


Описание	Значение
Общие сведения	
Наименование продукта:	Комплект 5×Vandjord MS1 с тремя кронштейнами
Артикул:	52411010
Материалы	
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	TPR/PVC, цвет оранжевый
Монтаж	
Мак глубина погружения:	20 м
Угол включения:	10°
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель в комплекте:	10 м
Сечение кабеля:	3x0,75 мм²
Другое	
Габариты упаковки (ВxШxГ):	

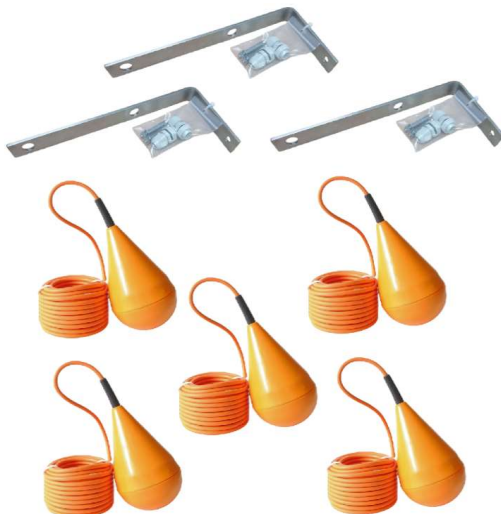


Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Vandjord MS1 – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.



Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

Монтаж:



Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.

Электрическое подключение:





Поплавковый выключатель подключается к клемм прибору управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.


Vandjord MS1 – канализационный поплавковый выключатель типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязненную твердыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.

Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

Монтаж:



Электрическое подключение:

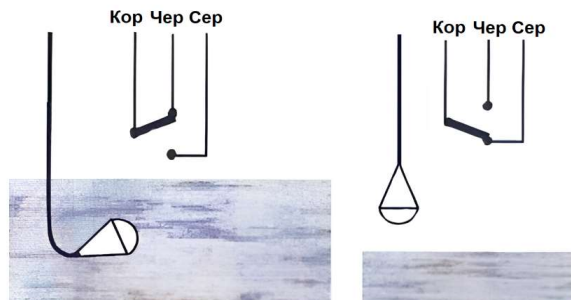

Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.