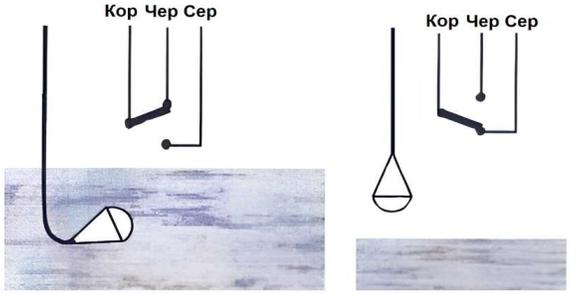


Описание	Значение	
Общие сведения		
Наименование продукта:	Комплект 2×Vandjord MS1 с одним кронштейном	
Артикул:	52411007	
Материалы		
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый	
Кабель:	TPR/PVC, цвет оранжевый	
Монтаж		
Макс глубина погружения:	20 м	
Угол включения:	10°	
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C	
Данные электрооборудования		
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68	
Кабель в комплекте:	10 м	
Сечение кабеля:	3x0,75 мм²	
Другое		
Габариты упаковки (ВхШхГ):	290 x 170 x 100(н) мм	
<p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Vandjord MS1 – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.</p> <p>Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.</p> <p>Монтаж:</p>  <p>Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.</p> <p>Электрическое подключение:</p>  <p>Поплавковый выключатель подключается к клеммам прибора управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.</p> 		