VANJOR

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТАЛЯМ


2026

ПРАЙС-ЛИСТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ		СТР.
1 раздел Центробежные насосы		
Вертикальные многоступенчатые насосы	**CRV**	4
Вертикальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316	**CRV-CN**	10
Горизонтальные многоступенчатые насосы	**VCM**	15
Одноступенчатые насосы «ин-лайн»	**TPV**	17
Частотно-регулируемые насосы «ин-лайн»	**TPE**	22
Консольно-моноблочные насосы	**NBV**	24
Консольно-моноблочные насосы из нержавеющей стали	**NBV iNOX**	27
Консольные насосы	**VNK**	29
Насосы двустороннего входа	**VLS(V)**	32
2 раздел Установки повышения давления и пожаротушения		
Коммерческие установки повышения давления	**Hydro-ME**	33
Коммерческие установки пожаротушения	**Hydro-FS**	38
Самовсасывающая насосная установка	**AQUAMASTER**	41
Малые повысительные насосы	**PROMO**	42
Автоматическая погружная колодезная насосная установка	**AQUATRON**	43
3 раздел Дренажные насосы		
Дренажные насосы из нержавеющей стали	**APV(M).06**	44
Дренажный насос для тяжелых условий эксплуатации	**APV.MAX**	45
Дренажные насосы из нержавеющей стали с вихревым колесом (Vortex)	**APV V**	46
Дренажные насосы из нержавеющей стали с режущим механизмом	**APV G**	48
Промышленные дренажные насосы	**APV.09/12/20/30**	49
Промышленные дренажные насосы для тяжелых условий эксплуатации	**VDW**	51
Промышленные дренажные насосы	**VDS**	52
Погружные насосы для высокотемпературных стоков	**VSL-T**	54
4 раздел Канализационные насосы и установки		
Канализационные насосы с режущим механизмом	**SG**	56
Канализационные насосы с закрытым рабочим колесом	**VSL**	57
Канализационные насосы с вихревым рабочим колесом	**VSV**	65
Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV	**SG, VSL, VSV**	67
Канализационные насосы с рубашкой охлаждения	**VSE..C**	70
Канализационные насосы с рубашкой охлаждения для сухого вертикального монтажа	**VSE..D**	73
Канализационные насосы с рубашкой охлаждения для сухого горизонтального монтажа	**VSE..H**	75
Канализационная насосная установка	**CITILIFT TRIO**	78
Канализационные насосные установки	**PROLIFT PS/PD**	79
5 раздел Shinhoo. Насосы с «мокрым» ротором		
Малые циркуляционные насосы	**BASIC S**	82
Малые циркуляционные насосы с корпусом из нержавеющей стали	**BASIC**	83
Циркуляционные насосы	**BASIC/BASIC PRO**	84
Принадлежности для насосов BASIC PRO	**Релейный модуль**	86
Энергоэффективные циркуляционные насосы	**MASTER S**	87
Циркуляционные насосы для систем ГВС	**INSTANT/INSTANT PRO**	89
Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы	**MEGA/MEGA+**	90
Регулируемые высокоэффективные циркуляционные насосы	**MEGA S**	92
Принадлежности		93
6 раздел Автоматика и принадлежности		
Модули ввода/вывода	**IO 111/113**	95
Преобразователи частоты	**CUE10**	96
Шкафы управления	**Control LCV**	98
Поплавковые выключатели	**VANDJORD MS1/KR1**	100
Датчик уровня	**Vandjord NCT-21**	102
7 раздел Дозировочные насосы		
Цифровые дозировочные насосы	**DM, JM**	103
Соленоидные дозировочные насосы	**JLM (-P, -S)**	109
Механические дозировочные насосы	**JBB, KD, GM, GB(-S)**	112
Плунжерные дозировочные насосы	**JPX, JPZ, JPR, JPD, JPG**	116
Гидромеханические дозировочные насосы	**JYPX, JYPZ, JYPR, JYPD, JYPG**	123
Принадлежности для дозировочных насосов		129

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРОГРАММА ПОДБОРА VJ Select

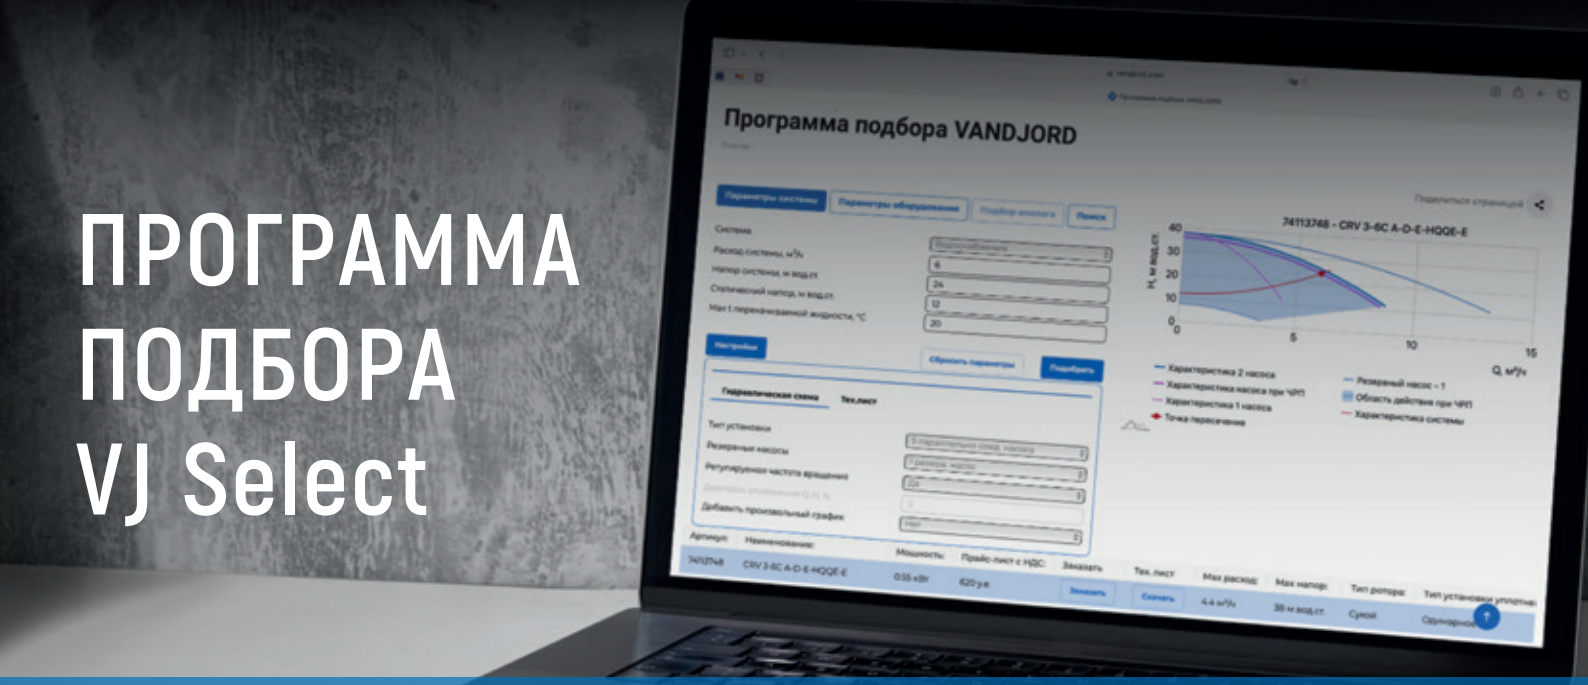

ДОСТУПНО НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ

ПОДБОР И ПОИСК ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОСМОТР ПРАЙС-ЛИСТА

ПОДБОР АНАЛОГОВ

РАСПЕЧАТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИСТОВ

ПРОГРАММА ПОМОЖЕТ ВАМ:


- Подобрать оборудование для различных областей применения;
- Найти информацию о любом оборудовании VANDJORD по названию или номеру (артикулу);
- Заменить оборудованием VANDJORD насосы других брендов.

ПОИСК ОБОРУДОВАНИЯ УДОБНЫМИ СПОСОБАМИ:

- Подбор по параметрам оборудования;
- Подбор по параметрам системы;
- Подбор по аналогам других брендов;
- Поиск по названию или номеру (артикулу).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА:

В VJ Select вы легко можете найти технические данные оборудования, чертежи, стоимость и сроки поставки. Так же есть возможность сохранить технический лист в формате PDF или передать документ ссылкой (ссылка продолжает работать 21 день с момента формирования технического листа).

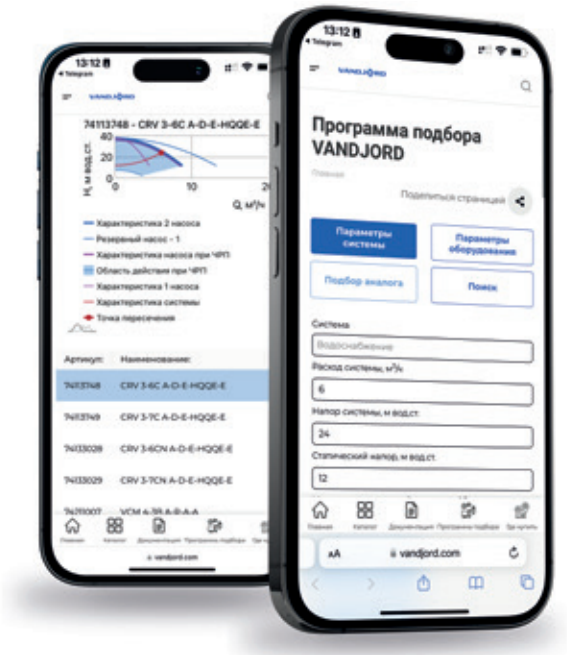

* Мобильная версия.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД, ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ:

Компания VANDJORD уделяет большое внимание точности предоставляемой информации, содержащейся в распространяемом программном обеспечении, однако, допускает возможность полного или частичного несоответствия предоставленных данных вашему запросу. За анализ выбранного решения для вашего запроса компания VANDJORD ответственности не несет.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

CRV



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материалы: основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI 304. Для CRV 95, 125, 155 основание и головная часть из высокопрочного чугуна, или из нержавеющей стали AISI 304.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Для типоразмеров от 120 и выше пара трения меняется на карбид вольфрама/графит без изменений характеристик уплотнения. Опционально возможна замена эластомера на FKM.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Номинальное напряжение: до 3 кВт (включительно) — 3 × 220–230D/380–400Y В; от 4 кВт — 3 × 380–400D/660–690Y В.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE2/IE3

Скорость вращения: 2900 об/мин

CRV 1 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74111740[A]	**CRV 1-2C**	0,37	38 970
74111741	**CRV 1-3C**	0,37	47 990
74111742[A]	**CRV 1-4C**	0,37	50 800
74111743	**CRV 1-5C**	0,37	62 740
74111744[A]	**CRV 1-6C**	0,37	64 560
74111745	**CRV 1-7C**	0,37	66 560
74111746	**CRV 1-8C**	0,55	72 110
74111747	**CRV 1-9C**	0,55	74 030
74111748	**CRV 1-10C**	0,55	77 390
74111749	**CRV 1-11C**	0,55	83 130
74111750	**CRV 1-12C**	0,75	87 590
74111751	**CRV 1-13C**	0,75	90 050
74111752	**CRV 1-15C**	0,75	94 140
74111753	**CRV 1-17C**	1,1	96 870
74111754	**CRV 1-19C**	1,1	104 790
74111755	**CRV 1-21C**	1,1	109 530
74111756	**CRV 1-23C**	1,1	124 830
74111757	**CRV 1-25C**	1,5	127 010
74111758	**CRV 1-27C**	1,5	130 650
74111759	**CRV 1-30C**	1,5	133 650
74111760	**CRV 1-33C**	2,2	172 070
74111761	**CRV 1-36C**	2,2	181 630

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV 3 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74113744	**CRV 3-2C**	0,37	42 530
74113745[A]	**CRV 3-3C**	0,37	48 440
74113746[A]	**CRV 3-4C**	0,37	54 000
74113747[A]	**CRV 3-5C**	0,37	56 450
74113748[A]	**CRV 3-6C**	0,55	59 280
74113749[A]	**CRV 3-7C**	0,55	68 650
74113750	**CRV 3-8C**	0,75	71 850
74113751[A]	**CRV 3-9C**	0,75	75 300
74113752	**CRV 3-10C**	0,75	77 760
74113753[A]	**CRV 3-11C**	1,1	82 850
74113754	**CRV 3-12C**	1,1	88 410
74113755[A]	**CRV 3-13C**	1,1	93 050

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74113756	**CRV 3-15C**	1,1	96 870
74113757	**CRV 3-17C**	1,5	101 520
74113758	**CRV 3-19C**	1,5	104 430
74113759	**CRV 3-21C**	2,2	111 540
74113760	**CRV 3-23C**	2,2	117 630
74113761	**CRV 3-25C**	2,2	124 720
74113762	**CRV 3-27C**	2,2	129 740
74113763	**CRV 3-29C**	2,2	134 290
74113764	**CRV 3-31C**	3,0	138 850
74113765	**CRV 3-33C**	3,0	142 300
74113766	**CRV 3-36C**	3,0	147 120

CRV 5 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74115744	**CRV 5-2C**	0,37	43 620
74115745[A]	**CRV 5-3C**	0,55	49 630
74115746[A]	**CRV 5-4C**	0,55	55 180
74115770[A]	**CRV 5-5C**	0,75	60 100
74115771[A]	**CRV 5-6C**	1,1	68 010
74115752	**CRV 5-7C**	1,1	70 290
74115753[A]	**CRV 5-8C**	1,1	73 940
74115754[A]	**CRV 5-9C**	1,5	77 480
74115755[A]	**CRV 5-10C**	1,5	84 680
74115756[A]	**CRV 5-11C**	2,2	88 500
74115757	**CRV 5-12C**	2,2	93 690
74115758[A]	**CRV 5-13C**	2,2	94 780

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74115759	**CRV 5-14C**	2,2	96 240
74115760[A]	**CRV 5-15C**	2,2	97 700
74115761	**CRV 5-16C**	2,2	99 600
74115762	**CRV 5-18C**	3,0	116 450
74115763	**CRV 5-20C**	3,0	120 450
74115764	**CRV 5-22C**	4,0	149 300
74115765	**CRV 5-24C**	4,0	158 500
74115766	**CRV 5-26C**	4,0	168 150
74115767	**CRV 5-29C**	4,0	201 290
74115768	**CRV 5-32C**	5,5	215 580
74115769	**CRV 5-36C**	5,5	226 240

CRV 10 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74117728	**CRV 10-1C**	0,37	65 650
74117729[A]	**CRV 10-2C**	0,75	68 570
74117730[A]	**CRV 10-3C**	1,1	77 570
74117731[A]	**CRV 10-4C**	1,5	90 600
74117754[A]	**CRV 10-5C**	2,2	95 600
74117743[A]	**CRV 10-6C**	2,2	102 690
74117744[A]	**CRV 10-7C**	3	121 270
74117745	**CRV 10-8C**	3	133 830

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74117746[A]	**CRV 10-9C**	3	141 750
74117747[A]	**CRV 10-10C**	4	175 620
74117748[A]	**CRV 10-12C**	4	209 490
74117749	**CRV 10-14C**	5,5	240 340
74117750	**CRV 10-16C**	5,5	263 740
74117751	**CRV 10-18C**	7,5	277 580
74117752	**CRV 10-20C**	7,5	290 410
74117753	**CRV 10-22C**	7,5	346 670

[A] – поддерживается складской запас.

CRV 15 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74118717	**CRV 15-1C**	1,1	90 680
74118718[A]	**CRV 15-2C**	2,2	105 420
74118712[A]	**CRV 15-3C**	3	130 470
74118719[A]	**CRV 15-4C**	4	150 940
74118720[A]	**CRV 15-5C**	4	173 430
74118721[A]	**CRV 15-6C**	5,5	195 370
74118722	**CRV 15-7C**	5,5	201 200
74118723	**CRV 15-8C**	7,5	218 950
74118724	**CRV 15-9C**	7,5	227 050
74118725	**CRV 15-10C**	11	261 740
74118726	**CRV 15-12C**	11	304 610
74118727	**CRV 15-14C**	11	325 280
74118728	**CRV 15-17C**	15	378 170

CRV 20 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74119709[A]	**CRV 20-1C**	1,1	107 250
74119710	**CRV 20-2C**	2,2	124 550
74119711[A]	**CRV 20-3C**	4	165 060
74119720[A]	**CRV 20-4C**	5,5	198 560
74119712[A]	**CRV 20-5C**	5,5	210 490
74119721	**CRV 20-6C**	7,5	238 520
74119713[A]	**CRV 20-7C**	7,5	244 620
74119722	**CRV 20-8C**	11	280 030
74119723	**CRV 20-10C**	11	291 510
74119724	**CRV 20-12C**	15	339 930
74119725	**CRV 20-14C**	15	378 810
74119726	**CRV 20-17C**	18,5	419 050

CRV 32 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74121726	**CRV 32-1-1C**	1,5	146 670
74121727	**CRV 32-1C**	2,2	150 040
74121728	**CRV 32-2-2C**	3	165 870
74121729[A]	**CRV 32-2C**	4	188 090
74121730	**CRV 32-3-2C**	5,5	238 800
74121731	**CRV 32-3C**	5,5	248 900
74121732	**CRV 32-4-2C**	7,5	279 400
74121733	**CRV 32-4C**	7,5	279 400
74121734	**CRV 32-5-2C**	11	341 390
74121725	**CRV 32-5C**	11	341 390
74121735	**CRV 32-6-2C**	11	343 860
74121736	**CRV 32-6C**	11	343 860
74121737	**CRV 32-7-2C**	15	394 100
74121738	**CRV 32-7C**	15	394 100
74121739	**CRV 32-8-2C**	15	411 760
74121740	**CRV 32-8C**	15	411 760
74121741	**CRV 32-9-2C**	18,5	468 840
74121742	**CRV 32-9C**	18,5	468 840
74121743	**CRV 32-10-2C**	18,5	489 870
74121744	**CRV 32-10C**	18,5	489 870
74121745	**CRV 32-11-2C**	22	563 430
74121746	**CRV 32-11C**	22	563 430
74121747	**CRV 32-12-2C**	22	588 020
74121748	**CRV 32-12C**	22	588 020
74121749	**CRV 32-13-2C**	30	По запросу
74121750	**CRV 32-13C**	30	По запросу
74121751	**CRV 32-14-2C**	30	По запросу
74121752	**CRV 32-14C**	30	По запросу

CRV 45 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74122715	**CRV 45-1-1C**	3	158 150
74122716	**CRV 45-1C**	4	186 450
74122714	**CRV 45-2-2C**	5,5	254 090
74122717	**CRV 45-2C**	7,5	294 410
74122718	**CRV 45-3-2C**	11	379 180
74122719	**CRV 45-3C**	11	380 270
74122720	**CRV 45-4-2C**	15	485 040
74122721	**CRV 45-4C**	15	486 320
74122722	**CRV 45-5-2C**	18,5	610 500
74122723	**CRV 45-5C**	18,5	611 590
74122724	**CRV 45-6-2C**	22	705 350
74122725	**CRV 45-6C**	22	706 440
74122726	**CRV 45-7-2C**	30	По запросу
74122727	**CRV 45-7C**	30	По запросу
74122728	**CRV 45-8-2C**	30	По запросу
74122729	**CRV 45-8C**	30	По запросу
74122730	**CRV 45-9-2C**	30	По запросу
74122731	**CRV 45-9C**	37	По запросу
74122732	**CRV 45-10-2C**	37	По запросу
74122733	**CRV 45-10C**	37	По запросу
74122734	**CRV 45-11-2C**	45	По запросу
74122735	**CRV 45-11C**	45	По запросу
74122736	**CRV 45-12-2C**	45	По запросу
74122737	**CRV 45-12C**	45	По запросу
74122738	**CRV 45-13-2C**	45	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV 64 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74123712	**CRV 64-1-1C**	4	183 900
74123713	**CRV 64-1C**	5,5	242 080
74123714	**CRV 64-2-2C**	7,5	286 690
74123715	**CRV 64-2-1C**	11	394 470
74123716	**CRV 64-2C**	11	395 010
74123717	**CRV 64-3-2C**	15	500 430
74123718	**CRV 64-3-1C**	15	501 530
74123719	**CRV 64-3C**	18,5	565 160
74123720	**CRV 64-4-2C**	18,5	570 170
74123721	**CRV 64-4-1C**	22	673 950
74123722	**CRV 64-4C**	22	674 580

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74123723	**CRV 64-5-2C**	30	По запросу
74123724	**CRV 64-5-1C**	30	По запросу
74123725	**CRV 64-5C**	30	По запросу
74123726	**CRV 64-6-2C**	30	По запросу
74123727	**CRV 64-6-1C**	37	По запросу
74123728	**CRV 64-6C**	37	По запросу
74123729	**CRV 64-7-2C**	37	По запросу
74123730	**CRV 64-7-1C**	37	По запросу
74123731	**CRV 64-7C**	45	По запросу
74123732	**CRV 64-8-2C**	45	По запросу
74123733	**CRV 64-8-1C**	45	По запросу

CRV 90 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74124702	**CRV 90-1-1C**	5,5	325 370
74124703	**CRV 90-1C**	7,5	353 140
74124704	**CRV 90-2-2C**	11	391 190
74124705	**CRV 90-2C**	15	507 900
74124706	**CRV 90-3-2C**	18,5	589 830
74124707	**CRV 90-3C**	22	647 730

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74124708	**CRV 90-4-2C**	30	По запросу
74124709	**CRV 90-4C**	30	По запросу
74124710	**CRV 90-5-2C**	37	По запросу
74124711	**CRV 90-5C**	37	По запросу
74124712	**CRV 90-6-2C**	45	По запросу
74124713	**CRV 90-6C**	45	По запросу

CRV 95 | Группа продукта F
Основание и головная часть из высокопрочного чугуна

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74124714	**CRV 95-1-1CG**	5,5	387 340
74124715	**CRV 95-1CG**	7,5	420 400
74124716	**CRV 95-2-2CG**	11	465 700
74124717	**CRV 95-2CG**	15	604 640
74124718	**CRV 95-3-2CG**	18,5	702 180
74124719	**CRV 95-3CG**	22	771 100
74124720	**CRV 95-4CG**	30	По запросу
74124721	**CRV 95-5CG**	37	По запросу
74124722	**CRV 95-6CG**	45	По запросу
74124723	**CRV 95-7CG**	55	По запросу
74124724	**CRV 95-8-2CG**	55	По запросу

CRV 95 | Группа продукта F
Основание и головная часть из AISI 304

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74144020	**CRV 95-1-1CGI**	5,5	530 860
74144021	**CRV 95-1CGI**	7,5	567 070
74144022	**CRV 95-2-2CGI**	11	589 600
74144023	**CRV 95-2CGI**	15	759 250
74144024	**CRV 95-3-2CGI**	18,5	844 110
74144025	**CRV 95-3CGI**	22	897 550
74144026	**CRV 95-4CGI**	30	По запросу
74144027	**CRV 95-5CGI**	37	По запросу
74144028	**CRV 95-6CGI**	45	По запросу
74144029	**CRV 95-7CGI**	55	По запросу
74144030	**CRV 95-8-2CGI**	55	По запросу

CRV 120 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74125701	**CRV 120-1C**	11	582 910
74125702	**CRV 120-2-1C**	18,5	776 900
74125703	**CRV 120-2-2C**	15	675 590
74125704	**CRV 120-2C**	22	949 140
74125705	**CRV 120-3-1C**	30	По запросу
74125706	**CRV 120-3-2C**	30	По запросу
74125707	**CRV 120-3C**	30	По запросу
74125708	**CRV 120-4-1C**	37	По запросу
74125709	**CRV 120-4-2C**	37	По запросу
74125710	**CRV 120-4C**	45	По запросу
74125711	**CRV 120-5-1C**	45	По запросу
74125712	**CRV 120-5-2C**	45	По запросу
74125713	**CRV 120-5C**	55	По запросу
74125714	**CRV 120-6-1C**	55	По запросу
74125715	**CRV 120-6-2C**	55	По запросу
74125716	**CRV 120-6C**	75	По запросу
74125717	**CRV 120-7-1C**	75	По запросу
74125718	**CRV 120-7-2C**	75	По запросу
74125719	**CRV 120-7C**	75	По запросу

CRV 125 | Группа продукта F

Основание и головная часть из высокопрочного чугуна

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74125720	**CRV 125-1CG**	11	693 940
74125721	**CRV 125-2-2CG**	15	804 270
74125722	**CRV 125-2-1CG**	18,5	924 880
74125723	**CRV 125-2CG**	22	1 129 930
74125724	**CRV 125-3-1CG**	30	По запросу
74125725	**CRV 125-3CG**	37	По запросу
74125726	**CRV 125-4CG**	45	По запросу
74125727	**CRV 125-5CG**	55	По запросу

CRV 125 | Группа продукта F

Основание и головная часть из AISI 304

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74145020	**CRV 125-1CGI**	11	964 430
74145021	**CRV 125-2-2CGI**	15	1 064 130
74145022	**CRV 125-2-1CGI**	18,5	1 184 060
74145023	**CRV 125-2CGI**	22	1 394 620
74145024	**CRV 125-3-1CGI**	30	По запросу
74145025	**CRV 125-3CGI**	37	По запросу
74145026	**CRV 125-4-2CGI**	37	По запросу
74145027	**CRV 125-4CGI**	45	По запросу
74145028	**CRV 125-5CGI**	55	По запросу
74145029	**CRV 125-6CGI**	75	По запросу
74145030	**CRV 125-7CGI**	75	По запросу
74145031	**CRV 125-8CGI**	90	По запросу
74145032	**CRV 125-9-2CGI**	90	По запросу
74145033	**CRV 125-9CGI**	110	По запросу
74145034	**CRV 125-10CGI**	110	По запросу

CRV 150 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74126702	**CRV 150-1-1C**	11	582 910
74126703	**CRV 150-1C**	15	608 760
74126704	**CRV 150-2-1C**	22	949 140
74126705	**CRV 150-2-2C**	22	776 900
74126706	**CRV 150-2C**	30	По запросу
74126707	**CRV 150-3-1C**	37	По запросу
74126708	**CRV 150-3-2C**	30	По запросу
74126709	**CRV 150-3C**	37	По запросу
74126710	**CRV 150-4-1C**	45	По запросу
74126711	**CRV 150-4-2C**	45	По запросу
74126712	**CRV 150-4C**	55	По запросу
74126713	**CRV 150-5-1C**	75	По запросу
74126714	**CRV 150-5-2C**	55	По запросу
74126715	**CRV 150-5C**	75	По запросу
74126716	**CRV 150-6-1C**	75	По запросу
74126717	**CRV 150-6-2C**	75	По запросу
74126718	**CRV 150-6C**	75	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV 155 | Группа продукта F
Основание и головная часть из высокопрочного чугуна

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74126719	**CRV 155-1-1CG**	11	693 940
74126720	**CRV 155-1CG**	15	724 720
74126721	**CRV 155-2CG**	30	По запросу
74126722	**CRV 155-3-2CG**	37	По запросу
74126723	**CRV 155-3CG**	45	По запросу
74126724	**CRV 155-4-1CG**	55	По запросу

CRV 155 | Группа продукта F
Основание и головная часть из AISI 304

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74146019	**CRV 155-1-1CGI**	11	965 100
74146020	**CRV 155-1CGI**	15	997 810
74146021	**CRV 155-2-2CGI**	22	1 423 010
74146022	**CRV 155-2CGI**	30	По запросу
74146023	**CRV 155-3-2CGI**	37	По запросу
74146024	**CRV 155-3CGI**	45	По запросу
74146025	**CRV 155-4-1CGI**	55	По запросу
74146026	**CRV 155-5-2CGI**	75	По запросу
74146027	**CRV 155-5CGI**	75	По запросу
74146028	**CRV 155-6CGI**	90	По запросу
74146029	**CRV 155-7CGI**	110	По запросу
74146030	**CRV 155-8-2CGI**	110	По запросу

CRV 200 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74127701	**CRV 200-1C**	22	764 070
74127702	**CRV 200-1C**	18,5	703 260
74127703	**CRV 200-1C**	30	По запросу
74127704	**CRV 200-2C**	37	По запросу
74127705	**CRV 200-2C**	45	По запросу
74127706	**CRV 200-2-1C**	55	По запросу
74127707	**CRV 200-2C**	55	По запросу
74127708	**CRV 200-3-2C**	75	По запросу
74127709	**CRV 200-3-2C**	75	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74127710	**CRV 200-3-2C**	75	По запросу
74127711	**CRV 200-3-1C**	75	По запросу
74127712	**CRV 200-3-1C**	75	По запросу
74127713	**CRV 200-3C**	90	По запросу
74127714	**CRV 200-4-2C**	90	По запросу
74127715	**CRV 200-4-2C**	110	По запросу
74127716	**CRV 200-4-1C**	110	По запросу
74127717	**CRV 200-4C**	110	По запросу

CRV 320 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
По запросу	**CRV 320-1-1C**	30	По запросу
По запросу	**CRV 320-1C**	45	По запросу
По запросу	**CRV 320-2-2C**	55	По запросу
По запросу	**CRV 320-2-1C**	75	По запросу
По запросу	**CRV 320-2C**	90	По запросу
По запросу	**CRV 320-3-2C**	110	По запросу
По запросу	**CRV 320-3-1C**	110	По запросу

Исполнения, не представленные в данном прайс-листе, но присутствующие в каталоге, предоставляются по запросу.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316

CRV-CN



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материалы: рабочие колеса, камеры и прочие элементы насоса, непосредственно контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали AISI 316.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Для типоразмеров от 120 и выше пара трения меняется на карбид вольфрама/графит без изменений характеристик уплотнения.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN

Номинальное напряжение: до 3 кВт (включительно) — 3 × 220–230D/380–400Y В, от 4 кВт — 3 × 380–400D/660–690Y В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE2/IE3

Скорость вращения: 2900 об/мин

CRV-CN 1 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74131023	**CRV 1-2CN**	0,37	52 550
74131024	**CRV 1-3CN**	0,37	64 740
74131025	**CRV 1-4CN**	0,37	68 650
74131026	**CRV 1-5CN**	0,37	84 770
74131027	**CRV 1-6CN**	0,37	87 220
74131028	**CRV 1-7CN**	0,37	89 860
74131029	**CRV 1-8CN**	0,55	97 330
74131030	**CRV 1-9CN**	0,55	99 960
74131031	**CRV 1-10CN**	0,55	104 520
74131032	**CRV 1-11CN**	0,55	112 260
74131033	**CRV 1-12CN**	0,75	118 350
74131034	**CRV 1-13CN**	0,75	121 540
74131035	**CRV 1-15CN**	0,75	127 100
74131036	**CRV 1-17CN**	1,1	130 830
74131037	**CRV 1-19CN**	1,1	141 480
74131038	**CRV 1-21CN**	1,1	147 860
74131039	**CRV 1-23CN**	1,1	168 600
74131040	**CRV 1-25CN**	1,5	171 440
74131041	**CRV 1-27CN**	1,5	176 350
74131042	**CRV 1-30CN**	1,5	180 540
74131043	**CRV 1-33CN**	2,2	232 330
74131044	**CRV 1-36CN**	2,2	245 360

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV-CN 3 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74133024	**CRV 3-2CN**	0,37	57 370
74133025	**CRV 3-3CN**	0,37	65 470
74133026	**CRV 3-4CN**	0,37	72 830
74133027	**CRV 3-5CN**	0,37	76 210
74133028	**CRV 3-6CN**	0,55	80 040
74133029	**CRV 3-7CN**	0,55	92 690
74133030	**CRV 3-8CN**	0,75	96 970
74133031	**CRV 3-9CN**	0,75	101 700
74133032	**CRV 3-10CN**	0,75	104 980
74133033	**CRV 3-11CN**	1,1	111 890
74133034	**CRV 3-12CN**	1,1	119 260
74133035	**CRV 3-13CN**	1,1	125 730

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74133036	**CRV 3-15CN**	1,1	130 830
74133037	**CRV 3-17CN**	1,5	136 920
74133038	**CRV 3-19CN**	1,5	141 030
74133039	**CRV 3-21CN**	2,2	150 590
74133040	**CRV 3-23CN**	2,2	158 950
74133041	**CRV 3-25CN**	2,2	168 420
74133042	**CRV 3-27CN**	2,2	175 170
74133043	**CRV 3-29CN**	2,2	181 270
74133044	**CRV 3-31CN**	3	187 360
74133045	**CRV 3-33CN**	3	192 090
74133046	**CRV 3-36CN**	3	198 640

CRV-CN 5 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74135024	**CRV 5-2CN**	0,37	58 910
74135025	**CRV 5-3CN**	0,55	67 110
74135026	**CRV 5-4CN**	0,55	74 580
74135027	**CRV 5-5CN**	0,75	81 210
74135028	**CRV 5-6CN**	1,1	91 950
74135029	**CRV 5-7CN**	1,1	94 970
74135030	**CRV 5-8CN**	1,1	99 880
74135031	**CRV 5-9CN**	1,5	104 620
74135032	**CRV 5-10CN**	1,5	114 270
74135033	**CRV 5-11CN**	2,2	119 450
74135034	**CRV 5-12CN**	2,2	126 550
74135035	**CRV 5-13CN**	2,2	127 920

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74135036	**CRV 5-14CN**	2,2	129 830
74135037	**CRV 5-15CN**	2,2	131 830
74135038	**CRV 5-16CN**	2,2	134 480
74135039	**CRV 5-18CN**	3,0	157 230
74135040	**CRV 5-20CN**	3,0	162 780
74135041	**CRV 5-22CN**	4,0	201 560
74135042	**CRV 5-24CN**	4,0	213 940
74135043	**CRV 5-26CN**	4,0	226 960
74135044	**CRV 5-29CN**	4,0	271 760
74135045	**CRV 5-32CN**	5,5	291 050
74135046	**CRV 5-36CN**	5,5	305 440

CRV-CN 10 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74137017	**CRV 10-1CN**	0,37	88 680
74137018	**CRV 10-2CN**	0,75	92 590
74137019	**CRV 10-3CN**	1,1	104 700
74137020	**CRV 10-4CN**	1,5	122 280
74137021	**CRV 10-5CN**	2,2	129 200
74137022	**CRV 10-6CN**	2,2	138 750
74137023	**CRV 10-7CN**	3,0	163 690
74137024	**CRV 10-8CN**	3,0	180 800

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74137025	**CRV 10-9CN**	3,0	191 370
74137026	**CRV 10-10CN**	4,0	237 060
74137027	**CRV 10-12CN**	4,0	282 860
74137028	**CRV 10-14CN**	5,5	324 450
74137029	**CRV 10-16CN**	5,5	356 140
74137030	**CRV 10-18CN**	7,5	374 620
74137031	**CRV 10-20CN**	7,5	392 190
74137032	**CRV 10-22CN**	7,5	468 020

CRV-CN 15 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74138014	**CRV 15-1CN**	1,1	122 540
74138015	**CRV 15-2CN**	2,2	142 300
74138016	**CRV 15-3CN**	3,0	176 260
74138017	**CRV 15-4CN**	4,0	203 840
74138018	**CRV 15-5CN**	4,0	234 150
74138019	**CRV 15-6CN**	5,5	263 650
74138020	**CRV 15-7CN**	5,5	271 660

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74138021	**CRV 15-8CN**	7,5	295 600
74138022	**CRV 15-9CN**	7,5	306 620
74138023	**CRV 15-10CN**	11	353 400
74138024	**CRV 15-12CN**	11	411 220
74138025	**CRV 15-14CN**	11	439 070
74138026	**CRV 15-17CN**	15	510 630

CRV-CN 20 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74139013	**CRV 20-1CN**	1,1	144 760
74139014	**CRV 20-2CN**	2,2	168 150
74139015	**CRV 20-3CN**	4,0	222 870
74139016	**CRV 20-4CN**	5,5	268 110
74139017	**CRV 20-5CN**	5,5	284 040
74139018	**CRV 20-6CN**	7,5	322 090

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74139019	**CRV 20-7CN**	7,5	330 380
74139020	**CRV 20-8CN**	11	377 980
74139021	**CRV 20-10CN**	11	393 560
74139022	**CRV 20-12CN**	15	459 010
74139023	**CRV 20-14CN**	15	511 450

CRV-CN 32 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74141029	**CRV 32-1-1CN**	1,5	198 100
74141030	**CRV 32-1CN**	2,2	202 650
74141031	**CRV 32-2-2CN**	3,0	223 960
74141032	**CRV 32-2CN**	4,0	253 810
74141033	**CRV 32-3-2CN**	5,5	322 460
74141034	**CRV 32-3CN**	5,5	336 030
74141035	**CRV 32-4-2CN**	7,5	377 260
74141036	**CRV 32-4CN**	7,5	377 260
74141037	**CRV 32-5-2CN**	11	460 920
74141038	**CRV 32-5CN**	11	460 920
74141039	**CRV 32-6-2CN**	11	464 280
74141040	**CRV 32-6CN**	11	464 280
74141041	**CRV 32-7-2CN**	15	532 020
74141042	**CRV 32-7CN**	15	532 020

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74141043	**CRV 32-8-2CN**	15	555 870
74141044	**CRV 32-8CN**	15	555 870
74141045	**CRV 32-9-2CN**	18,5	632 990
74141046	**CRV 32-9CN**	18,5	632 990
74141047	**CRV 32-10-2CN**	18,5	661 280
74141048	**CRV 32-10CN**	18,5	661 280
74141049	**CRV 32-11-2CN**	22	760 610
74141050	**CRV 32-11CN**	22	760 610
74141051	**CRV 32-12-2CN**	22	793 750
74141052	**CRV 32-12CN**	22	793 750
74141053	**CRV 32-13-2CN**	30	По запросу
74141054	**CRV 32-13CN**	30	По запросу
74141055	**CRV 32-14-2CN**	30	По запросу
74141056	**CRV 32-14CN**	30	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

CRV-CN 32 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74142025	**CRV 45-1-1CN**	3,0	213 490
74142026	**CRV 45-1CN**	4,0	251 730
74142027	**CRV 45-2-2CN**	5,5	343 120
74142028	**CRV 45-2CN**	7,5	397 570
74142029	**CRV 45-3-2CN**	11	511 810
74142030	**CRV 45-3CN**	11	513 440
74142031	**CRV 45-4-2CN**	15	654 830
74142032	**CRV 45-4CN**	15	656 460
74142033	**CRV 45-5-2CN**	18,5	824 160
74142034	**CRV 45-5CN**	18,5	825 690
74142035	**CRV 45-6-2CN**	22	952 330
74142036	**CRV 45-6CN**	22	953 790
74142037	**CRV 45-7-2CN**	30	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74142038	**CRV 45-7CN**	30	По запросу
74142039	**CRV 45-8-2CN**	30	По запросу
74142040	**CRV 45-8CN**	30	По запросу
74142041	**CRV 45-9-2CN**	30	По запросу
74142042	**CRV 45-9CN**	37	По запросу
74142043	**CRV 45-10-2CN**	37	По запросу
74142044	**CRV 45-10CN**	37	По запросу
74142045	**CRV 45-11-2CN**	45	По запросу
74142046	**CRV 45-11CN**	45	По запросу
74142047	**CRV 45-12-2CN**	45	По запросу
74142048	**CRV 45-12CN**	45	По запросу
74142049	**CRV 45-13-2CN**	45	По запросу

CRV-CN 64 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74143020	**CRV 64-1-1CN**	4,0	248 270
74143021	**CRV 64-1CN**	5,5	326 920
74143022	**CRV 64-2-2CN**	7,5	387 190
74143023	**CRV 64-2-1CN**	11	532 480
74143024	**CRV 64-2CN**	11	533 290
74143025	**CRV 64-3-2CN**	15	675 670
74143026	**CRV 64-3-1CN**	15	677 040
74143027	**CRV 64-3CN**	18,5	763 060
74143028	**CRV 64-4-2CN**	18,5	769 800
74143029	**CRV 64-4-1CN**	22	909 810
74143030	**CRV 64-4CN**	22	910 820

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74143031	**CRV 64-5-2CN**	30	По запросу
74143032	**CRV 64-5-1CN**	30	По запросу
74143033	**CRV 64-5CN**	30	По запросу
74143034	**CRV 64-6-2CN**	30	По запросу
74143035	**CRV 64-6-1CN**	37	По запросу
74143036	**CRV 64-6CN**	37	По запросу
74143037	**CRV 64-7-2CN**	37	По запросу
74143038	**CRV 64-7-1CN**	37	По запросу
74143039	**CRV 64-7CN**	45	По запросу
74143040	**CRV 64-8-2CN**	45	По запросу
74143041	**CRV 64-8-1CN**	45	По запросу

CRV-CN 90 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74144008	**CRV 90-1-1CN**	5,5	439 260
74144009	**CRV 90-1CN**	7,5	476 850
74144010	**CRV 90-2-2CN**	11	528 290
74144011	**CRV 90-2CN**	15	685 780
74144012	**CRV 90-3-2CN**	18,5	796 290
74144013	**CRV 90-3CN**	22	874 500

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74144014	**CRV 90-4-2CN**	30	По запросу
74144015	**CRV 90-4CN**	30	По запросу
74144016	**CRV 90-5-2CN**	37	По запросу
74144017	**CRV 90-5CN**	37	По запросу
74144018	**CRV 90-6-2CN**	45	По запросу
74144019	**CRV 90-6CN**	45	По запросу

CRV-CN 120 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74145001	**CRV 120-1CN**	11	787 010
74145003	**CRV 120-2-2CN**	15	912 100
74145002	**CRV 120-2-1CN**	18,5	1 048 730
74145004	**CRV 120-2CN**	22	1 281 410
74145005	**CRV 120-3-1CN**	30	По запросу
74145006	**CRV 120-3-2CN**	30	По запросу
74145007	**CRV 120-3CN**	30	По запросу
74145008	**CRV 120-4-1CN**	37	По запросу
74145009	**CRV 120-4-2CN**	37	По запросу
74145010	**CRV 120-4CN**	45	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74145011	**CRV 120-5-1CN**	45	По запросу
74145012	**CRV 120-5-2CN**	45	По запросу
74145013	**CRV 120-5CN**	55	По запросу
74145014	**CRV 120-6-1CN**	55	По запросу
74145015	**CRV 120-6-2CN**	55	По запросу
74145016	**CRV 120-6CN**	75	По запросу
74145017	**CRV 120-7-1CN**	75	По запросу
74145018	**CRV 120-7-2CN**	75	По запросу
74145019	**CRV 120-7CN**	75	По запросу

CRV-CN 150 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74146002	**CRV 150-1-1CN**	11	787 010
74146003	**CRV 150-1CN**	15	821 870
74146004	**CRV 150-2-1CN**	22	1 281 410
74146005	**CRV 150-2-2CN**	22	1 048 730
74146006	**CRV 150-2CN**	30	По запросу
74146008	**CRV 150-3-2CN**	30	По запросу
74146007	**CRV 150-3-1CN**	37	По запросу
74146009	**CRV 150-3CN**	37	По запросу
74146010	**CRV 150-4-1CN**	45	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74146011	**CRV 150-4-2CN**	45	По запросу
74146012	**CRV 150-4CN**	55	По запросу
74146014	**CRV 150-5-2CN**	55	По запросу
74146013	**CRV 150-5-1CN**	75	По запросу
74146015	**CRV 150-5CN**	75	По запросу
74146016	**CRV 150-6-1CN**	75	По запросу
74146017	**CRV 150-6-2CN**	75	По запросу
74146018	**CRV 150-6CN**	75	По запросу

CRV-CN 200 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74147002	**CRV 200-1CN BI**	18,5	По запросу
74147001	**CRV 200-1CN AI**	22	По запросу
74147003	**CRV 200-1CN**	30	По запросу
74147004	**CRV 200-2CN BI**	37	По запросу
74147005	**CRV 200-2CN AI**	45	По запросу
74147006	**CRV 200-2-1CN AI**	55	По запросу
74147007	**CRV 200-2CN**	55	По запросу
74147008	**CRV 200-3-2CN ABI**	75	По запросу
74147009	**CRV 200-3-2CN BI**	75	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74147010	**CRV 200-3-2CN AI**	75	По запросу
74147011	**CRV 200-3-1CN BI**	75	По запросу
74147012	**CRV 200-3-1CN AI**	75	По запросу
74147013	**CRV 200-3CN**	90	По запросу
74147014	**CRV 200-4-2CN BI**	90	По запросу
74147015	**CRV 200-4-2CN AI**	110	По запросу
74147016	**CRV 200-4-1CN AI**	110	По запросу
74147017	**CRV 200-4CN**	110	По запросу

CRV-CN 200 | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
По запросу	**CRV 320-1-1CN**	30	по запросу
По запросу	**CRV 320-1CN**	45	по запросу
По запросу	**CRV 320-2-2CN**	55	по запросу
По запросу	**CRV 320-2-1CN**	75	по запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
По запросу	**CRV 320-2CN**	90	по запросу
По запросу	**CRV 320-3-2CN**	110	по запросу
По запросу	**CRV 320-3-1CN**	110	по запросу

Исполнения, не представленные в данном прайс-листе, но присутствующие в каталоге, предоставляются по запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

VCM



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса. Для перекачивания химически агрессивных жидкостей необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к рабочей среде.

Материалы: рабочие колеса, камеры, вал, корпус с цельным кожухом выполнены из нержавеющей стали AISI 304, всасывающая и напорная части – нержавеющая сталь AISI 304.

Торцевое уплотнение: от -20 до +104 °C – эластомер FKM, пара трения графит/ карбид кремния; графит/ керамика.

Уплотнительные кольца: FKM.

Тип присоединения: трубная резьба G.

Номинальное напряжение:
от 0,25 до 1,5 кВт — 1×220–230 В;
от 0,25 до 3 кВт (включительно) — 3×220–230D/380–400Y;
от 4 кВт — 3×380–400D/660–690Y В.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE1 (только однофазные модели)/IE2/IE3

Скорость вращения: 2900 об/мин

VCM 2, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212001[A]	**VCM 2-2C**	0,25	23 420
74212002[A]	**VCM 2-3C**	0,37	24 600
74212003[A]	**VCM 2-4C**	0,55	28 630
74212004[A]	**VCM 2-5C**	0,55	37 370
74212005[A]	**VCM 2-6C**	0,75	38 470

VCM 2, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212057	**VCM 2-2C**	0,25	24 780
74212058	**VCM 2-3C**	0,37	25 970
74212059	**VCM 2-4C**	0,55	30 300
74212060	**VCM 2-5C**	0,55	39 540
74212061	**VCM 2-6C**	0,75	40 720

[A] – поддерживается складской запас.

VCM 4, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212006	**VCM 4-2C**	0,37	25 880
74212007	**VCM 4-3C**	0,55	31 670
74212008[A]	**VCM 4-4C**	0,75	36 000
74212009[A]	**VCM 4-5C**	0,75	42 990
74212010[A]	**VCM 4-6C**	1	47 710

VCM 4, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212062	**VCM 4-2C**	0,37	27 350
74212063	**VCM 4-3C**	0,55	33 540
74212064	**VCM 4-4C**	0,75	38 160
74212065	**VCM 4-5C**	0,75	45 540
74212066	**VCM 4-6C**	1	50 460

VCM 8, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212011	**VCM 8-1C**	0,55	53 410
74212012	**VCM 8-2C**	0,75	56 170
74212013	**VCM 8-3C**	1,1	61 470
74212014[A]	**VCM 8-4C**	1,5	70 810
74212015	**VCM 8-5C**	2,2	78 580

VCM 8, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212067	**VCM 8-1C**	0,55	56 550
74212068	**VCM 8-2C**	0,75	59 500
74212069	**VCM 8-3C**	1,1	65 100
74212070	**VCM 8-4C**	1,5	75 040

VCM 12, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212016	**VCM 12-1C**	0,75	54 590
74212017	**VCM 12-2C**	1,1	59 900
74212018	**VCM 12-3C**	1,85	82 210
74212019[A]	**VCM 12-4C**	2,2	92 240
74212020[A]	**VCM 12-5C**	3,0	112 790

VCM 12, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212071	**VCM 12-1C**	0,75	57 730
74212072	**VCM 12-2C**	1,1	63 440

VCM 15, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212021	**VCM 15-1C**	1	72 860
74212022	**VCM 15-2C**	1,5	77 010
74212023	**VCM 15-3C**	2,2	96 360
74212024	**VCM 15-4C**	3,0	119 570

VCM 15, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212073	**VCM 15-1C**	1	77 200
74212074	**VCM 15-2C**	1,5	81 620

VCM 20, 3×380/660 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212025	**VCM 20-1C**	1	77 200
74212026	**VCM 20-2C**	1,85	80 830
74212027	**VCM 20-3C**	3,0	110 130
74212028	**VCM 20-4C**	4,0	133 140

VCM 20, 1×220 В | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
74212075	**VCM 20-1C**	1	82 010

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН»

TPV



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из чугуна HT250(QT500), рабочее колесо из чугуна HT200 (возможно исполнение с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304). Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C — эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Высокотемпературные исполнения (до +140 °C) – эластомер FKM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Номинальное напряжение: 3×380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73112101	**TPV 32-120-0.75/4**	0,75	88 590
73112102[A]	**TPV 32-130-0.75/2**	0,75	75 300
73112103[A]	**TPV 32-170-1.1/2**	1,1	77 670
73112104	**TPV 32-220-1.5/2**	1,5	85 500
73112105[A]	**TPV 32-270-2.2/2**	2,2	91 500
73112106[A]	**TPV 32-350-3/2**	3	110 250
73112107	**TPV 32-360-4/2**	4	131 830
73112108	**TPV 32-460-5.5/2**	5,5	170 160
73113101[A]	**TPV 40-90-0.75/4**	0,75	93 050
73113102[A]	**TPV 40-120-1.1/4**	1,1	101 340
73113103[A]	**TPV 40-150-1.1/2**	1,1	77 230
73113104[A]	**TPV 40-190-1.5/2**	1,5	80 040
73113105[A]	**TPV 40-230-2.2/2**	2,2	89 770
73113106[A]	**TPV 40-280-3/2**	3	109 530
73113107[A]	**TPV 40-340-4/2**	4	127 010
73113108	**TPV 40-370-5.5/2**	5,5	171 520
73113109	**TPV 40-430-7.5/2**	7,5	176 710

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73112109	**TPV 32-120-0.75/4**	0,75	92 140
73112110	**TPV 32-130-0.75/2**	0,75	78 400
73112111	**TPV 32-170-1.1/2**	1,1	80 950
73112112	**TPV 32-220-1.5/2**	1,5	88 960
73112113	**TPV 32-270-2.2/2**	2,2	98 790
73112114	**TPV 32-350-3/2**	3	120 270
73112115	**TPV 32-360-4/2**	4	137 110
73112116	**TPV 32-460-5.5/2**	5,5	176 980
73113110	**TPV 40-90-0.75/4**	0,75	96 780
73113111	**TPV 40-120-1.1/4**	1,1	105 420
73113112	**TPV 40-150-1.1/2**	1,1	79 490
73113113	**TPV 40-190-1.5/2**	1,5	90 490
73113114	**TPV 40-230-2.2/2**	2,2	96 600
73113115	**TPV 40-280-3/2**	3	123 270
73113116	**TPV 40-340-4/2**	4	135 380
73113117	**TPV 40-370-5.5/2**	5,5	181 090
73113118	**TPV 40-430-7.5/2**	7,5	192 730

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73114101[A]	**TPV 50-130-1.1/2**	1,1	83 130
73114102[A]	**TPV 50-170-1.5/2**	1,5	91 040
73114103[A]	**TPV 50-190-2.2/2**	2,2	96 780
73114104[A]	**TPV 50-240-3/2**	3	115 260
73114105[A]	**TPV 50-270-4/2**	4	130 650
73114106	**TPV 50-340-5.5/2**	5,5	165 420
73114107	**TPV 50-390-7.5/2**	7,5	186 000
73114108	**TPV 50-470-11/2**	11	252 910
73114109	**TPV 50-580-15/2**	15	271 840
73114110	**TPV 50-680-18.5/2**	18,5	286 320
73114111	**TPV 50-760-22/2**	22	345 500
73114113	**TPV 50-80-0.75/4**	0,75	100 970
73114112	**TPV 50-90-0.75/4**	0,75	87 950
73114114	**TPV 50-110-1.1/4**	1,1	109 350
73114115[A]	**TPV 50-120-1.5/4**	1,5	116 080
73114116	**TPV 50-170-2.2/4**	2,2	134 660
73114117	**TPV 50-210-3/4**	3	142 490
73115101[A]	**TPV 65-150-2.2/2**	2,2	98 510
73115102[A]	**TPV 65-180-3/2**	3	117 360
73115103[A]	**TPV 65-220-4/2**	4	133 470
73115104[A]	**TPV 65-280-5.5/2**	5,5	169 250
73115105[A]	**TPV 65-370-7.5/2**	7,5	172 970
73115106	**TPV 65-360-11/2**	11	251 820
73115107[A]	**TPV 65-450-15/2**	15	273 390
73115108	**TPV 65-520-18.5/2**	18,5	287 680
73115109	**TPV 65-620-22/2**	22	348 680
73115110	**TPV 65-760-30/2**	30	По запросу
73115111	**TPV 65-840-37/2**	37	По запросу
73115112	**TPV 65-70-0.75/4**	0,75	94 230
73115113	**TPV 65-100-1.1/4**	1,1	103 060
73115114[A]	**TPV 65-90-1.5/4**	1,5	122 630
73115115[A]	**TPV 65-120-2.2/4**	2,2	135 380
73115116	**TPV 65-150-3/4**	3	143 120
73115117	**TPV 65-160-3/4**	3	149 670
73115118	**TPV 65-200-4/4**	4	165 610

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73114118	**TPV 50-130-1.1/2**	1,1	86 490
73114119	**TPV 50-170-1.5/2**	1,5	94 680
73114120	**TPV 50-190-2.2/2**	2,2	100 610
73114121	**TPV 50-240-3/2**	3	124 910
73114122	**TPV 50-270-4/2**	4	135 930
73114123	**TPV 50-340-5.5/2**	5,5	176 980
73114124	**TPV 50-390-7.5/2**	7,5	201 290
73114125	**TPV 50-470-11/2**	11	281 670
73114126	**TPV 50-580-15/2**	15	307 530
73114127	**TPV 50-680-18.5/2**	18,5	315 350
73114128	**TPV 50-760-22/2**	22	397 830
73114130	**TPV 50-80-0.75/4**	0,75	104 980
73114129	**TPV 50-90-0.75/4**	0,75	91 600
73114131	**TPV 50-110-1.1/4**	1,1	113 720
73114132	**TPV 50-120-1.5/4**	1,5	120 820
73114133	**TPV 50-170-2.2/4**	2,2	140 020
73114134	**TPV 50-210-3/4**	3	148 310
73115119	**TPV 65-150-2.2/2**	2,2	104 620
73115120	**TPV 65-180-3/2**	3	129 280
73115121	**TPV 65-220-4/2**	4	141 400
73115122	**TPV 65-280-5.5/2**	5,5	183 180
73115123	**TPV 65-370-7.5/2**	7,5	194 640
73115124	**TPV 65-360-11/2**	11	291 230
73115125	**TPV 65-450-15/2**	15	305 520
73115126	**TPV 65-520-18.5/2**	18,5	333 380
73115127	**TPV 65-620-22/2**	22	403 750
73115128	**TPV 65-760-30/2**	30	По запросу
73115129	**TPV 65-840-37/2**	37	По запросу
73115130	**TPV 65-70-0.75/4**	0,75	97 960
73115131	**TPV 65-100-1.1/4**	1,1	107 350
73115132	**TPV 65-90-1.5/4**	1,5	127 560
73115133	**TPV 65-120-2.2/4**	2,2	140 940
73115134	**TPV 65-150-3/4**	3	148 850
73115135	**TPV 65-160-3/4**	3	155 770
73115136	**TPV 65-200-4/4**	4	172 250

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73116101[A]	**TPV 80-150-3/2**	3	124 460
73116102[A]	**TPV 80-170-4/2**	4	140 940
73116103[A]	**TPV 80-210-5.5/2**	5,5	176 610
73116104[A]	**TPV 80-200-7.5/2**	7,5	181 090
73116105[A]	**TPV 80-270-11/2**	11	258 460
73116106[A]	**TPV 80-330-15/2**	15	280 490
73116107	**TPV 80-370-18.5/2**	18,5	295 330
73116108	**TPV 80-420-22/2**	22	352 420
73116109	**TPV 80-570-30/2**	30	По запросу
73116111	**TPV 80-710-30/2**	30	По запросу
73116110	**TPV 80-620-37/2**	37	По запросу
73116112	**TPV 80-800-37/2**	37	По запросу
73116113	**TPV 80-790-45/2**	45	По запросу
73116114	**TPV 80-910-55/2**	55	По запросу
73116115	**TPV 80-1120-75/2**	75	По запросу
73116116	**TPV 80-1270-90/2**	90	По запросу
73116117	**TPV 80-50-0.75/4**	0,75	96 510
73116118	**TPV 80-60-1.1/4**	1,1	113 260
73116119[A]	**TPV 80-70-1.5/4**	1,5	120 000
73116120	**TPV 80-80-2.2/4**	2,2	131 460
73116121	**TPV 80-90-2.2/4**	2,2	145 580
73116122	**TPV 80-110-3/4**	3	153 230
73116124	**TPV 80-140-3/4**	3	154 500
73116123	**TPV 80-150-4/4**	4	169 070
73116125	**TPV 80-170-4/4**	4	170 520
73116126	**TPV 80-210-5.5/4**	5,5	207 120
73116127	**TPV 80-190-5.5/4**	5,5	268 380
73116128	**TPV 80-230-7.5/4**	7,5	285 130
73116129	**TPV 80-300-11/4**	11	354 780
73117101	**TPV 100-150-4/2**	4	136 920
73117102	**TPV 100-180-5.5/2**	5,5	184 000
73117103	**TPV 100-200-7.5/2**	7,5	188 010
73117104	**TPV 100-210-11/2**	11	268 380
73117105	**TPV 100-270-15/2**	15	286 590
73117106	**TPV 100-300-18.5/2**	18,5	301 700
73117107	**TPV 100-320-22/2**	22	420 960
73117108	**TPV 100-390-22/2**	22	427 690
73117109	**TPV 100-450-30/2**	30	По запросу
73117110	**TPV 100-530-37/2**	37	По запросу
73117111	**TPV 100-600-45/2**	45	По запросу
73117112	**TPV 100-670-55/2**	55	По запросу
73117113	**TPV 100-720-75/2**	75	По запросу
73117114	**TPV 100-830-75/2**	75	По запросу
73117115	**TPV 100-890-90/2**	90	По запросу
73117116	**TPV 100-1020-110/2**	110	По запросу
73117117	**TPV 100-1100-132/2**	132	По запросу
73117118	**TPV 100-1210-160/2**	160	По запросу
73117119	**TPV 100-40-0.75/4**	0,75	106 800
73117120	**TPV 100-50-1.1/4**	1,1	140 020
73117121[A]	**TPV 100-60-1.5/4**	1,5	146 860
73117122	**TPV 100-70-2.2/4**	2,2	148 130
73117123	**TPV 100-80-2.2/4**	2,2	165 060
73117124	**TPV 100-100-3/4**	3	173 250
73117125	**TPV 100-120-4/4**	4	189 100
73117126	**TPV 100-150-5.5/4**	5,5	234 430
73117127	**TPV 100-180-7.5/4**	7,5	251 190
73117128	**TPV 100-220-11/4**	11	373 070
73117129	**TPV 100-260-15/4**	15	398 200
73117130	**TPV 100-300-18.5/4**	18,5	476 310
73117131	**TPV 100-310-22/4**	22	498 800

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73116130	**TPV 80-150-3/2**	3	134 370
73116131	**TPV 80-170-4/2**	4	146 570
73116132	**TPV 80-210-5.5/2**	5,5	186 730
73116133	**TPV 80-200-7.5/2**	7,5	207 200
73116134	**TPV 80-270-11/2**	11	286 690
73116135	**TPV 80-330-15/2**	15	300 980
73116136	**TPV 80-370-18.5/2**	18,5	344 490
73116137	**TPV 80-420-22/2**	22	414 770
73116138	**TPV 80-570-30/2**	30	По запросу
73116140	**TPV 80-710-30/2**	30	По запросу
73116139	**TPV 80-620-37/2**	37	По запросу
73116141	**TPV 80-800-37/2**	37	По запросу
73116142	**TPV 80-790-45/2**	45	По запросу
73116143	**TPV 80-910-55/2**	55	По запросу
73116144	**TPV 80-1120-75/2**	75	По запросу
73116145	**TPV 80-1270-90/2**	90	По запросу
73116146	**TPV 80-50-0.75/4**	0,75	100 330
73116147	**TPV 80-60-1.1/4**	1,1	117 630
73116148	**TPV 80-70-1.5/4**	1,5	124 830
73116149	**TPV 80-80-2.2/4**	2,2	136 750
73116150	**TPV 80-90-2.2/4**	2,2	151 400
73116151	**TPV 80-110-3/4**	3	159 320
73116153	**TPV 80-140-3/4**	3	160 880
73116152	**TPV 80-150-4/4**	4	175 810
73116154	**TPV 80-170-4/4**	4	177 260
73116156	**TPV 80-190-5.5/4**	5,5	279 040
73116155	**TPV 80-210-5.5/4**	5,5	215 500
73116157	**TPV 80-230-7.5/4**	7,5	296 340
73116158	**TPV 80-300-11/4**	11	368 880
73117132	**TPV 100-150-4/2**	4	158 950
73117133	**TPV 100-180-5.5/2**	5,5	195 650
73117134	**TPV 100-200-7.5/2**	7,5	210 120
73117135	**TPV 100-210-11/2**	11	315 350
73117136	**TPV 100-270-15/2**	15	329 650
73117137	**TPV 100-300-18.5/2**	18,5	357 410
73117138	**TPV 100-320-22/2**	22	437 800
73117139	**TPV 100-390-22/2**	22	444 900
73117140	**TPV 100-450-30/2**	30	По запросу
73117141	**TPV 100-530-37/2**	37	По запросу
73117142	**TPV 100-600-45/2**	45	По запросу
73117143	**TPV 100-670-55/2**	55	По запросу
73117144	**TPV 100-720-75/2**	75	По запросу
73117145	**TPV 100-830-75/2**	75	По запросу
73117146	**TPV 100-890-90/2**	90	По запросу
73117147	**TPV 100-1020-110/2**	110	По запросу
73117148	**TPV 100-1100-132/2**	132	По запросу
73117149	**TPV 100-1210-160/2**	160	По запросу
73117150	**TPV 100-40-0.75/4**	0,75	111 250
73117151	**TPV 100-50-1.1/4**	1,1	145 770
73117152	**TPV 100-60-1.5/4**	1,5	152 770
73117153	**TPV 100-70-2.2/4**	2,2	154 040
73117154	**TPV 100-80-2.2/4**	2,2	171 700
73117155	**TPV 100-100-3/4**	3	180 170
73117156	**TPV 100-120-4/4**	4	196 650
73117157	**TPV 100-150-5.5/4**	5,5	243 800
73117158	**TPV 100-180-7.5/4**	7,5	261 190
73117159	**TPV 100-220-11/4**	11	388 000
73117160	**TPV 100-260-15/4**	15	414 140
73117161	**TPV 100-300-18.5/4**	18,5	495 330
73117162	**TPV 100-310-22/4**	22	518 820

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73118101	**TPV 125-260-22/2**	22	438 250
73118102	**TPV 125-330-30/2**	30	По запросу
73118103	**TPV 125-400-37/2**	37	По запросу
73118104	**TPV 125-460-45/2**	45	По запросу
73118105	**TPV 125-530-55/2**	55	По запросу
73118106	**TPV 125-600-75/2**	75	По запросу
73118107	**TPV 125-700-90/2**	90	По запросу
73118108	**TPV 125-770-110/2**	110	По запросу
73118109	**TPV 125-970-132/2**	132	По запросу
73118110	**TPV 125-1080-160/2**	160	По запросу
73118111	**TPV 125-1210-185/2**	185	По запросу
73118112	**TPV 125-1300-200/2**	200	По запросу
73118113	**TPV 125-60-2.2/4**	2,2	178 070
73118114	**TPV 125-70-3/4**	3	185 720
73118115	**TPV 125-90-4/4**	4	215 130
73118116	**TPV 125-110-5.5/4**	5,5	248 900
73118117	**TPV 125-120-7.5/4**	7,5	256 550
73118118	**TPV 125-140-7.5/4**	7,5	257 370
73118119	**TPV 125-170-11/4**	11	368 160
73118120	**TPV 125-200-15/4**	15	406 120
73118121	**TPV 125-260-18.5/4**	18,5	475 490
73118122	**TPV 125-280-22/4**	22	492 790
73118123	**TPV 125-330-30/4**	30	По запросу
73118124	**TPV 125-50-1.5/6**	1,5	196 280
73118125	**TPV 125-60-2.2/6**	2,2	238 250
73118126	**TPV 125-70-3/6**	3	275 300
73118127	**TPV 125-80-4/6**	4	286 690
73118128	**TPV 125-120-5.5/6**	5,5	310 720
73118129	**TPV 125-140-7.5/6**	7,5	371 350
73119101	**TPV 150-130-11/4**	11	440 260
73119102	**TPV 150-160-15/4**	15	469 210
73119103	**TPV 150-180-18.5/4**	18,5	551 780
73119104	**TPV 150-190-18.5/4**	18,5	574 180
73119105	**TPV 150-220-22/4**	22	598 390
73119106	**TPV 150-280-30/4**	30	По запросу
73119107	**TPV 150-320-37/4**	37	По запросу
73119108	**TPV 150-340-45/4**	45	По запросу
73119109	**TPV 150-410-45/4**	45	По запросу
73119110	**TPV 150-430-55/4**	55	По запросу
73119111	**TPV 150-510-75/4**	75	По запросу
73119112	**TPV 150-570-90/4**	90	По запросу
73119113	**TPV 150-40-2.2/6**	2,2	295 970
73119114	**TPV 150-50-3/6**	3	327 920
73119115	**TPV 150-60-4/6**	4	340 220
73119116	**TPV 150-80-5.5/6**	5,5	355 870
73119117	**TPV 150-90-5.5/6**	5,5	382 090
73119118	**TPV 150-110-7.5/6**	7,5	441 080
73119119	**TPV 150-140-11/6**	11	478 670
73119120	**TPV 150-170-15/6**	15	610 130
73119121	**TPV 150-200-18.5/6**	18,5	678 500
73119122	**TPV 150-230-22/6**	22	704 260
73119123	**TPV 150-260-30/6**	30	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73118130	**TPV 125-260-22/2**	22	455 830
73118131	**TPV 125-330-30/2**	30	По запросу
73118132	**TPV 125-400-37/2**	37	По запросу
73118133	**TPV 125-460-45/2**	45	По запросу
73118134	**TPV 125-530-55/2**	55	По запросу
73118135	**TPV 125-600-75/2**	75	По запросу
73118136	**TPV 125-700-90/2**	90	По запросу
73118137	**TPV 125-770-110/2**	110	По запросу
73118138	**TPV 125-970-132/2**	132	По запросу
73118139	**TPV 125-1080-160/2**	160	По запросу
73118140	**TPV 125-1210-185/2**	185	По запросу
73118141	**TPV 125-1300-200/2**	200	По запросу
73118142	**TPV 125-60-2.2/4**	2,2	185 090
73118143	**TPV 125-70-3/4**	3	193 100
73118144	**TPV 125-90-4/4**	4	223 590
73118145	**TPV 125-110-5.5/4**	5,5	273 300
73118146	**TPV 125-120-7.5/4**	7,5	290 590
73118147	**TPV 125-140-7.5/4**	7,5	303 520
73118148	**TPV 125-170-11/4**	11	394 550
73118149	**TPV 125-200-15/4**	15	422 330
73118150	**TPV 125-260-18.5/4**	18,5	512 900
73118151	**TPV 125-280-22/4**	22	536 390
73118152	**TPV 125-330-30/4**	30	По запросу
73118153	**TPV 125-50-1.5/6**	1,5	204 110
73118154	**TPV 125-60-2.2/6**	2,2	247 800
73118155	**TPV 125-70-3/6**	3	286 320
73118156	**TPV 125-80-4/6**	4	298 150
73118157	**TPV 125-120-5.5/6**	5,5	323 100
73118158	**TPV 125-140-7.5/6**	7,5	386 090
73119124	**TPV 150-130-11/4**	11	457 920
73119125	**TPV 150-160-15/4**	15	487 960
73119126	**TPV 150-180-18.5/4**	18,5	573 890
73119127	**TPV 150-190-18.5/4**	18,5	597 120
73119128	**TPV 150-220-22/4**	22	622 330
73119129	**TPV 150-280-30/4**	30	По запросу
73119130	**TPV 150-320-37/4**	37	По запросу
73119131	**TPV 150-340-45/4**	45	По запросу
73119132	**TPV 150-410-45/4**	45	По запросу
73119133	**TPV 150-430-55/4**	55	По запросу
73119134	**TPV 150-510-75/4**	75	По запросу
73119135	**TPV 150-570-90/4**	90	По запросу
73119136	**TPV 150-40-2.2/6**	2,2	307 990
73119137	**TPV 150-50-3/6**	3	340 940
73119138	**TPV 150-60-4/6**	4	353 690
73119139	**TPV 150-80-5.5/6**	5,5	370 080
73119140	**TPV 150-90-5.5/6**	5,5	397 470
73119141	**TPV 150-110-7.5/6**	7,5	458 740
73119142	**TPV 150-140-11/6**	11	497 700
73119143	**TPV 150-170-15/6**	15	634 520
73119144	**TPV 150-200-18.5/6**	18,5	705 710
73119145	**TPV 150-230-22/6**	22	732 470
73119146	**TPV 150-260-30/6**	30	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73121101	**TPV 200-100-11/4**	11	479 870
73121102	**TPV 200-120-15/4**	15	516 890
73121103	**TPV 200-140-18.5/4**	18,5	621 330
73121104	**TPV 200-150-22/4**	22	645 810
73121105	**TPV 200-180-30/4**	30	По запросу
73121106	**TPV 200-210-37/4**	37	По запросу
73121110	**TPV 200-290-37/4**	37	По запросу
73121107	**TPV 200-230-45/4**	45	По запросу
73121111	**TPV 200-320-45/4**	45	По запросу
73121108	**TPV 200-270-55/4**	55	По запросу
73121112	**TPV 200-360-55/4**	55	По запросу
73121109	**TPV 200-320-75/4**	75	По запросу
73121113	**TPV 200-420-75/4**	75	По запросу
73121114	**TPV 200-460-90/4**	90	По запросу
73121115	**TPV 200-520-110/4**	110	По запросу
73121116	**TPV 200-570-132/4**	132	По запросу
73121117	**TPV 200-70-7.5/6**	7,5	482 050
73121118	**TPV 200-90-11/6**	11	519 370
73121119	**TPV 200-110-15/6**	15	646 350
73121120	**TPV 200-130-18.5/6**	18,5	715 910
73121121	**TPV 200-140-22/6**	22	741 670
73121122	**TPV 200-180-22/6**	22	764 070
73121123	**TPV 200-210-30/6**	30	По запросу
73121124	**TPV 200-250-37/6**	37	По запросу

TPV | Группа продукта F
Материал уплотнения FKM (до +140 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73121125	**TPV 200-100-11/4**	11	499 160
73121126	**TPV 200-120-15/4**	15	535 450
73121127	**TPV 200-140-18.5/4**	18,5	646 350
73121128	**TPV 200-150-22/4**	22	671 670
73121129	**TPV 200-180-30/4**	30	По запросу
73121130	**TPV 200-210-37/4**	37	По запросу
73121134	**TPV 200-290-37/4**	37	По запросу
73121131	**TPV 200-230-45/4**	45	По запросу
73121135	**TPV 200-320-45/4**	45	По запросу
73121132	**TPV 200-270-55/4**	55	По запросу
73121136	**TPV 200-360-55/4**	55	По запросу
73121133	**TPV 200-320-75/4**	75	По запросу
73121137	**TPV 200-420-75/4**	75	По запросу
73121138	**TPV 200-460-90/4**	90	По запросу
73121139	**TPV 200-520-110/4**	110	По запросу
73121140	**TPV 200-570-132/4**	132	По запросу
73121141	**TPV 200-70-7.5/6**	7,5	501 350
73121142	**TPV 200-90-11/6**	11	540 120
73121143	**TPV 200-110-15/6**	15	672 130
73121144	**TPV 200-130-18.5/6**	18,5	744 590
73121145	**TPV 200-140-22/6**	22	771 360
73121146	**TPV 200-180-22/6**	22	794 750
73121147	**TPV 200-210-30/6**	30	По запросу
73121148	**TPV 200-250-37/6**	37	По запросу

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЕ НАСОСЫ «ИН-ЛАЙН»

TPE



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Функционал: возможные режимы управления – постоянная частота вращения, постоянное давление, постоянный перепад давления, дистанционное управление.

Материалы: идентичны материалам насосов TPV.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C — эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Диапазон рабочих частот: 50–55 Гц

Степень защиты: IP54

Класс энергоэффективности: IE3

TPE | Группа продукта F

Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73152001	**TPE 32-120-0.75/4**	0,75	136 040
73152002	**TPE 32-130-0.75/2**	0,75	120 080
73152003	**TPE 32-170-1.1/2**	1,1	126 110
73152004	**TPE 32-220-1.5/2**	1,5	135 500
73152005	**TPE 32-270-2.2/2**	2,2	144 770
73152006	**TPE 32-350-3/2**	3	174 170
73152007	**TPE 32-360-4/2**	4	200 060
73152008	**TPE 32-460-5.5/2**	5,5	255 010
73153001	**TPE 40-90-0.75/4**	0,75	141 380
73153002	**TPE 40-120-1.1/4**	1,1	154 510
73153003	**TPE 40-150-1.1/2**	1,1	125 580
73153004	**TPE 40-190-1.5/2**	1,5	128 940
73153005	**TPE 40-230-2.2/2**	2,2	142 690
73153006	**TPE 40-280-3/2**	3	173 300
73153007	**TPE 40-340-4/2**	4	194 280
73153008	**TPE 40-370-5.5/2**	5,5	256 650
73153009	**TPE 40-430-7.5/2**	7,5	289 980

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73154001	**TPE 50-130-1.1/2**	1,1	132 660
73154002	**TPE 50-170-1.5/2**	1,5	142 150
73154003	**TPE 50-190-2.2/2**	2,2	151 110
73154004	**TPE 50-240-3/2**	3	180 170
73154005	**TPE 50-270-4/2**	4	198 630
73154006	**TPE 50-340-5.5/2**	5,5	249 330
73154007	**TPE 50-390-7.5/2**	7,5	290 630
73154008	**TPE 50-470-11/2**	11	381 500
73154009	**TPE 50-580-15/2**	15	419 630
73154011	**TPE 50-90-0.75/4**	0,75	135 270
73154012	**TPE 50-80-0.75/4**	0,75	150 890
73154013	**TPE 50-110-1.1/4**	1,1	164 120
73154014	**TPE 50-120-1.5/4**	1,5	172 200
73154015	**TPE 50-170-2.2/4**	2,2	196 550
73154016	**TPE 50-210-3/4**	3	212 850
73155001	**TPE 65-150-2.2/2**	2,2	153 180
73155002	**TPE 65-180-3/2**	3	182 690

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

TPE | Группа продукта F

Материал уплотнения EPDM (до +120 °C)

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73155003	**TPE 65-220-4/2**	4	202 020
73155004	**TPE 65-280-5.5/2**	5,5	253 930
73155005	**TPE 65-370-7.5/2**	7,5	285 500
73155006	**TPE 65-360-11/2**	11	380 190
73155007	**TPE 65-450-15/2**	15	421 500
73155009	**TPE 65-70-0.75/4**	0,75	142 800
73155010	**TPE 65-100-1.1/4**	1,1	156 580
73155011	**TPE 65-90-1.5/4**	1,5	180 060
73155012	**TPE 65-120-2.2/4**	2,2	197 430
73155013	**TPE 65-150-3/4**	3	213 610
73155014	**TPE 65-160-3/4**	3	221 470
73155015	**TPE 65-200-4/4**	4	240 590
73156001	**TPE 80-150-3/2**	3	191 210
73156002	**TPE 80-170-4/2**	4	210 980
73156003	**TPE 80-210-5.5/2**	5,5	262 760
73156004	**TPE 80-200-7.5/2**	7,5	293 130
73156005	**TPE 80-270-11/2**	11	388 170
73156006	**TPE 80-330-15/2**	15	430 010
73156008	**TPE 80-50-0.75/4**	0,75	145 530
73156009	**TPE 80-60-1.1/4**	1,1	168 810
73156010	**TPE 80-70-1.5/4**	1,5	176 900
73156011	**TPE 80-80-2.2/4**	2,2	192 720
73156012	**TPE 80-90-2.2/4**	2,2	209 660
73156013	**TPE 80-110-3/4**	3	225 730
73156014	**TPE 80-150-4/4**	4	244 740
73156015	**TPE 80-140-3/4**	3	227 270
73156016	**TPE 80-170-4/4**	4	246 490
73156017	**TPE 80-210-5.5/4**	5,5	299 360
73156018	**TPE 80-190-5.5/4**	5,5	372 880
73156019	**TPE 80-230-7.5/4**	7,5	413 790
73156020	**TPE 80-300-11/4**	11	503 740
73157001	**TPE 100-150-4/2**	4	206 170
73157002	**TPE 100-180-5.5/2**	5,5	271 620
73157003	**TPE 100-200-7.5/2**	7,5	303 540
73157004	**TPE 100-210-11/2**	11	400 080
73157005	**TPE 100-270-15/2**	15	437 330
73157007	**TPE 100-40-0.75/4**	0,75	157 880
73157008	**TPE 100-50-1.1/4**	1,1	200 930
73157009	**TPE 100-60-1.5/4**	1,5	209 130
73157010	**TPE 100-70-2.2/4**	2,2	212 720
73157011	**TPE 100-80-2.2/4**	2,2	233 040
73157012	**TPE 100-100-3/4**	3	249 770
73157013	**TPE 100-120-4/4**	4	268 780
73157014	**TPE 100-150-5.5/4**	5,5	332 130
73157015	**TPE 100-180-7.5/4**	7,5	379 350
73157016	**TPE 100-220-11/4**	11	525 700
73157017	**TPE 100-260-15/4**	15	571 260
73158001	**TPE 125-60-2.2/4**	2,2	248 660
73158002	**TPE 125-70-3/4**	3	264 720
73158003	**TPE 125-90-4/4**	4	300 010
73158004	**TPE 125-110-5.5/4**	5,5	349 500
73158005	**TPE 125-120-7.5/4**	7,5	385 800
73158006	**TPE 125-140-7.5/4**	7,5	387 820
73158007	**TPE 125-170-11/4**	11	519 800
73158008	**TPE 125-200-15/4**	15	580 770
73158010	**TPE 125-50-1.5/6**	1,5	268 440
73158011	**TPE 125-60-2.2/6**	2,2	320 860
73158012	**TPE 125-70-3/6**	3	372 230
73158013	**TPE 125-80-4/6**	4	385 880
73158014	**TPE 125-120-5.5/6**	5,5	423 680
73158015	**TPE 125-140-7.5/6**	7,5	523 550
73159001	**TPE 150-130-11/4**	11	606 320
73159002	**TPE 150-160-15/4**	15	656 460
73159005	**TPE 150-40-2.2/6**	2,2	390 130
73159006	**TPE 150-50-3/6**	3	435 370
73159007	**TPE 150-60-4/6**	4	450 120
73159008	**TPE 150-80-5.5/6**	5,5	477 860
73159009	**TPE 150-90-5.5/6**	5,5	509 330
73159010	**TPE 150-110-7.5/6**	7,5	607 220
73159011	**TPE 150-140-11/6**	11	652 410
73159012	**TPE 150-170-15/6**	15	825 580
73161001	**TPE 200-100-11/4**	11	653 850
73161002	**TPE 200-120-15/4**	15	713 690
73161004	**TPE 200-70-7.5/6**	7,5	656 390
73161005	**TPE 200-90-11/6**	11	701 250
73161006	**TPE 200-110-15/6**	15	869 050

КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ

NBV



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из чугуна HT250(QT500), рабочее колесо из чугуна HT200 (возможно исполнение с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304). Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозиестойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Опционально – высокотемпературные исполнения до +140 °C эластомер FKM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

Класс изоляциии: F

NBV | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73211010	**NBV 32-105-0.75/2**	0,75	75 300
73211011	**NBV 32-117-1.1/2**	1,1	77 670
73211012	**NBV 32-129-1.5/2**	1,5	85 500
73211013	**NBV 32-149-2.2/2**	2,2	91 500
73211014	**NBV 32-165-3/2**	3	110 250
73211015	**NBV 32-173-4/2**	4	131 830
73211016	**NBV 32-190-5.5/2**	5,5	170 160
73211017	**NBV 32-190-0.75/4**	0,75	88 590
73212017	**NBV 40-112-1.1/2**	1,1	71 380
73212018	**NBV 40-125-1.5/2**	1,5	80 040
73212019	**NBV 40-137-2.2/2**	2,2	89 770
73212020	**NBV 40-147-3/2**	3	109 530
73212021	**NBV 40-160-4/2**	4	127 010
73212022	**NBV 40-173-5.5/2**	5,5	171 520
73212023	**NBV 40-189-7.5/2**	7,5	176 710
73212024	**NBV 40-181-0.75/4**	0,75	93 050
73212025	**NBV 40-197-1.1/4**	1,1	101 340

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73213024	**NBV 50-112-1.1/2**	1,1	83 130
73213025	**NBV 50-122-1.5/2**	1,5	91 040
73213026	**NBV 50-131-2.2/2**	2,2	96 780
73213027	**NBV 50-142-3/2**	3	115 260
73213028	**NBV 50-149-4/2**	4	130 650
73213029	**NBV 50-164-5.5/2**	5,5	165 420
73213030	**NBV 50-175-7.5/2**	7,5	186 000
73213031	**NBV 50-186-11/2**	11	252 910
73213032	**NBV 50-217-15/2**	15	271 840
73213033	**NBV 50-231-18.5/2**	18,5	286 320
73213034	**NBV 50-244-22/2**	22	345 500
73213035	**NBV 50-171-0.75/4**	0,75	100 970
73213036	**NBV 50-182-1.1/4**	1,1	109 350
73213037	**NBV 50-195-1.5/4**	1,5	116 080
73213038	**NBV 50-230-2.2/4**	2,2	134 660
73213039	**NBV 50-250-3/4**	3	142 490

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

NBV | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73214026	**NBV 65-118-2.2/2**	2,2	98 510
73214027	**NBV 65-128-3/2**	3	117 360
73214028	**NBV 65-140-4/2**	4	133 470
73214029	**NBV 65-154-5.5/2**	5,5	169 250
73214030	**NBV 65-170-7.5/2**	7,5	172 970
73214031	**NBV 65-184-11/2**	11	251 820
73214032	**NBV 65-195-15/2**	15	273 390
73214033	**NBV 65-207-18.5/2**	18,5	287 680
73214034	**NBV 65-220-22/2**	22	348 680
73214035	**NBV 65-243-30/2**	30	По запросу
73214036	**NBV 65-257-37/2**	37	По запросу
73214037	**NBV 65-156-0.75/4**	0,75	94 230
73214038	**NBV 65-172-1.1/4**	1,1	103 060
73214039	**NBV 65-180-1.5/4**	1,5	122 630
73214040	**NBV 65-201-2.2/4**	2,2	135 380
73214041	**NBV 65-220-3/4**	3	143 120
73214042	**NBV 65-228-3/4**	3	149 670
73214043	**NBV 65-250-4/4**	4	165 610
73215022	**NBV 80-119-3/2**	3	124 460
73215023	**NBV 80-128-4/2**	4	140 940
73215024	**NBV 80-138-5.5/2**	5,5	176 610
73215025	**NBV 80-147-7.5/2**	7,5	181 090
73215026	**NBV 80-163-11/2**	11	258 460
73215027	**NBV 80-177-15/2**	15	280 490
73215028	**NBV 80-182-18.5/2**	18,5	295 330
73215029	**NBV 80-192-22/2**	22	352 420
73215030	**NBV 80-212-30/2**	30	По запросу
73215031	**NBV 80-220-37/2**	37	По запросу
73215032	**NBV 80-229-30/2**	30	По запросу
73215033	**NBV 80-242-37/2**	37	По запросу
73215034	**NBV 80-259-45/2**	45	По запросу
73215035	**NBV 80-271-55/2**	55	По запросу
73215036	**NBV 80-293-75/2**	75	По запросу
73215037	**NBV 80-313-90/2**	90	По запросу
73215038	**NBV 80-138-0.75/4**	0,75	96 510
73215039	**NBV 80-155-1.1/4**	1,1	113 260
73215040	**NBV 80-169-1.5/4**	1,5	120 000
73215041	**NBV 80-177-2.2/4**	2,2	131 460
73215042	**NBV 80-180-2.2/4**	2,2	145 580
73215043	**NBV 80-196-3/4**	3	153 230
73215044	**NBV 80-214-4/4**	4	169 070
73215021	**NBV 80-212-3/4**	3	154 500
73215045	**NBV 80-229-4/4**	4	170 520
73215046	**NBV 80-250-5.5/4**	5,5	207 120
73215047	**NBV 80-258-5.5/4**	5,5	268 380
73215048	**NBV 80-279-7.5/4**	7,5	285 130
73215049	**NBV 80-307-11/4**	11	354 780

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73216030	**NBV 100-123-4/2**	4	136 920
73216031	**NBV 100-132-5.5/2**	5,5	184 000
73216032	**NBV 100-142-7.5/2**	7,5	188 010
73216033	**NBV 100-153-11/2**	11	268 380
73216034	**NBV 100-166-15/2**	15	286 590
73216035	**NBV 100-175-18.5/2**	18,5	301 700
73216036	**NBV 100-179-22/2**	22	420 960
73216037	**NBV 100-188-22/2**	22	427 690
73216038	**NBV 100-200-30/2**	30	По запросу
73216039	**NBV 100-212-37/2**	37	По запросу
73216040	**NBV 100-228-45/2**	45	По запросу
73216041	**NBV 100-242-55/2**	55	По запросу
73216042	**NBV 100-254-75/2**	75	По запросу
73216043	**NBV 100-272-75/2**	75	По запросу
73216044	**NBV 100-283-90/2**	90	По запросу
73216045	**NBV 100-289-110/2**	110	По запросу
73216046	**NBV 100-311-132/2**	132	По запросу
73216047	**NBV 100-324-160/2**	160	По запросу
73216048	**NBV 100-135-0.75/4**	0,75	106 800
73216049	**NBV 100-156-1.1/4**	1,1	140 020
73216050	**NBV 100-168-1.5/4**	1,5	146 860
73216051	**NBV 100-172-2.2/4**	2,2	148 130
73216052	**NBV 100-180-2.2/4**	2,2	165 060
73216053	**NBV 100-190-3/4**	3	173 250
73216054	**NBV 100-205-4/4**	4	189 100
73216055	**NBV 100-230-5.5/4**	5,5	234 430
73216056	**NBV 100-250-7.5/4**	7,5	251 190
73216057	**NBV 100-270-11/4**	11	373 070
73216058	**NBV 100-300-15/4**	15	398 200
73216059	**NBV 100-318-18.5/4**	18,5	476 310
73216060	**NBV 100-327-22/4**	22	498 800
73217012	**NBV 125-169-22/2**	22	438 250
73217013	**NBV 125-182-30/2**	30	По запросу
73217014	**NBV 125-194-37/2**	37	По запросу
73217015	**NBV 125-219-45/2**	45	По запросу
73217016	**NBV 125-221-55/2**	55	По запросу
73217017	**NBV 125-236-75/2**	75	По запросу
73217018	**NBV 125-250-90/2**	90	По запросу
73217019	**NBV 125-264-110/2**	110	По запросу
73217020	**NBV 125-288-132/2**	132	По запросу
73217021	**NBV 125-303-160/2**	160	По запросу
73217022	**NBV 125-316-185/2**	185	По запросу
73217023	**NBV 125-327-200/2**	200	По запросу
73217024	**NBV 125-161-2.2/4**	2,2	178 070
73217025	**NBV 125-175-3/4**	3	185 720
73217026	**NBV 125-192-4/4**	4	215 130
73217027	**NBV 125-215-5.5/4**	5,5	248 900
73217028	**NBV 125-223-7.5/4**	7,5	256 550
73217029	**NBV 125-225-7.5/4**	7,5	257 370
73217030	**NBV 125-250-11/4**	11	368 160
73217031	**NBV 125-264-15/4**	15	406 120
73217032	**NBV 125-295-18.5/4**	18,5	475 490
73217033	**NBV 125-316-22/4**	22	492 790
73217034	**NBV 125-327-30/4**	30	По запросу
73217035	**NBV 125-213-1.5/6**	1,5	196 280
73217036	**NBV 125-220-2.2/6**	2,2	238 250
73217037	**NBV 125-242-3/6**	3	275 300
73217038	**NBV 125-259-4/6**	4	286 690
73217039	**NBV 125-300-5.5/6**	5,5	310 720
73217040	**NBV 125-327-7.5/6**	7,5	371 350

NBV | Группа продукта F

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73218062	**NBV 150-240-90/2**	90	По запросу
73218063	**NBV 150-255-110/2**	110	По запросу
73218064	**NBV 150-268-132/2**	132	По запросу
73218065	**NBV 150-278-160/2**	160	По запросу
73218016	**NBV 150-235-11/4**	11	440 260
73218017	**NBV 150-257-15/4**	15	469 210
73218018	**NBV 150-276-18.5/4**	18,5	551 780
73218019	**NBV 150-262-18.5/4**	18,5	574 180
73218020	**NBV 150-276-22/4**	22	598 390
73218021	**NBV 150-300-30/4**	30	По запросу
73218022	**NBV 150-318-37/4**	37	По запросу
73218023	**NBV 150-328-45/4**	45	По запросу
73218024	**NBV 150-350-45/4**	45	По запросу
73218025	**NBV 150-370-55/4**	55	По запросу
73218026	**NBV 150-403-75/4**	75	По запросу
73218027	**NBV 150-424-90/4**	90	По запросу
73218028	**NBV 150-214-2.2/6**	2,2	295 970
73218029	**NBV 150-230-3/6**	3	327 920
73218030	**NBV 150-250-4/6**	4	340 220
73218031	**NBV 150-276-5.5/6**	5,5	355 870
73218032	**NBV 150-264-5.5/6**	5,5	382 090
73218033	**NBV 150-286-7.5/6**	7,5	441 080
73218034	**NBV 150-318-11/6**	11	478 670
73218035	**NBV 150-352-15/6**	15	610 130
73218036	**NBV 150-384-18.5/6**	18,5	678 500
73218037	**NBV 150-403-22/6**	22	704 260
73218038	**NBV 150-432-30/6**	30	По запросу
73219009	**NBV 200-242-18.5/4**	18,5	621 330
73219010	**NBV 200-244-22/4**	22	645 810
73219011	**NBV 200-272-30/4**	30	По запросу
73219012	**NBV 200-298-37/4**	37	По запросу
73219013	**NBV 200-313-45/4**	45	По запросу
73219014	**NBV 200-334-55/4**	55	По запросу
73219015	**NBV 200-347-75/4**	75	По запросу
73219016	**NBV 200-310-37/4**	37	По запросу
73219017	**NBV 200-326-45/4**	45	По запросу
73219018	**NBV 200-337-55/4**	55	По запросу
73219019	**NBV 200-370-75/4**	75	По запросу
73219020	**NBV 200-390-90/4**	90	По запросу
73219021	**NBV 200-413-110/4**	110	По запросу
73219022	**NBV 200-432-132/4**	132	По запросу
73219023	**NBV 200-264-7.5/6**	7,5	482 050
73219024	**NBV 200-290-11/6**	11	519 370
73219025	**NBV 200-321-15/6**	15	646 350
73219026	**NBV 200-337-18.5/6**	18,5	715 910
73219027	**NBV 200-347-22/6**	22	741 670
73219028	**NBV 200-365-22/6**	22	764 070
73219029	**NBV 200-402-30/6**	30	По запросу
73219030	**NBV 200-430-37/6**	37	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

NBV iNOX



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304 или AISI316, рабочее колесо изнержавеющей стали AISI 304 или AISI316.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C – эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 10 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

Класс изоляциии: F

NBV iNOX | Группа продукта F

Проточная часть, рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73211026	**NBV iNOX 32-160-1.1/2**	1,1	70 560
73211027	**NBV iNOX 32-160-1.5/2**	1,5	74 580
73211028	**NBV iNOX 32-160-2.2/2**	2,2	81 580
73211029	**NBV iNOX 32-200-3/2**	3	106 340
73211030	**NBV iNOX 32-200-4/2**	4	123 090
73211031	**NBV iNOX 32-200-5.5/2**	5,5	143 940
73211032	**NBV iNOX 32-200-7.5/2**	7,5	159 500
73212035	**NBV iNOX 40-125-1.5/2**	1,5	75 570
73212036	**NBV iNOX 40-125-2.2/2**	2,2	82 590
73212037	**NBV iNOX 40-125-3/2**	3	99 700
73212038	**NBV iNOX 40-160-4/2**	4	116 630
73212039	**NBV iNOX 40-200-5.5/2**	5,5	146 120
73212040	**NBV iNOX 40-200-7.5/2**	7,5	161 510
73212041	**NBV iNOX 40-200-11/2**	11	209 490
73213056	**NBV iNOX 50-125-3/2**	3	102 520
73213057	**NBV iNOX 50-125-4/2**	4	117 990
73213058	**NBV iNOX 50-160-5.5/2**	5,5	146 670
73213059	**NBV iNOX 50-200-7.5/2**	7,5	162 050
73213060	**NBV iNOX 50-200-9/2**	9,2	189 730
73213061	**NBV iNOX 50-200-11/2**	11	209 850
73213062	**NBV iNOX 50-200-15/2**	15	227 050
73213063	**NBV iNOX 50-200-18.5/2**	18,5	307 160
73214062	**NBV iNOX 65-125-4/2**	4	121 910
73214063	**NBV iNOX 65-125-5.5/2**	5,5	143 390
73214064	**NBV iNOX 65-125-7.5/2**	7,5	158 950
73214065	**NBV iNOX 65-125-9/2**	9,2	179 630
73214066	**NBV iNOX 65-160-11/2**	11	209 490
73214067	**NBV iNOX 65-160-15/2**	15	226 140
73214068	**NBV iNOX 65-200-18.5/2**	18,5	317 720
73214069	**NBV iNOX 65-200-22/2**	22	411 220
73214070	**NBV iNOX 65-200-30/2**	30	По запросу
73215079	**NBV iNOX 80-160-11/2**	11	211 850
73215080	**NBV iNOX 80-160-15/2**	15	229 150
73215081	**NBV iNOX 80-160-18.5/2**	18,5	314 360
73215082	**NBV iNOX 80-200-22/2**	22	405 660
73215083	**NBV iNOX 80-200-30/2**	30	По запросу
73215084	**NBV iNOX 80-200-37/2**	37	По запросу
73216092	**NBV iNOX 100-160-18.5/2**	18,5	551 600
73216093	**NBV iNOX 100-160-22/2**	22	658 740
73216094	**NBV iNOX 100-160-30/2**	30	По запросу
73216095	**NBV iNOX 100-200-37/2**	37	По запросу
73216096	**NBV iNOX 100-200-45/2**	45	По запросу
73216097	**NBV iNOX 100-200-55/2**	55	По запросу
73217070	**NBV iNOX 125-200-45/2**	45	По запросу
73217071	**NBV iNOX 125-200-55/2**	55	По запросу
73217072	**NBV iNOX 125-200-75/2**	75	По запросу
73217073	**NBV iNOX 125-200-90/2**	90	По запросу

NBV iNOX | Группа продукта F

Проточная часть, рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 316

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73211033	**NBV iNOX 32-160-1.1/2**	1,1	82 590
73211034	**NBV iNOX 32-160-1.5/2**	1,5	86 780
73211035	**NBV iNOX 32-160-2.2/2**	2,2	93 780
73211036	**NBV iNOX 32-200-3/2**	3	123 920
73211037	**NBV iNOX 32-200-4/2**	4	141 110
73211038	**NBV iNOX 32-200-5.5/2**	5,5	162 420
73211039	**NBV iNOX 32-200-7.5/2**	7,5	178 170
73212042	**NBV iNOX 40-125-1.5/2**	1,5	88 050
73212043	**NBV iNOX 40-125-2.2/2**	2,2	95 420
73212044	**NBV iNOX 40-125-3/2**	3	115 180
73212045	**NBV iNOX 40-160-4/2**	4	132 190
73212046	**NBV iNOX 40-200-5.5/2**	5,5	165 790
73212047	**NBV iNOX 40-200-7.5/2**	7,5	181 440
73212048	**NBV iNOX 40-200-11/2**	11	229 970
73213064	**NBV iNOX 50-125-3/2**	3	118 810
73213065	**NBV iNOX 50-125-4/2**	4	134 290
73213066	**NBV iNOX 50-160-5.5/2**	5,5	166 970
73213067	**NBV iNOX 50-200-7.5/2**	7,5	182 630
73213068	**NBV iNOX 50-200-9/2**	9,2	210 670
73213069	**NBV iNOX 50-200-11/2**	11	231 060
73213070	**NBV iNOX 50-200-15/2**	15	248 630
73213071	**NBV iNOX 50-200-18.5/2**	18,5	328 830
73214071	**NBV iNOX 65-125-4/2**	4	139 390
73214072	**NBV iNOX 65-125-5.5/2**	5,5	161 240
73214073	**NBV iNOX 65-125-7.5/2**	7,5	177 080
73214074	**NBV iNOX 65-125-9/2**	9,2	197 840
73214075	**NBV iNOX 65-160-11/2**	11	230 780
73214076	**NBV iNOX 65-160-15/2**	15	247 720
73214077	**NBV iNOX 65-200-18.5/2**	18,5	341 390
73214078	**NBV iNOX 65-200-22/2**	22	435 160
73214079	**NBV iNOX 65-200-30/2**	30	По запросу
73215085	**NBV iNOX 80-160-11/2**	11	233 520
73215086	**NBV iNOX 80-160-15/2**	15	251 360
73215087	**NBV iNOX 80-160-18.5/2**	18,5	335 480
73215088	**NBV iNOX 80-200-22/2**	22	432 710
73215089	**NBV iNOX 80-200-30/2**	30	По запросу
73215090	**NBV iNOX 80-200-37/2**	37	По запросу
73216098	**NBV iNOX 100-160-18.5/2**	18,5	648 820
73216099	**NBV iNOX 100-160-22/2**	22	756 700
73216100	**NBV iNOX 100-160-30/2**	30	По запросу
73216101	**NBV iNOX 100-200-37/2**	37	По запросу
73216102	**NBV iNOX 100-200-45/2**	45	По запросу
73216103	**NBV iNOX 100-200-55/2**	55	По запросу
73217074	**NBV iNOX 125-200-45/2**	45	По запросу
73217075	**NBV iNOX 125-200-55/2**	55	По запросу
73217076	**NBV iNOX 125-200-75/2**	75	По запросу
73217077	**NBV iNOX 125-200-90/2**	90	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ

VNK



Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Материалы: корпус насоса из чугуна HT250(QT500), рабочее колесо из чугуна HT200 (возможно исполнение с рабочим колесом из нержавеющей стали AISI 304). Насосные агрегаты оснащаются пластинчатой муфтой. Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.

Торцевое уплотнение: от -20 до +120 °C — эластомер EPDM, пара трения карбид кремния/карбид кремния. Опционально – до +150 °C.

Тип присоединения: фланцевое присоединение по DIN.

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Класс энергоэффективности: IE3

Класс изоляциии: F

VNK | Группа продукта F

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73316001	**VNK 100-80/119**	3	178 170
73316002	**VNK 100-80/128**	4	188 450
73316003	**VNK 100-80/138**	5,5	241 070
73316004	**VNK 100-80/147**	7,5	250 720
73316005	**VNK 100-80/163**	11	343 750
73316006	**VNK 100-80/177**	15	355 600
73316007	**VNK 100-80/182**	18,5	394 200
73316008	**VNK 100-80/192**	22	480 850
73316009	**VNK 100-80/212**	30	По запросу
73316010	**VNK 100-80/220**	37	По запросу
73316011	**VNK 100-80/229**	30	По запросу
73316012	**VNK 100-80/242**	37	По запросу
73316013	**VNK 100-80/259**	45	По запросу
73316014	**VNK 100-80/271**	55	По запросу
73316015	**VNK 100-80/293**	75	По запросу
73316016	**VNK 100-80/313**	90	По запросу
73317001	**VNK 100-100/123**	4	202 020
73317002	**VNK 100-100/132**	5,5	254 640
73317003	**VNK 100-100/142**	7,5	264 200

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73317004	**VNK 125-100/153**	11	361 410
73317005	**VNK 125-100/166**	15	373 250
73317006	**VNK 125-100/175**	18,5	397 390
73317007	**VNK 125-100/179**	22	482 410
73317008	**VNK 125-100/188**	22	488 600
73317009	**VNK 125-100/200**	30	По запросу
73317010	**VNK 125-100/212**	37	По запросу
73317011	**VNK 125-100/228**	45	По запросу
73317012	**VNK 125-100/242**	55	По запросу
73317013	**VNK 125-100/254**	75	По запросу
73317014	**VNK 125-100/272**	75	По запросу
73317015	**VNK 125-100/283**	90	По запросу
73317016	**VNK 125-100/298**	110	По запросу
73317017	**VNK 125-100/311**	132	По запросу
73317018	**VNK 125-100/324**	160	По запросу
73318003	**VNK 150-125/169**	22	496 150
73318004	**VNK 150-125/182**	30	По запросу
73318005	**VNK 150-125/194**	37	По запросу
73318006	**VNK 150-125/219**	45	По запросу

VNK | Группа продукта F
Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73318007	**VNK 150-125/223**	55	По запросу
73318008	**VNK 150-125/221**	55	По запросу
73318009	**VNK 150-125/236**	75	По запросу
73318010	**VNK 150-125/250**	90	По запросу
73318011	**VNK 150-125/264**	110	По запросу
73318012	**VNK 150-125/288**	132	По запросу
73318013	**VNK 150-125/303**	160	По запросу
73318014	**VNK 150-125/316**	185	По запросу
73318015	**VNK 150-125/327**	200	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73319033	**VNK 200-150/240**	90	По запросу
73319034	**VNK 200-150/255**	110	По запросу
73319035	**VNK 200-150/268**	132	По запросу
73319036	**VNK 200-150/279**	160	По запросу
73319037	**VNK 200-150/284**	200	По запросу
73319038	**VNK 200-150/293**	220	По запросу
73319039	**VNK 200-150/304**	250	По запросу
73319040	**VNK 200-150/316**	280	По запросу
73319041	**VNK 200-150/329**	315	По запросу

VNK | Группа продукта F
Скорость вращения 1450 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73316017	**VNK 100-80/155**	1,1	187 000
73316018	**VNK 100-80/169**	1,5	193 550
73316019	**VNK 100-80/178**	2,2	203 660
73316020	**VNK 100-80/180**	2,2	217 130
73316021	**VNK 100-80/196**	3	223 770
73316022	**VNK 100-80/214**	4	239 340
73316023	**VNK 100-80/213**	3	244 350
73316024	**VNK 100-80/228**	4	258 190
73316025	**VNK 100-80/250**	5,5	300 790
73316026	**VNK 100-80/258**	5,5	391 190
73316027	**VNK 100-80/279**	7,5	401 290
73316028	**VNK 100-80/307**	11	452 550
73317019	**VNK 125-100/156**	1,1	202 200
73317020	**VNK 125-100/168**	1,5	208 760
73317021	**VNK 125-100/172**	2,2	219 770
73317022	**VNK 125-100/180**	2,2	226 320
73317023	**VNK 125-100/190**	3	232 980
73317024	**VNK 125-100/205**	4	246 630
73317025	**VNK 125-100/230**	5,5	319 640
73317026	**VNK 125-100/250**	7,5	334 760
73317027	**VNK 125-100/275**	11	535 290
73317028	**VNK 125-100/300**	15	560 050
73317029	**VNK 125-100/318**	18,5	625 880
73317030	**VNK 125-100/327**	22	646 350
73318016	**VNK 150-125/161**	2,2	234 800
73318017	**VNK 150-125/175**	3	249 440
73318018	**VNK 150-125/192**	4	263 380
73318019	**VNK 150-125/215**	5,5	337 020
73318020	**VNK 150-125/222**	7,5	352 420
73318021	**VNK 150-125/225**	7,5	452 010
73318022	**VNK 150-125/251**	11	509 990
73318023	**VNK 150-125/265**	15	534 570
73318024	**VNK 150-125/295**	18,5	631 610
73318025	**VNK 150-125/316**	22	652 180
73318026	**VNK 150-125/328**	30	По запросу

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73319010	**VNK 200-150/235**	11	441 990
73319011	**VNK 200-150/257**	15	466 480
73319012	**VNK 200-150/273**	18,5	547 040
73319013	**VNK 200-150/262**	18,5	580 630
73319014	**VNK 200-150/274**	22	601 120
73319015	**VNK 200-150/300**	30	По запросу
73319016	**VNK 200-150/317**	37	По запросу
73319017	**VNK 200-150/327**	45	По запросу
73319018	**VNK 200-150/350**	45	По запросу
73319019	**VNK 200-150/370**	55	По запросу
73319020	**VNK 200-150/403**	75	По запросу
73319021	**VNK 200-150/424**	90	По запросу
73321002	**VNK 250-200/242**	18,5	602 660
73321003	**VNK 250-200/244**	22	623 230
73321004	**VNK 250-200/272**	30	По запросу
73321005	**VNK 250-200/298**	37	По запросу
73321006	**VNK 250-200/313**	45	По запросу
73321007	**VNK 250-200/334**	55	По запросу
73321008	**VNK 250-200/347**	75	По запросу
73321009	**VNK 250-200/310**	37	По запросу
73321010	**VNK 250-200/326**	45	По запросу
73321011	**VNK 250-200/337**	55	По запросу
73321012	**VNK 250-200/370**	75	По запросу
73321013	**VNK 250-200/390**	90	По запросу
73321014	**VNK 250-200/413**	110	По запросу
73321015	**VNK 250-200/432**	132	По запросу
73323020	**VNK 350-350/475**	315	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VNK | Группа продукта F

Скорость вращения 750 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность P2, кВт	Прайс-лист с НДС, руб.
73318027	**VNK 150-125/213**	1,5	272 390
73318028	**VNK 150-125/220**	2,2	399 200
73318029	**VNK 150-125/242**	3	422 960
73318030	**VNK 150-125/259**	4	433 800
73318031	**VNK 150-125/300**	5,5	476 220
73318032	**VNK 150-125/326**	7,5	522 920
73319022	**VNK 200-150/214**	2,2	319 730
73319023	**VNK 200-150/230**	3	361 330
73319024	**VNK 200-150/250**	4	372 160
73319025	**VNK 200-150/278**	5,5	384 550
73319026	**VNK 200-150/264**	5,5	418 140
73319027	**VNK 200-150/286**	7,5	465 020
73319028	**VNK 200-150/319**	11	505 890
73319029	**VNK 200-150/352**	15	643 180
73319030	**VNK 200-150/384**	18,5	703 530
73319031	**VNK 200-150/402**	22	724 920
73319032	**VNK 200-150/432**	30	По запросу
73321016	**VNK 250-200/264**	7,5	487 050
73321017	**VNK 250-200/290**	11	518 270
73321018	**VNK 250-200/321**	15	672 310
73321019	**VNK 250-200/338**	18,5	731 570
73321020	**VNK 250-200/346**	22	753 960
73321021	**VNK 250-200/365**	22	874 220
73321022	**VNK 250-200/402**	30	По запросу
73321023	**VNK 250-200/430**	37	По запросу

НАСОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА

VLS(V)

Горизонтальные и вертикальные насосы для следующих областей применения:


- сетевые и циркуляционные насосы котлов на ТЭЦ, городских и районных котельных;
- производственные процессы на предприятиях;
- системы технологического охлаждения оборудования на промышленных объектах.

Напорный и нагнетательный фланцы соответствуют стандарту ISO 7005-2.

Возможно высокотемпературное исполнение насосов, на температуру перекачиваемой жидкости до 140°С.

Конструкция корпуса уплотнения позволяет применять как механические уплотнения вала (одинарные, двойные, картриджевые), так и сальник.

Мощность до 2500 кВт.

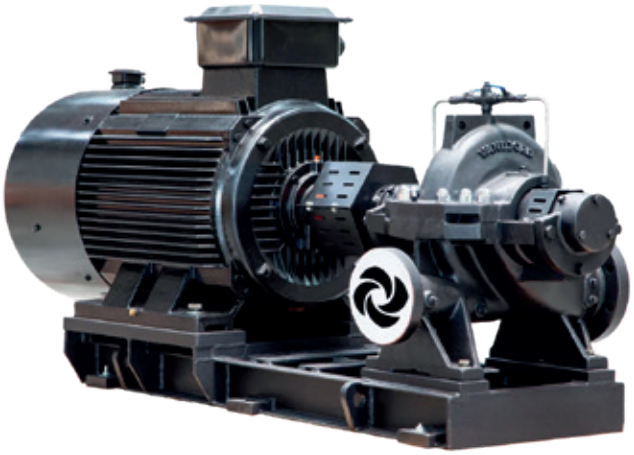

Насосы комплектуются подшипниками ведущих мировых производителей, которые характеризуются высоким качеством, надежностью и большим ресурсом.

Высокий гидравлический КПД даже при отклонении расхода от КПДmax на 10%.

Расход до 25000 м^3/ч, напор до 250 м.

Независимый корпус подшипникого узла позволяет обслуживать подшипник без демонтажа крышки корпуса насоса.

Конструкция двухзавиткового спирального отвода обеспечивает снижение радиальной нагрузки на вал.

Закрытое рабочее колесо двустороннего входа. Приток жидкости с обеих сторон рабочего колеса обеспечивает балансировку осевого усилия.

Широкий выбор материалов корпуса и колеса насосов.

Удобство монтажа и обслуживания.
Низкая стоимость жизненного цикла.

Данные насосы имеют ряд опций, что позволяет адаптировать оборудование для конкретных нужд заказчика.
Для получения подробной информации обращайтесь в ближайшее представительство VANDJORD.
Цена по запросу.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Hydro-ME



Комплектация: насосы CRV(E), соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектор, задвижки, обратные клапаны, манометр, мембранный бак, датчики давления, реле давления в качестве защиты от «сухого» хода и распределительный шкаф с автоматическими выключателями. Установки укомплектованы двумя датчиками давления и имеют функцию «мульти-мастер» (наличие двух главных насосов). Все насосы оснащены частотными преобразователями и работают с регулируемой скоростью вращения.
Настройка установок осуществляется с панели управления главного насоса.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +5…+70 °C

Температура окружающей среды: 0…+40 °C

Номинальное напряжение: 3 × 400 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP54

Скорость вращения: 2900 об/мин

Количество насосов в системе: до 6 по запросу

Возможные исполнения: температура перекачиваемой жидкости до +110 °C, давление до PN30, исполнение полностью из нержавеющей стали, лампочки работы насосов на дверце шкафа

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111187[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 1-2**	0,37	G 2	644 700
75111126	**Hydro-ME 2 CRVE 1-3**	0,37	G 2	652 590
75118006[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 1-4**	0,37	G 2	660 490
75111188	**Hydro-ME 2 CRVE 1-5**	0,37	G 2	683 230
75111001[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 1-6**	0,37	G 2	693 380
75111189	**Hydro-ME 2 CRVE 1-7**	0,37	G 2	704 160
75111190	**Hydro-ME 2 CRVE 1-8**	0,55	G 2	716 890
75111002	**Hydro-ME 2 CRVE 1-9**	0,55	G 2	723 970
75111191	**Hydro-ME 2 CRVE 1-10**	0,55	G 2	735 190

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111192	**Hydro-ME 2 CRVE 1-11**	0,55	G 2	747 230
75111193	**Hydro-ME 2 CRVE 1-12**	0,75	G 2	760 850
75111003	**Hydro-ME 2 CRVE 1-13**	0,75	G 2	766 430
75111194	**Hydro-ME 2 CRVE 1-15**	0,75	G 2	777 190
75111195	**Hydro-ME 2 CRVE 1-17**	1,1	G 2	792 720
75111196	**Hydro-ME 2 CRVE 1-19**	1,1	G 2	813 350
75111177	**Hydro-ME 2 CRVE 3-2**	0,37	G 2	648 010
75111007[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-3**	0,37	G 2	658 690
75111117[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-4**	0,37	G 2	657 110
75111197[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-5**	0,37	G 2	672 270
75111008[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-6**	0,55	G 2	680 960
75111198[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-7**	0,55	G 2	694 110
75111009	**Hydro-ME 2 CRVE 3-8**	0,75	G 2	689 340
75111010[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-9**	0,75	G 2	712 660
75111199	**Hydro-ME 2 CRVE 3-10**	0,75	G 2	714 730
75111011[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-11**	1,1	G 2	728 410
75111012	**Hydro-ME 2 CRVE 3-12**	1,1	G 2	739 220
75111200[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 3-13**	1,1	G 2	743 240
75111013	**Hydro-ME 2 CRVE 3-15**	1,1	G 2	758 630
75111014	**Hydro-ME 2 CRVE 3-17**	1,5	G 2	785 930
75111201	**Hydro-ME 2 CRVE 3-19**	1,5	G 2	795 420
75111015	**Hydro-ME 2 CRVE 3-21**	2,2	G 2	807 650
75111202	**Hydro-ME 2 CRVE 3-23**	2,2	G 2	817 010
75111203	**Hydro-ME 2 CRVE 3-25**	2,2	G 2	821 860
75111120	**Hydro-ME 2 CRVE 5-2**	0,37	G 2	717 980
75111025[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-3**	0,55	G 2	736 610
75111170[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-4**	0,55	G 2	742 870
75111148[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-5**	0,75	G 2	748 930
75111026[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-6**	1,1	G 2	771 040
75111204	**Hydro-ME 2 CRVE 5-7**	1,1	G 2	790 780
75111027[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-8**	1,1	G 2	797 110
75111028[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-9**	1,5	G 2	797 660
75111205[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-10**	1,5	G 2	806 560
75111029[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-11**	2,2	G 2	838 030
75111206	**Hydro-ME 2 CRVE 5-12**	2,2	G 2	842 100
75111207[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-13**	2,2	G 2	851 210
75111208	**Hydro-ME 2 CRVE 5-14**	2,2	G 2	865 160
75111030[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 5-15**	2,2	G 2	869 230
75111031	**Hydro-ME 2 CRVE 5-16**	2,2	G 2	872 540
75111032	**Hydro-ME 2 CRVE 5-18**	3	G 2	912 290
75111209	**Hydro-ME 2 CRVE 5-20**	3	G 2	956 040
75111033	**Hydro-ME 2 CRVE 5-22**	4	G 2	957 020
75118003	**Hydro-ME 2 CRVE 10-1**	0,37	G 2 1/2	795 590
75111095[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-2**	0,75	G 2 1/2	805 100
75111096[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-3**	1,1	G 2 1/2	834 570
75111097[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-4**	1,5	G 2 1/2	868 320
75111098[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-5**	2,2	G 2 1/2	898 910
75111146[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-6**	2,2	G 2 1/2	913 730
75111099[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-7**	3	G 2 1/2	981 930
75111100	**Hydro-ME 2 CRVE 10-8**	3	G 2 1/2	996 950
75111101[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-9**	3	G 2 1/2	1 038 240
75111210[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-10**	4	G 2 1/2	1 056 340
75111102[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 10-12**	4	G 2 1/2	1 125 560
75111103	**Hydro-ME 2 CRVE 10-14**	5,5	G 2 1/2	1 213 340
75111211	**Hydro-ME 2 CRVE 15-1**	1,1	DN80	959 960
75111212[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 15-2**	2,2	DN80	1 000 350
75111061[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 15-3**	3	DN80	1 102 940

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111062[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 15-4**	4	DN80	1 157 000
75111063[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 15-5**	4	DN80	1 240 750
75111064[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 15-6**	5,5	DN80	1 285 400
75111065	**Hydro-ME 2 CRVE 15-7**	5,5	DN80	1 305 340
75111213	**Hydro-ME 2 CRVE 15-8**	7,5	DN80	1 375 110
75111214	**Hydro-ME 2 CRVE 15-9**	7,5	DN80	1 377 650
75111215	**Hydro-ME 2 CRVE 15-10**	11	DN80	1 633 840
75111216[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-1**	1,1	DN80	1 017 120
75111147	**Hydro-ME 2 CRVE 20-2**	2,2	DN80	1 072 500
75111114[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-3**	4	DN80	1 225 860
75111071[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-4**	5,5	DN80	1 336 530
75111217[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-5**	5,5	DN80	1 374 700
75111072	**Hydro-ME 2 CRVE 20-6**	7,5	DN80	1 465 860
75111073[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 20-7**	7,5	DN80	1 488 350
75111218	**Hydro-ME 2 CRVE 20-8**	11	DN80	1 673 830
75111074	**Hydro-ME 2 CRVE 20-10**	11	DN80	1 738 470
75111219	**Hydro-ME 2 CRVE 32-1-1**	1,5	DN100	1 383 370
75111220	**Hydro-ME 2 CRVE 32-1**	2,2	DN100	1 402 900
75111079	**Hydro-ME 2 CRVE 32-2-2**	3	DN100	1 480 540
75111221[B]	**Hydro-ME 2 CRVE 32-2**	4	DN100	1 556 150
75111222	**Hydro-ME 2 CRVE 32-3-2**	5,5	DN100	1 718 000
75111080	**Hydro-ME 2 CRVE 32-3**	5,5	DN100	1 717 820
75111223	**Hydro-ME 2 CRVE 32-4-2**	7,5	DN100	1 786 170
75111081	**Hydro-ME 2 CRVE 32-4**	7,5	DN100	1 802 200
75111224	**Hydro-ME 2 CRVE 32-5-2**	11	DN100	2 083 790
75111082	**Hydro-ME 2 CRVE 32-5**	11	DN100	2 083 340
75111225	**Hydro-ME 2 CRVE 32-6-2**	11	DN100	2 113 830
75111226	**Hydro-ME 2 CRVE 32-6**	11	DN100	2 119 110
75111227	**Hydro-ME 2 CRVE 32-7-2**	15	DN100	2 345 190
75111228	**Hydro-ME 2 CRVE 32-7**	15	DN100	2 345 190
75111229	**Hydro-ME 2 CRVE 45-1-1**	3	DN150	1 527 050
75111230	**Hydro-ME 2 CRVE 45-1**	4	DN150	1 578 050
75111087	**Hydro-ME 2 CRVE 45-2-2**	5,5	DN150	1 775 420
75111231	**Hydro-ME 2 CRVE 45-2**	7,5	DN150	1 871 650
75111088	**Hydro-ME 2 CRVE 45-3-2**	11	DN150	2 236 840
75111089	**Hydro-ME 2 CRVE 45-3**	11	DN150	2 244 470
75111232	**Hydro-ME 2 CRVE 45-4-2**	15	DN150	2 667 370
75111233	**Hydro-ME 2 CRVE 45-4**	15	DN150	2 670 440
75111090	**Hydro-ME 2 CRVE 45-5-2**	18,5	DN150	3 044 030
75111234	**Hydro-ME 2 CRVE 45-5**	18,5	DN150	3 050 070
75111235	**Hydro-ME 2 CRVE 64-1-1**	4	DN150	1 763 200
75111236	**Hydro-ME 2 CRVE 64-1**	5,5	DN150	1 911 530
75111237	**Hydro-ME 2 CRVE 64-2-2**	7,5	DN150	2 026 330
75111238	**Hydro-ME 2 CRVE 64-2-1**	11	DN150	2 467 280
75111239	**Hydro-ME 2 CRVE 64-2**	11	DN150	2 457 690
75111240	**Hydro-ME 2 CRVE 64-3-2**	15	DN150	2 876 840
75111241	**Hydro-ME 2 CRVE 64-3-1**	15	DN150	2 880 980
75111242	**Hydro-ME 2 CRVE 64-3**	18,5	DN150	3 085 860
75111243[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 1-2**	0,37	G 2	814 270
75111244	**Hydro-ME 3 CRVE 1-3**	0,37	G 2	826 860
75111185[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 1-4**	0,37	G 2	839 460
75111245	**Hydro-ME 3 CRVE 1-5**	0,37	G 2	860 520
75111004[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 1-6**	0,37	G 2	888 000
75111246	**Hydro-ME 3 CRVE 1-7**	0,37	G 2	904 200
75111247	**Hydro-ME 3 CRVE 1-8**	0,55	G 2	923 310
75111005	**Hydro-ME 3 CRVE 1-9**	0,55	G 2	933 410
75111248	**Hydro-ME 3 CRVE 1-10**	0,55	G 2	945 840

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111249	**Hydro-ME 3 CRVE 1-11**	0,55	G 2	965 710
75111250	**Hydro-ME 3 CRVE 1-12**	0,75	G 2	984 330
75111006	**Hydro-ME 3 CRVE 1-13**	0,75	G 2	995 890
75111251	**Hydro-ME 3 CRVE 1-15**	0,75	G 2	1 008 830
75111252	**Hydro-ME 3 CRVE 1-17**	1,1	G 2	1 043 120
75111253	**Hydro-ME 3 CRVE 1-19**	1,1	G 2	1 060 270
75111119	**Hydro-ME 3 CRVE 3-2**	0,37	G 2	818 320
75111016[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-3**	0,37	G 2	832 150
75111174[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-4**	0,37	G 2	831 970
75111254[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-5**	0,37	G 2	854 730
75111017[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-6**	0,55	G 2	864 760
75111255[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-7**	0,55	G 2	875 720
75111018	**Hydro-ME 3 CRVE 3-8**	0,75	G 2	876 890
75111019[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-9**	0,75	G 2	916 500
75111256	**Hydro-ME 3 CRVE 3-10**	0,75	G 2	918 420
75111020[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-11**	1,1	G 2	942 320
75111021	**Hydro-ME 3 CRVE 3-12**	1,1	G 2	954 690
75111257[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 3-13**	1,1	G 2	961 190
75111022	**Hydro-ME 3 CRVE 3-15**	1,1	G 2	983 930
75111023	**Hydro-ME 3 CRVE 3-17**	1,5	G 2	1 026 660
75111258	**Hydro-ME 3 CRVE 3-19**	1,5	G 2	1 039 440
75111024	**Hydro-ME 3 CRVE 3-21**	2,2	G 2	1 059 980
75111259	**Hydro-ME 3 CRVE 3-23**	2,2	G 2	1 071 830
75111260	**Hydro-ME 3 CRVE 3-25**	2,2	G 2	1 079 120
75111261	**Hydro-ME 3 CRVE 5-2**	0,37	G 2	888 060
75111034[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-3**	0,55	G 2	908 230
75111183[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-4**	0,55	G 2	921 790
75111173[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-5**	0,75	G 2	930 890
75111035[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-6**	1,1	G 2	961 080
75111262	**Hydro-ME 3 CRVE 5-7**	1,1	G 2	997 700
75111036[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-8**	1,1	G 2	1 007 190
75111037[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-9**	1,5	G 2	1 009 380
75111263[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-10**	1,5	G 2	1 017 340
75111038[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-11**	2,2	G 2	1 065 920
75111176	**Hydro-ME 3 CRVE 5-12**	2,2	G 2	1 070 660
75111264[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-13**	2,2	G 2	1 084 310
75111265	**Hydro-ME 3 CRVE 5-14**	2,2	G 2	1 105 230
75111039[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 5-15**	2,2	G 2	1 110 900
75111040	**Hydro-ME 3 CRVE 5-16**	2,2	G 2	1 117 660
75111041	**Hydro-ME 3 CRVE 5-18**	3	G 2	1 176 130
75111172	**Hydro-ME 3 CRVE 5-20**	3	G 2	1 246 580
75111042	**Hydro-ME 3 CRVE 5-22**	4	G 2	1 267 220
75111266	**Hydro-ME 3 CRVE 10-1**	0,37	G 2 1/2	1 028 610
75111104[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-2**	0,37	G 2 1/2	1 042 760
75111105[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-3**	1,1	G 2 1/2	1 088 870
75111106[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-4**	1,5	G 2 1/2	1 138 680
75111107[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-5**	2,2	G 2 1/2	1 170 950
75118005[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-6**	2,2	G 2 1/2	1 197 780
75111108[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-7**	3	G 2 1/2	1 302 710
75111109	**Hydro-ME 3 CRVE 10-8**	3	G 2 1/2	1 330 160
75111110[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-9**	3	G 2 1/2	1 377 900
75111175[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-10**	4	G 2 1/2	1 408 640
75111111[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 10-12**	4	G 2 1/2	1 551 710
75111112	**Hydro-ME 3 CRVE 10-14**	5,5	G 2 1/2	1 686 650
75111267	**Hydro-ME 3 CRVE 15-1**	1,1	DN100	1 229 540
75111125[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 15-2**	2,2	DN100	1 313 800
75111066[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 15-3**	3	DN100	1 470 950

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Hydro-ME | Группа продукта H

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75111067[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 15-4**	4	DN100	1 553 050
75111068[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 15-5**	4	DN100	1 681 440
75111069[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 15-6**	5,5	DN100	1 727 210
75111070	**Hydro-ME 3 CRVE 15-7**	5,5	DN100	1 775 620
75111268	**Hydro-ME 3 CRVE 15-8**	7,5	DN100	1 863 080
75118009	**Hydro-ME 3 CRVE 15-9**	7,5	DN100	1 894 140
75111269	**Hydro-ME 3 CRVE 15-10**	11	DN100	2 202 770
75111270[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-1**	1,1	DN100	1 349 300
75111271	**Hydro-ME 3 CRVE 20-2**	2,2	DN100	1 435 070
75111118[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-3**	4	DN100	1 664 860
75111075[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-4**	5,5	DN100	1 826 560
75111272[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-5**	5,5	DN100	1 880 660
75111076	**Hydro-ME 3 CRVE 20-6**	7,5	DN100	2 018 590
75111077[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 20-7**	7,5	DN100	2 045 470
75111273	**Hydro-ME 3 CRVE 20-8**	11	DN100	2 369 830
75111078	**Hydro-ME 3 CRVE 20-10**	11	DN100	2 427 810
75111274	**Hydro-ME 3 CRVE 32-1-1**	1,5	DN150	1 517 230
75111169	**Hydro-ME 3 CRVE 32-1**	2,2	DN150	1 542 210
75111083	**Hydro-ME 3 CRVE 32-2-2**	3	DN150	1 676 890
75111275[B]	**Hydro-ME 3 CRVE 32-2**	4	DN150	1 772 310
75111276	**Hydro-ME 3 CRVE 32-3-2**	5,5	DN150	2 017 210
75111084	**Hydro-ME 3 CRVE 32-3**	5,5	DN150	2 020 350
75111277	**Hydro-ME 3 CRVE 32-4-2**	7,5	DN150	2 131 810
75111085	**Hydro-ME 3 CRVE 32-4**	7,5	DN150	2 134 990
75111278	**Hydro-ME 3 CRVE 32-5-2**	11	DN150	2 585 090
75111086	**Hydro-ME 3 CRVE 32-5**	11	DN150	2 585 970
75111279	**Hydro-ME 3 CRVE 32-6-2**	11	DN150	2 630 660
75111280	**Hydro-ME 3 CRVE 32-6**	11	DN150	2 588 740
75111113	**Hydro-ME 3 CRVE 32-7-2**	15	DN150	2 940 410
75111281	**Hydro-ME 3 CRVE 32-7**	15	DN150	2 938 850
75111282	**Hydro-ME 3 CRVE 45-1-1**	3	DN150	2 072 860
75111283	**Hydro-ME 3 CRVE 45-1**	4	DN150	2 148 810
75111091	**Hydro-ME 3 CRVE 45-2-2**	5,5	DN150	2 439 770
75111186	**Hydro-ME 3 CRVE 45-2**	7,5	DN150	2 636 420
75111092	**Hydro-ME 3 CRVE 45-3-2**	11	DN150	3 172 830
75111093	**Hydro-ME 3 CRVE 45-3**	11	DN150	3 201 550
75111284	**Hydro-ME 3 CRVE 45-4-2**	15	DN150	3 783 070
75111285	**Hydro-ME 3 CRVE 45-4**	15	DN150	3 787 720
75111094	**Hydro-ME 3 CRVE 45-5-2**	18,5	DN150	4 338 040
75111286	**Hydro-ME 3 CRVE 45-5**	18,5	DN150	4 342 260
75111287	**Hydro-ME 3 CRVE 64-1-1**	4	DN200	2 361 360
75111288	**Hydro-ME 3 CRVE 64-1**	5,5	DN200	2 584 100
75111289	**Hydro-ME 3 CRVE 64-2-2**	7,5	DN200	2 797 290
75111290	**Hydro-ME 3 CRVE 64-2-1**	11	DN200	3 434 650
75111291	**Hydro-ME 3 CRVE 64-2**	11	DN200	3 436 500
75111179	**Hydro-ME 3 CRVE 64-3-2**	15	DN200	4 008 470
75111178	**Hydro-ME 3 CRVE 64-3-1**	15	DN200	4 042 590
75111292	**Hydro-ME 3 CRVE 64-3**	18,5	DN200	4 355 780

Ответные фланцы | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Кол-во флнанцев в комплекте, шт.	Трубное соединение	Внутреняя резьба	Номинальное давление	Прайс-лист с НДС, руб.
55721001	**Комплект фланцев DN50-2"-PN16**	2	DN50	G2	PN16	40 010
55721002	**Комплект фланцев DN65-2.5"-PN16**	2	DN65	G2 ½	PN16	48 090

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Hydro-FS



Комплектация: состоит из двух (1/1) или трех (2/1) насосов CRV, работающих по схеме «1 рабочий + 1 резервный» или «2 рабочих + 1 резервный» соответственно. По запросу возможны дополнительные комбинации рабочих и резервных насосов.
В качестве инициирующих устройств на напорном коллекторе установки, для отслеживания работы каждого насоса, атакже для фиксации «сухого» хода на всасывающему коллекторе используются реле давления.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам установки.

Температура перекачиваемой жидкости: +5…+60 °C

Температура окружающей среды: 0…+40 °C

Максимальное рабочее давление: 16/25 бар

Напряжение питания: два ввода по 3 × 380–400 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP54

Скорость вращения: 2900 об/мин

Возможные исполнения по запросу: использование консольно-моноблочных насосов NBV вместо CRV, изменение количества и типа задвижек с э/п, подключение дренажных насосов, УПП, коллектора из нержавеющей стали.

Hydro-FS | Группа продукта H
А-версия 1/1 (1 рабочий + 1 резервный)

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75211387	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-2**	0,75	DN80	1 080 160
75211388[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-3**	1,1	DN80	1 104 020
75211385[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-4**	1,5	DN80	1 138 290
75211389	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-6**	2,2	DN80	1 169 490
75211376	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-9**	3	DN80	1 253 340
75211390	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-12**	4	DN80	1 360 380
75211391	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 10-14**	5,5	DN80	1 461 530
75211392[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-2**	2,2	DN80	1 226 980
75211393	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-3**	3	DN80	1 268 840
75211394	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-4**	4	DN80	1 327 100
75211395	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-5**	4	DN80	1 408 070
75211397	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-7**	5,5	DN80	1 473 300
75211399	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-9**	7,5	DN80	1 577 910

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Hydro-FS | Группа продукта H

А-версия 1/1 (1 рабочий + 1 резервный)

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75211400	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 15-10**	11	DN80	1 740 950
75211373[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-1**	1,1	DN80	1 260 270
75211401	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-2**	2,2	DN80	1 305 970
75211374[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-3**	4	DN80	1 421 530
75211107[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-5**	5,5	DN80	1 541 040
75211377	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-7**	7,5	DN80	1 667 950
75211404	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 20-10**	11	DN80	1 841 950
75211405	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-1-1**	1,5	DN100	1 488 990
75211406	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-1**	2,2	DN100	1 500 750
75211407	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-2-2**	3	DN100	1 542 140
75211378[B]	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-2**	4	DN100	1 606 740
75211364	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-3**	5,5	DN100	1 740 570
75211408	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-4**	7,5	DN100	1 826 730
75211365	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-5**	11	DN100	2 017 940
75211410	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 32-7**	15	DN100	2 180 780
75211411	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-1**	4	DN150	1 821 290
75211412	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-2-2**	5,5	DN150	1 983 770
75211413	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-2**	7,5	DN150	2 119 480
75211414	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-3-2**	11	DN150	2 364 270
75211415	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-3**	11	DN150	2 367 020
75211416	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-4**	15	DN150	2 664 650
75211417	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 45-5**	18,5	DN150	3 106 560
75211418	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-1**	5,5	DN200	2 041 990
75211419	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-2-2**	7,5	DN200	2 188 730
75211420	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-2**	11	DN200	2 491 330
75211421	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-3**	18,5	DN200	3 080 510
75211381	**Hydro-FS-A 1/1 CRV 64-4-2**	18,5	DN200	3 092 630

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

Hydro-FS | Группа продукта H

А-версия 2/1 (2 рабочих + 1 резервный)

Артикул	Наименование	Мощность P2 одного насоса, кВт	Трубное подключение	Прайс-лист с НДС, руб.
75211423	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-2**	0,75	DN80	1 642 600
75211424[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-3**	1,1	DN80	1 678 410
75211425[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-4**	1,5	DN80	1 766 390
75211386	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-6**	2,2	DN80	1 813 200
75211427	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-9**	3	DN80	1 938 960
75211428	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-12**	4	DN80	2 107 860
75211429	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 10-14**	5,5	DN80	2 259 580
75211431[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-2**	2,2	DN80	1 876 510
75211432	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-3**	3	DN80	1 939 290
75211433	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-4**	4	DN80	2 035 020
75211434	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-5**	4	DN80	2 156 450
75211436	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-7**	5,5	DN80	2 254 320
75211438	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-9**	7,5	DN80	2 356 370
75211439	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 15-10**	11	DN80	2 718 350
75211440[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-1**	1,1	DN100	1 997 410
75211441	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-2**	2,2	DN100	2 102 570
75211442[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-3**	4	DN100	2 284 210
75211444[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-5**	5,5	DN100	2 463 480
75211446	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-7**	7,5	DN100	2 598 960
75211448	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 20-10**	11	DN100	2 977 420
75211449	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-1-1**	1,5	DN100	2 272 870
75211450	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-1**	2,2	DN100	2 290 510
75211451	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-2-2**	3	DN100	2 352 590
75211452[B]	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-2**	4	DN100	2 457 800
75211453	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-3**	5,5	DN100	2 658 560
75211454	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-4**	7,5	DN100	2 732 910
75211455	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-5**	11	DN100	3 137 180
75211457	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 32-7**	15	DN100	3 361 750
75211458	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-1**	4	DN150	2 753 620
75211459	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-2-2**	5,5	DN150	2 997 350
75211460	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-2**	7,5	DN150	3 146 040
75211461	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-3-2**	11	DN150	3 630 650
75211462	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-3**	11	DN150	3 634 790
75211463	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-4**	15	DN150	4 061 550
75211464	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 45-5**	18,5	DN150	4 788 730
75211465	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-1**	5,5	DN200	3 168 480
75211466	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-2-2**	7,5	DN200	3 333 710
75211467	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-2**	11	DN200	3 905 080
75211468	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-3**	18,5	DN200	4 833 480
75211469	**Hydro-FS-A 2/1 CRV 64-4-2**	18,5	DN200	4 851 670

[B] – поддерживается складской запас компонентов.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

САМОВСАСЫВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

AQUAMASTER

Самовсасывающая бытовая станция водоснабжения Shinhoo AQUAMASTER предназначена для перекачивания чистой питьевой воды. Используется для повышения давления и водоснабжения на фермах, дачах, в частных домах. AQUAMASTER — это полностью комплектное решение, включающее в себя насос, электродвигатель, мембранный бак, датчики, привод, обратный клапан.



Назначение: повышение давления из городских магистралей; водоснабжение из колодцев (подъем воды с глубины до 8 м); водснабжение из накопительных емкостей; для систем ручного и автоматического полива; перекачивание чистой воды из водоемов.

Комплектация: установка поставляется с плитой-основанием.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: 0…+50°C

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1×230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: F

Уровень шума: ≤56 дБ(А)

AQUAMASTER 3-45 | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
72111001[A]	**AQUAMASTER 3-45**	600	Rp 1″	10 бар	18	52 790



Комплект настенного монтажа AQUAMASTER | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55331001[A]	**Комплект настенного монтажа AQUAMASTER**	Кронштейны для монтажа насосной станции AQUAMASTER в подвешенном состоянии	3 990

[A] – поддерживается складской запас.

МАЛЫЕ ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

PROMO

Насосы PROMO предназначены для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Для автоматического включения/выключения используется встроенное реле протока.



Назначение: повышение давления воды в уже существующей системе водоснабжения в квартире или в доме. Установка перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами.

Комплектация: насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+60 °C

Материалы: корпус – чугун с нанокерамическим покрытием; рабочее колесо – композитный материал.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP42

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

PROMO | Группа продукта S
1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Макс. давление	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71411001[A]	**PROMO 15-9A**	120	160	G 3/4"	2,8	9	PN6	256	7 490
71411002[A]	**PROMO 15-12A**	270	200	G 3/4"	2,8	12	PN6	120	11 990

[A] – поддерживается складской запас.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 141.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОГРУЖНАЯ КОЛОДЕЗНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

AQUATRON

Установка AQUATRON – погружная колодезная автоматическая насосная установка со встроенным всасывающим фильтром. Насосная установка AQUATRON оснащена встроенной автоматикой, поэтому внешний блок управления не требуется.
Установки AQUATRON предназначены для перекачивания чистой воды, в том числе дождевой. Используются в бытовом секторе, например в колодцах, а также резервуарах для сбора дождевой воды.
В установке есть встроенные защитные функции – защита от «сухого» хода, заклинивания, автоматическое отключение при закрытии напорной линии, встроенная тепловая защита. Есть возможность регулирования давления включения.



Комплектация: полностью готовая для эксплуатации насосная установка с встроенными элементами управления: реле давления, реле протока и блок управления.

Перекачиваемая жидкость: чистая вода, в том числе дождевая.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: корпус установки – нержавеющая сталь AISI 304; рабочее колесо – композит PPO-GF.

Уровень шума: 50 дБ (А)

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

AQUATRON | Группа продукта A

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Трубное подключение	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
72211001[A]	**AQUATRON 3-45 F**	0,75	1,04	4,9	1x220 ±15%	G 1"	14,2	32	49 500
72211002[A]	**AQUATRON 5-45 F**	1,1	1,39	6,4	1x220 ±15%	G 1"	15,9	32	55 900

[A] – поддерживается складской запас.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

APV(M).06



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: нержавеющая сталь AISI 304.

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Напорный патрубок: Rp 1½" (APV.06), Rp 1¼" (APV.M.06)

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV.M.06 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1							
76221014[A]	**APV.M.06.32.03.1**	0,25	0,55	2,5	1×220–230	6	–	6,6	80	27 680
76221015[A]	**APV.M.06.32.03.A1**	0,25	0,55	2,5	1×220–230	6	x	6,8	80	28 770
76221016[A]	**APV.M.06.32.03.AV1**	0,25	0,55	2,5	1×220–230	6	v	7,0	80	35 980

APV.06 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1							
76221001[A]	**APV.06.40.04.1**	0,37	0,88	3,5	1×220–230	6	–	15	36	65 920
76221002[A]	**APV.06.40.04.A1**	0,37	0,88	3,5	1×220–230	6	x	15	36	68 290
76221003	**APV.06.40.04.3**	0,37	0,84	1,8	3×380–400	6	–	15	36	68 290
76221004[A]	**APV.06.40.06.1**	0,55	1,2	4,8	1×220–230	6	–	16	36	69 840
76221005[A]	**APV.06.40.06.A1**	0,55	1,2	4,8	1×220–230	6	x	16	36	72 200
76221006[A]	**APV.06.40.06.3**	0,55	1,1	1,8	3×380–400	6	–	16	36	72 200
76221007[A]	**APV.06.40.08.1**	0,75	1,4	6,2	1×220–230	6	–	17	36	73 570
76221008[A]	**APV.06.40.08.A1**	0,75	1,4	6,2	1×220–230	6	x	17	36	76 020
76221009[A]	**APV.06.40.08.3**	0,75	1,3	2	3×380–400	6	–	17	36	76 020
76221010[A]	**APV.06.40.11.1**	1,1	1,6	7,2	1×220–230	6	–	18	36	77 480
76221011[A]	**APV.06.40.11.A1**	1,1	1,6	7,2	1×220–230	6	x	18	36	80 040
76221012[A]	**APV.06.40.11.3**	1,1	1,5	2,5	3×380–400	6	–	18	36	80 040

x = встроенный поплавковый выключатель; v = вертикальный магнитный поплавковый выключатель.
[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

APV.MAX



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием песка и абразива.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: корпус – конструкционная сталь 08F; рабочее колесо – конструкционная сталь 08F + полеуретан (PTMG).

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Напорный патрубок: Rp 1½”

Номинальное напряжение: 1 × 220–230

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV.MAX | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1							
76221601[A]	**APV.MAX.06.40.11.A1**	1,1	1,9	7,5	1 × 220–230	6	x	19	36	84 040

x = встроенный поплавковый выключатель.

[A] – поддерживается складской запас.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ВИХРЕВЫМ КОЛЕСОМ (VORTEX)

APV V



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: нержавеющая сталь AISI 304.

Тип монтажа: без охлаждающего кожуха – погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной).
Опора входит в комплект поставки, автоматическая трубная муфта заказывается отдельно.
С охлаждающим кожухом – погружной свободный (переносной).

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

APV V | Группа продукта J

Исполнение: без охлаждающего кожуха

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1								
76221301[A]	**APV.40B.40.08.A1.V**	0,75	1,2	5,2	1×220–230	40	Rp 1½″	x	15,5	45	50 080
76221302[A]	**APV.40B.40.08.3.V**	0,75	1	1,7	3×380–400	40	Rp 1½″	–	15,5	45	49 260
76221303[A]	**APV.40B.40.11.A1.V**	1,1	1,6	7,0	1×220–230	40	Rp 1½″	x	16,5	45	51 350
76221304[A]	**APV.45B.50.15.3.V**	1,5	2,1	3,2	3×380–400	45	Rp 2″	–	19,5	45	73 840
76221305[A]	**APV.50B.80.22.3.V**	2,2	2,9	4,8	3×380–400	50	Rp 3″	–	21,5	45	78 110

APV V | Группа продукта J

Исполнение: с охлаждающим кожухом

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Напряжение, В	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1								
76221306	**APV.40.40.08.1.V**	0,75	1,1	5,2	1×220–230	40	Rp 1½″	–	17,5	36	64 380
76221307	**APV.40.40.08.A1.V**	0,75	1,1	5,2	1×220–230	40	Rp 1½″	x	17,5	36	66 470
76221308	**APV.40.40.08.3.V**	0,75	1	1,7	3×380–400	40	Rp 1½″	–	17,5	36	66 470
76221309	**APV.40.40.11.1.V**	1,1	1,5	7,0	1×220–230	40	Rp 1½″	–	18,5	36	67 740
76221310	**APV.40.40.11.A1.V**	1,1	1,5	7,0	1×220–230	40	Rp 1½″	x	18,5	36	69 750
76221311	**APV.40.40.11.3.V**	1,1	1,4	2,4	3×380–400	40	Rp 1½″	–	18,5	36	69 750

x = встроенный поплавковый выключатель.

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55122001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 1 1/2"**	7,2	18 320
55123001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 2"**	7,2	19 300

[A] – поддерживается складской запас.

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

APV G



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, допускаются твёрдые, длинноволокнистые включения.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C 0...+70 °C (кратковременно – не более 3 мин).

Материалы: нержавеющая сталь AISI 304.

Макс. размер примесей, мм: не регламентирован.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: B

Длина кабеля: 10 м

APV G | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Мощность, кВт P2	Мощность, кВт P1	Ном. ток In, A	Напряжение, В	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
76221401	**APV.40B.08.3.G**	0,75	1,1	1,7	3×380–400	Rp 1½"	–	16,5	45	55 170
76221402	**APV.40B.11.1.G**	1,1	1,5	6,2	1×220–230	Rp 1½"	–	17,5	45	55 630
76221403	**APV.40B.11.A1.G**	1,1	1,5	6,2	1×220–230	Rp 1½"	x	17,5	45	57 180
76221404	**APV.40B.11.3.G**	1,1	1,4	2,4	3×380–400	Rp 1½"	–	17,5	45	57 180
76221405	**APV.50B.15.1.G**	1,5	1,95	8,5	1×220–230	Rp 2"	–	20,5	45	78 030
76221406	**APV.50B.15.A1.G**	1,5	1,95	8,5	1×220–230	Rp 2"	x	20,5	45	79 860
76221407	**APV.50B.15.3.G**	1,5	1,8	3,0	3×380–400	Rp 2"	–	20,5	45	79 860
76221408	**APV.80B.22.3.G**	2,2	2,5	4,5	3×380–400	Rp 3"	–	23,5	45	83 940

x = встроенный поплавковый выключатель.

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55122001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 1 1/2"**	7,2	18 320
55123001[A]	**Автоматическая трубная муфта G 2"**	7,2	19 300

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

APV.09/12/20/30



Перекачиваемая жидкость: грунтовые, дождевые и очищенные сточные воды, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C.

Материалы: корпус – нержавеющая сталь AISI 304, чугун.

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин; 1450 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 15 м

APV.09/12/20/30 | Группа продукта J

Рабочее колесо: высокохромистый сплав. Корпус: нержавеющая сталь AISI 304. Скорость вращения: 2850 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
76221201	**APV.09.50.15.3.H**	1,5	2,1	3,5	9	50	-	41	103 340
76221202	**APV.09.80.15.3.H**	1,5	2,1	3,5	9	80	-	41	106 080
76221203	**APV.09.50.22.3.H**	2,2	3,1	5	9	50	-	44	113 440
76221204	**APV.09.80.22.3.H**	2,2	3,1	5	9	80	-	44	116 360
76221205	**APV.09.50.37.3.H**	3,7	5	7,7	9	50	-	64	181 170
76221206	**APV.09.80.37.3.H**	3,7	5	7,7	9	80	-	64	182 810
76221207	**APV.09.100.37.3.H**	3,7	5	7,7	9	100	-	65	184 540
76221208	**APV.09.80.55.3.H**	5,5	6,9	11,4	9	80	-	72	225 870
76221209	**APV.09.100.55.3.H**	5,5	6,9	11,4	9	100	-	73	227 510
76221210	**APV.12.100.75.3.H**	7,5	9,4	15	12	100	-	120	339 120
76221211	**APV.20.150.75.3.H**	7,5	9,4	15	20	150	-	122	343 120
76221212	**APV.12.100.110.3.H**	11	13,7	22	12	100	-	135	451 000
76221213	**APV.20.150.110.3.H**	11	13,7	22	20	150	-	137	455 000
76221214	**APV.12.100.150.3.H**	15	18	29,5	12	100	-	157	539 660
76221215	**APV.20.150.150.3.H**	15	18	29,5	20	150	-	158	551 690

APV.09/12/20/30 | Группа продукта J

Рабочее колесо: нержавеющая сталь AISI 304. Корпус: нержавеющая сталь AISI 304. Скорость вращения: 2850 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
76221101	**APV.09.50.15.3**	1,5	2,1	3,5	9	50	–	41	182 260
76221102	**APV.09.50.15.A3**	1,5	2,1	3,5	9	50	x	43	193 470
76221103	**APV.09.80.15.3**	1,5	2,1	3,5	9	80	–	41	183 530
76221104	**APV.09.80.15.A3**	1,5	2,1	3,5	9	80	x	43	194 920
76221105	**APV.09.50.22.3**	2,2	3,1	5	9	50	–	44	192 090
76221106	**APV.09.50.22.A3**	2,2	3,1	5	9	50	x	46	203 300
76221107	**APV.09.80.22.3**	2,2	3,1	5	9	80	–	44	194 370
76221108	**APV.09.80.22.A3**	2,2	3,1	5	9	80	x	46	205 670
76221109	**APV.09.50.37.3**	3,7	5	7,7	9	50	–	64	286 320
76221111	**APV.09.80.37.3**	3,7	5	7,7	9	80	–	64	289 130
76221113	**APV.09.100.37.3**	3,7	5	7,7	9	100	–	65	292 780
76221115	**APV.09.80.55.3**	5,5	6,9	11,4	9	80	–	72	327 550
76221117	**APV.09.100.55.3**	5,5	6,9	11,4	9	100	–	73	331 470
76221119	**APV.12.100.75.3**	7,5	9,4	15	12	100	–	120	540 490
76221120	**APV.20.150.75.3**	7,5	9,4	15	20	150	–	122	543 670
76221121	**APV.12.100.110.3**	11	13,7	22	12	100	–	135	629 060
76221122	**APV.20.150.110.3**	11	13,7	22	20	150	–	137	634 890

APV.09/12/20/30 | Группа продукта J

Рабочее колесо и взмучивающий механизм: высокохромистый сплав. Корпус: чугун. Скорость вращения: 1450 об/мин

Артикул	Наименование	Мощность, кВт		Ном. ток In, А	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок	Поплавковый выключатель	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		P2	P1						
76221501	**APV.30.80.40.3.S**	4	4,5	10,2	30	80	-	119	405 290
76221502	**APV.30.100.60.3.S**	6	6,6	13,8	30	100	-	151	500 070
76221503	**APV.30.150.90.3.S**	9	10,1	19,5	30	150	-	183	602 210
76221504	**APV.30.150.110.3.S**	11	13,7	22	30	150	-	210	681 680
76221505	**APV.30.200.150.3.S**	15	18	30,1	30	200	-	278	1 062 850
76221506	**APV.30.200.220.3.S**	22	25,8	42	30	200	-	434	1 376 010
76221507	**APV.30.200.300.3.S**	30	34,9	57,6	30	200	-	536	По запросу
76221508	**APV.30.200.370.3.S**	37	41,7	69,8	30	200	-	561	По запросу

x = встроенный поплавковый выключатель.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

VDW



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием абразивных примесей, без длинноволокнистых включений.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C.

Материалы: корпус – высокопрочный чугун; рабочее колесо – высокохромистый сплав.

Тип монтажа: погружной свободный (переносной).

Номинальное напряжение: 3×400 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 20 м

VDW | Группа продукта J

Рабочее колесо: высокохромистый сплав. Корпус: высокопрочный чугун. Скорость вращения: 2850 об/мин

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76231001	**VDW.100.220.5.1D**	6	DN100	10	22	25,8	41,5	410	1 132 130
76231002	**VDW.150.220.5.1D**	15	DN150	10	22	25,8	41,5	425	1 347 510
76231003	**VDW.100.300.5.1D**	6	DN100	10	30	34,9	54	415	По запросу
76231004	**VDW.150.300.5.1D**	15	DN150	10	30	34,9	54	430	По запросу
76231005	**VDW.100.370.5.1D**	6	DN100	10	37	41,7	66	540	По запросу
76231006	**VDW.150.370.5.1D**	6	DN150	10	37	41,7	66	615	По запросу
76231007	**VDW.200.370.5.1D**	20	DN200	16	37	41,7	66	625	По запросу
76231008	**VDW.150.450.5.1D**	6	DN150	10	45	50,4	80	620	По запросу
76231009	**VDW.200.450.5.1D**	20	DN200	16	45	50,4	80	630	По запросу
76231010	**VDW.150.550.5.1D**	8	DN150	10	55	61,4	100	890	По запросу
76231012	**VDW.200.550.5.1D**	20	DN200	16	55	61,4	100	900	По запросу
76231011	**VDW.150.750.5.1D**	8	DN150	10	75	83,7	134	938	По запросу
76231013	**VDW.200.750.5.1D**	20	DN200	16	75	83,7	134	948	По запросу
76231014	**VDW.150.900.5.1D**	10	DN150	10	90	98	162	1166	По запросу
76231015	**VDW.200.900.5.1D**	20	DN200	16	90	98	162	1176	По запросу
76231016	**VDW.150.1100.5.1D**	8	DN150	10	110	120	198	1301	По запросу
76231017	**VDW.200.1100.5.1D**	20	DN200	16	110	120	198	1206	По запросу

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

VDS



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды, в том числе с повышенным содержанием абразивных примесей.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C.

Материалы: корпус – высокопрочный чугун; рабочее колесо – высокохромистый сплав.

Тип монтажа: 4-полюсные насосы – погружной свободный (переносной) 2-полюсные насосы – погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1480, 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 8 м

VDS | Группа продукта J

Насосы 1450 об/мин со взмучивающим устройством

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76241001	**VDS.80.22.4.5.0D**	20	DN80	6	2,2	3,1	5	87	170 890
76241002	**VDS.80.37.4.5.0D**	20	DN80	6	3,7	5	8,5	98	212 940
76241003	**VDS.100.55.4.5.0D**	30	DN100	6	5,5	6,9	11,7	153	316 730
76241004	**VDS.100.75.4.5.0D**	30	DN100	6	7,5	9,4	15,7	168	372 700
76241005	**VDS.150.110.4.5.0D**	35	DN150	6	11	13,7	22	265	619 410
76241006	**VDS.150.150.4.5.0D**	35	DN150	6	15	18	30,1	289	690 880
76241007	**VDS.150.185.4.5.0D**	35	DN150	6	18,5	22	38	391	845 280
76241008	**VDS.150.220.4.5.0D**	35	DN150	6	22	25,8	45	404	881 950
76241009	**VDS.150.300.4.5.0D**	30	DN150	10	30	34,9	57,6	470	По запросу
76241010	**VDS.150.370.4.5.0D**	30	DN150	10	37	41,7	69,8	560	По запросу
76241011	**VDS.150.450.4.5.1D**	30	DN150	10	45	50,4	84,5	590	По запросу
76241012	**VDS.200.550.4.5.1D**	40	DN200	10	55	61,4	105	832	По запросу
76241013	**VDS.200.750.4.5.1D**	40	DN200	10	75	83,7	141	907	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VDS | Группа продукта J

Насосы 2850 об/мин без взмучивающего устройства

Артикул	Наименование	АТМ	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
				мм	бар	P2	P1			
76241014	**VDS.50.22.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	2,2	3,1	5	41	103 060
76241015	**VDS.50.30.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	3,0	3,9	6,5	48	117 540
76241016	**VDS.50.40.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	4,0	5,1	8,9	57	154 760
76241017	**VDS.50.55.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	5,5	6,9	11,7	85	212 130
76241018	**VDS.50.75.2.5.0D**	55112001	20	DN50	6	7,5	9,4	15,7	90	275 580
76241019	**VDS.65.110.2.5.0D**	55113001	20	DN65	6	11,0	13,7	22	128	345 310
76241020	**VDS.100.110.2.5.0D**	55115001	20	DN100	6	11,0	13,7	22	124	343 400
76241021	**VDS.65.150.2.5.0D**	55113001	20	DN65	6	15,0	18,0	30,1	144	399 830
76241022	**VDS.100.150.2.5.0D**	55115001	20	DN100	6	15,0	18,0	30,1	141	388 830
76241023	**VDS.65.190.2.5.0D**	55113001	20	DN65	6	19,0	22,0	38	153	457 100

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СТОКОВ

VSL-T



Назначение: перекачивание горячей воды с примесями на промышленных предприятиях, при аварийном затоплении в котельных и тепловых пунктах, а также при авариях в городских сетях отопления и теплоснабжения.

Перекачиваемая жидкость: горячая вода с примесями.

Температура перекачиваемой жидкости:
0…+100 °C (до 1,5 кВт вкл.);
0...+80 °C (2,2–11,0 кВт).

Материалы: корпус – чугун; рабочее колесо – чугун; подшипники – высокотемпературные NSK.

Тип монтажа:
Насосы 0,75-1,5 кВт
Погружной, свободный (переносной), с коленом для присоединения шланга 50 мм.
Насосы 2,2–11,0 кВт
Погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки всех насосов.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2900 об/мин; 2850 об/мин; 1450 об/мин

Класс изоляциии: H

Длина кабеля: 10 м (до 1,5 кВт вкл.), 8 м (2,2–11,0 кВт).

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

VSL-T | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76321706	**VSL.50.075.2.5.0D.T**	12	DN50	PN6	0,75	0,92	1,78	29	118 350
76321701[A]	**VSL.50.11.2.5.0D.T**	26	DN50	PN6	1,1	1,27	1,83	33	132 010
76321707	**VSL.50.15.2.5.0D.T**	12	DN50	PN6	1,5	1,7	3,34	35	148 210
76321708	**VSL.50.22.2.5.0D.T**	20	DN50	PN6	2,2	3,1	5,0	46	134 190
76323703	**VSL.80.22.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	2,2	3,1	5,0	47	136 200
76321709	**VSL.50.30.2.5.0D.T**	20	DN50	PN6	3,0	3,9	6,5	53	165 150
76323704	**VSL.80.30.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	3,0	3,9	6,5	55	168 340
76323705	**VSL.80.40.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	4,0	5,1	8,9	63	198 830
76323706	**VSL.80.55.2.5.0D.T**	25	DN80	PN6	5,5	6,9	11,7	79	240 890
76324705	**VSL.100.55.2.5.0D.T**	30	DN100	PN6	5,5	6,9	11,7	84	246 630
76323707	**VSL.80.75.2.5.0D.T**	30	DN80	PN6	7,5	9,4	15,7	97	286 950
76324706	**VSL.100.75.2.5.0D.T**	35	DN100	PN6	7,5	9,4	15,7	99	299 430
76324707	**VSL.100.110.2.5.0D.T**	35	DN100	PN6	11,0	13,7	22,0	141	344 040
76325703	**VSL.150.110.2.5.0D.T**	30	DN150	PN6	11,0	13,7	22,0	147	357 140

Комплект для высокотемпературного дренажа | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
76361001[A]	**HEATBOX №1**	Комплект из двух насосов VSL.50.11.2.5.0D.T, шкафа управления Control LCV 232 5,5kW (12A) DOL и трёх поплавковых выключателей Vandjord KR1 S	348 310

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

SG



Перекачиваемая жидкость: бытовые сточные воды в канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: корпус – чугун; рабочее колесо – чугун; режущий механизм – высокохромистый сплав.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Скорость вращения: 2850 об/мин

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F, H[1]

Длина кабеля: 10 м

SG | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Напряжение, В	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76311001[A]	**SG.40.075.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	0,75	1,3	3×380	2	24,5	74 890
76311002[A]	**SG.40.075.2.1.502**	DN40	PN6/ PN10	0,75	1,3	1×220	5,2	25,5	81 620
76311003[A]	**SG.40.075.A.2.1.502***	DN40	PN6/ PN10	0,75	1,3	1×220	5,2	28,5	84 000
76311004[A]	**SG.40.11.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	1,1	1,7	3×380	2,8	26	81 790
76311005[A]	**SG.40.11.2.1.502**	DN40	PN6/ PN10	1,1	1,7	1×220	7,2	27	89 850
76311006[A]	**SG.40.11.A.2.1.502***	DN40	PN6/ PN10	1,1	1,7	1×220	7,2	27	92 130
76311007[A]	**SG.40.15.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	1,5	2,1	3×380	3,2	39	115 070
76311008[A]	**SG.40.22.2.5.0D**	DN40	PN6/ PN10	2,2	3,1	3×380	5	41,5	122 780
76312001[A]	**SG.50.37.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	3,7	4,9	3×380	8,5	55	177 590
76312002[A]	**SG.50.55.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	5,5	6,9	3×380	11,7	71	214 020
76312003[A]	**SG.50.75.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	7,5	9,4	3×380	15,7	95	266 390
76312004[A]	**SG.50.110.2.5.0D**	DN50	PN6/ PN10	11	13,7	3×380	22	99	298 090

*С поплавковым выключателем и вилкой SCHUKO.

[1] Класс изоляции H для насосов с мощностью P2 ≥11 кВт.

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Исполнение: без поплавкового выключателя

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Напряжение, В	Ном. ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1				
76321001[A]	**VSL.50.075.2.5.0D**	25	DN50	PN6	0,75	1,3	3×380	2	21,5	46 330
76321002[A]	**VSL.50.075.2.1.502**	25	DN50	PN6	0,75	1,3	1×220	5,2	22,5	48 340
76321003[A]	**VSL.50.11.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	3×380	2,8	23,5	60 170
76321004	**VSL.50.11.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	25	62 270
76322001[A]	**VSL.50.11L.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	3×380	2,8	22,5	60 520
76322002	**VSL.50.11L.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	24	62 620
76321005[A]	**VSL.50.15.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	3×380	3,2	26	67 010
76321006	**VSL.50.15.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	28,5	66 130
76322005[A]	**VSL.50.15L.2.5.0D**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	3×380	3,2	24	67 010
76322006	**VSL.50.15L.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	27	68 480
76322003[A]	**VSL.65.11L.2.5.0D**	25	DN65	PN6	1,1	1,7	3×380	2,8	24	60 520
76322004	**VSL.65.11L.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	25,5	62 620
76322007[A]	**VSL.65.15L.2.5.0D**	25	DN65	PN6	1,5	2,1	3×380	3,2	25,5	67 010
76322008	**VSL.65.15L.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,5	2,1	1×220	10	28,5	68 480

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

VSL | Группа продукта J

Исполнение: с поплавковым выключателем и вилкой SCHUKO

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Напряжение, В	Ном. ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1				
76321710	**VSL.50.075.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	0,75	1,3	1×220	5,2	23	51 680
76321711	**VSL.50.11.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	25,5	65 860
76321712	**VSL.50.11L.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	24,5	66 210
76321705	**VSL.50.15.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	29	69 810
76321713	**VSL.50.15L.A.2.1.502**	25	DN50	PN6	1,5	2,1	1×220	10	27,5	72 170
76322701	**VSL.65.11L.A.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,1	1,7	1×220	7,2	26	66 210
76322702	**VSL.65.15L.A.2.1.502**	25	DN65	PN6	1,5	2,1	1×220	10	29	72 170

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно) или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76321007	**VSL.50.22.2.5.0D**	20	DN50	PN6	2,2	3,1	5	46	88 540
76322009[A]	**VSL.65.22.2.5.0D**	20	DN65	PN6	2,2	3,1	5	48	88 800
76323001[A]	**VSL.80.22.2.5.0D**	30	DN80	PN6	2,2	3,1	5	47	89 160
76324001	**VSL.100.22.2.5.0D**	30	DN100	PN6	2,2	3,0	5	47	90 030
76321008	**VSL.50.30.2.5.0D**	20	DN50	PN6	3	3,9	6,5	53	102 730
76322010[A]	**VSL.65.30.2.5.0D**	20	DN65	PN6	3	3,9	6,5	54	102 980
76323002[A]	**VSL.80.30.2.5.0D**	30	DN80	PN6	3	3,9	6,5	55	103 510
76324002	**VSL.100.30.2.5.0D**	30	DN100	PN6	3	3,9	6,5	57	112 710
76321009	**VSL.50.40.2.5.0D**	20	DN50	PN6	4	5,5	8,9	63	131 010
76322011	**VSL.65.40.2.5.0D**	20	DN65	PN6	4	5,1	8,9	66	131 270
76323003[A]	**VSL.80.40.2.5.0D**	30	DN80	PN6	4	5,1	8,9	66	131 710
76324003	**VSL.100.40.2.5.0D**	30	DN100	PN6	4	5,1	8,9	67	132 150
76321010	**VSL.50.55.2.5.0D**	20	DN50	PN6	5,5	7,5	11,7	79	161 050
76322012[A]	**VSL.65.55.2.5.0D**	20	DN65	PN6	5,5	7,5	11,7	79	161 220
76323004	**VSL.80.55.2.5.0D**	30	DN80	PN6	5,5	7,5	11,7	78	161 480
76323005	**VSL.80.55L.2.5.0D**	35	DN80	PN6	5,5	7,5	11,7	78	161 840
76324004	**VSL.100.55.2.5.0D**	30	DN100	PN6	5,5	7,5	11,7	83	167 180

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 2850 об/мин

Класс изоляциии: F, H[1]

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76323006	**VSL.80.75.2.5.0D**	30	DN80	PN6	7,5	9,4	15,7	125	248 970
76324005	**VSL.100.75.2.5.0D**	35	DN100	PN6	7,5	9,4	15,7	128	259 740
76325001	**VSL.150.75.2.5.0D**	40	DN150	PN6	7,5	9,4	15,7	134	262 980
76323007	**VSL.80.110.2.5.0D**	35	DN80	PN6	11	13,7	22	138	335 920
76324006	**VSL.100.110.2.5.0D**	35	DN100	PN6	11	13,7	22	139	338 280
76325002	**VSL.150.110.2.5.0D**	50	DN150	PN6	11	13,7	22	145	343 100

[1] Класс изоляции H для насосов с мощностью P2 ≥11 кВт.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте[1] или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1450 об/мин

Класс изоляциии: F, H[2]

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76323008	**VSL.80.22.4.5.0D**	50	DN80	PN6	2,2	3,1	5,5	82	160 080
76324007	**VSL.100.22.4.5.0D**	50	DN100	PN6	2,2	3,1	5,5	83	160 960
76323009	**VSL.80.37.4.5.0D**	50	DN80	PN6	3,7	5	8,5	92	195 110
76324008[A]	**VSL.100.37.4.5.0D**	50	DN100	PN6	3,7	5	8,5	93	195 900
76324009[A]	**VSL.100.55.4.5.0D**	50	DN100	PN6	5,5	6,9	11,7	150	277 170
76325003	**VSL.150.55.4.5.0D**	50	DN150	PN6	5,5	6,9	1,7	155	288 280
76324010[A]	**VSL.100.75.4.5.0D**	50	DN100	PN6	7,5	9,4	15,7	166	324 450
76325004	**VSL.150.75.4.5.0D**	75	DN150	PN6	7,5	9,4	5,7	172	330 050
76326001	**VSL.200.75.4.5.0D**	80	DN200	PN10	7,5	9,4	15,7	193	355 880

[A] – поддерживается складской запас.

[1] Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

[2] Класс изоляции H для насосов с мощностью ≥11 г кВт

VSL (второе поколение) | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76323010	**VSL.80.75.15.4.5.0D**	75	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	59,4	168 340
76324015	**VSL.100.75.15.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	1,5	2,1	3,5	60,5	170 180
76323011	**VSL.80.75.22.4.5.0D**	75	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	66	174 780
76324016	**VSL.100.75.22.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	2,2	3,1	5	67,1	176 590
76323012	**VSL.80.75.37.4.5.0D**	75	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	85,8	209 870
76324017	**VSL.100.75.37.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	3,7	4,9	7,7	86,9	211 700
76324018	**VSL.100.75.55.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	5,5	6,9	11,4	129,8	308 490
76325012	**VSL.150.75.55.4.5.0D**	75	DN150	PN6/10	5,5	6,9	11,4	143	326 880
76324019	**VSL.100.75.75.4.5.0D**	75	DN100	PN6/10	7,5	9,4	15	143	330 590
76325013	**VSL.150.75.75.4.5.0D**	75	DN150	PN6/10	7,5	9,4	15	156,2	348 970

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76324011	**VSL.100.110.4.5.1D**	50	DN100	PN6	11	13,7	22	265	480 930
76325005	**VSL.150.110.4.5.1D**	65	DN150	PN6	11	13,7	22	262	483 210
76326002	**VSL.200.110.4.5.1D**	70	DN200	PN10	11	13,7	22	284	504 490
76324012	**VSL.100.150.4.5.1D**	50	DN100	PN6	15	18	30,1	287	525 240
76325006	**VSL.150.150.4.5.1D**	65	DN150	PN6	15	18	30,1	283	527 690
76326003	**VSL.200.150.4.5.1D**	70	DN200	PN10	15	18	30,1	296	546 340
76324013	**VSL.100.190.4.5.1D**	50	DN100	PN6	19	22	38	339	646 080
76325007	**VSL.150.190.4.5.1D**	60	DN150	PN6	19	22	38	334	648 450
76326004	**VSL.200.190.4.5.1D**	70	DN200	PN10	19	22	38	348	658 690
76324014	**VSL.100.220.4.5.1D**	50	DN100	PN6	22	25,8	45	360	696 090
76325008	**VSL.150.220.4.5.1D**	60	DN150	PN6	22	25,8	45	355	706 770
76326005	**VSL.200.220.4.5.1D**	70	DN200	PN10	22	25,8	45	369	716 920
76327001	**VSL.250.220.4.5.1D**	90	DN250	PN10	22	25,8	45	381	750 030

[A] – поддерживается складской запас.

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1450 об/мин

Класс изоляциии: H

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76325009	**VSL.150.300.4.5.1D**	55	DN150	PN10	30	34,9	57,6	507	По запросу
76326006	**VSL.200.300.4.5.1D**	80	DN200	PN10	30	34,9	57,6	516	По запросу
76327002	**VSL.250.300.4.5.1D**	90	DN250	PN10	30	34,9	57,6	535	По запросу
76328001	**VSL.300.300.4.5.1D**	90	DN300	PN10	30	34,9	57,6	581	По запросу
76325010	**VSL.150.370.4.5.1D**	55	DN150	PN10	37	41,7	69,8	567	По запросу
76326007	**VSL.200.370.4.5.1D**	90	DN200	PN10	37	41,7	69,8	573	По запросу
76327003	**VSL.250.370.4.5.1D**	90	DN250	PN10	37	41,7	69,8	593	По запросу
76328002	**VSL.300.370.4.5.1D**	90	DN300	PN10	37	41,7	69,8	638	По запросу
76325011	**VSL.150.450.4.5.1D**	55	DN150	PN10	45	50,4	84,5	603	По запросу
76326008	**VSL.200.450.4.5.1D**	90	DN200	PN10	45	50,4	84,5	609	По запросу
76327004	**VSL.250.450.4.5.1D**	90	DN250	PN10	45	50,4	84,5	629	По запросу
76328003	**VSL.300.450.4.5.1D**	90	DN300	PN10	45	50,4	84,5	674	По запросу

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ЗАКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSL



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Скорость вращения: 1450 об/мин

Класс изоляциии: H

Длина кабеля: 10 м

VSL | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76326009	**VSL.200.550.4.5.1D**	80	DN200	PN10	55	61,4	105	820	По запросу
76327005	**VSL.250.550.4.5.1D**	90	DN250	PN10	55	61,4	105	834	По запросу
76328004	**VSL.300.550.4.5.1D**	90	DN300	PN10	55	61,4	105	864	По запросу
76326010	**VSL.200.750.4.5.1D**	80	DN200	PN10	75	83,7	141	893	По запросу
76327006	**VSL.250.750.4.5.1D**	90	DN250	PN10	75	83,7	141	904	По запросу
76328005	**VSL.300.750.4.5.1D**	90	DN300	PN10	75	83,7	141	938	По запросу
76329001	**VSL.400.450.6.5.1D**	120	DN400	PN10	45	50,9	85	975	По запросу
76329002	**VSL.400.550.6.5.1D**	120	DN400	PN10	55	61,8	105	1023	По запросу
76326011	**VSL.200.900.4.5.1D**	80	DN200	PN10	90	98,0	166,9	963	По запросу
76327007	**VSL.250.900.4.5.1D**	90	DN250	PN10	90	98,0	166,9	975	По запросу
76328006	**VSL.300.900.4.5.1D**	90	DN300	PN10	90	98,0	166,9	1015	По запросу

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С ВИХРЕВЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

VSV



Перекачиваемая жидкость: дренажные, поверхностные, грунтовые воды. Сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте или свободный (переносной). Опора входит в комплект поставки.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F, H[1]

Длина кабеля: 10 м

VSV | Группа продукта J

2850 об/мин, 1×220 В

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76334014	**VSV.50.50.045.2.1.5.502**	50	DN50	PN6/10	0,45	0,75	3,5	22,5	64 930
76334016	**VSV.50.50.075.2.1.5.502**	50	DN50	PN6/10	0,75	1,3	5,2	24,2	69 200
76334018	**VSV.50.50.15.2.1.5.502**	50	DN50	PN6/10	1,5	2,1	10	29,7	75 570
76331007	**VSV.65.50.15.2.1.5.502**	50	DN65	PN6/10	1,5	2,1	10	40,7	108 150
76332006	**VSV.80.50.15.2.1.5.502**	50	DN80	PN6/10	1,5	2,1	10	41,8	112 890
76332013	**VSV.80.80.15.2.1.5.502**	80	DN80	PN6/10	1,5	2,1	10	46,2	113 910

VSV | Группа продукта J
2850 об/мин, 3×380 В

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76334013	**VSV.50.50.045.2.5.0D**	50	DN50	PN6/10	0,45	0,75	1,5	22,5	63 650
76334015	**VSV.50.50.075.2.5.0D**	50	DN50	PN6/10	0,75	1,3	2	23,1	67 920
76334017	**VSV.50.50.15.2.5.0D**	50	DN50	PN6/10	1,5	2,1	3,5	27,5	73 120
76331006	**VSV.65.50.15.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	1,5	2,1	3,5	37,4	94 780
76332005	**VSV.80.50.15.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	38,5	110 620
76332012	**VSV.80.80.15.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	41,8	111 540
76331008	**VSV.65.50.22.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	2,2	3,1	5	39,6	100 060
76332007	**VSV.80.50.22.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	40,7	113 260
76332014	**VSV.80.80.22.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	44	114 900
76331009	**VSV.65.50.37.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	3,7	4,9	7,7	56,1	145 480
76332008	**VSV.80.50.37.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	58,3	146 400
76332015	**VSV.80.80.37.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	60,5	148 850
76331010	**VSV.65.50.55.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	5,5	6,9	11,4	64,9	165 970
76332009	**VSV.80.50.55.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	5,5	6,9	11,4	67,1	167 330
76332016	**VSV.80.80.55.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	5,5	6,9	11,4	69,3	169 340
76331011	**VSV.65.50.75.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	7,5	9,4	15	90,2	216 670
76332010	**VSV.80.50.75.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	7,5	9,4	15	91,3	218 130
76332017	**VSV.80.80.75.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	7,5	9,4	15	95,7	220 490
76331012	**VSV.65.50.110.2.5.0D**	50	DN65	PN6/10	11	13,7	22	102,3	264 290
76332011	**VSV.80.50.110.2.5.0D**	50	DN80	PN6/10	11	13,7	22	103,4	265 290
76332018	**VSV.80.80.110.2.5.0D**	80	DN80	PN6/10	11	13,7	22	106,7	267 650

VSV | Группа продукта J
1450 об/мин, 3×380 В

Артикул	Наименование	Макс. размер примесей, мм	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76332019	**VSV.80.80.15.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	1,5	2,1	3,5	53,9	181 460
76332020	**VSV.80.80.22.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	2,2	3,1	5	58,3	192 880
76332021	**VSV.80.80.37.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	3,7	4,9	7,7	78,1	227 970
76333004	**VSV.100.100.37.4.5.0D**	100	DN100	PN6/10	3,7	4,9	7,7	82,5	233 160
76332022	**VSV.80.80.55.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	5,5	6,9	11,4	110	323 550
76333005	**VSV.100.100.55.4.5.0D**	100	DN100	PN6/10	5,5	6,9	11,4	114,4	328 470
76332023	**VSV.80.80.75.4.5.0D**	80	DN80	PN6/10	7,5	9,4	15	118,8	364 620
76333006	**VSV.100.100.75.4.5.0D**	100	DN100	PN6/10	7,5	9,4	15	123,2	370 180
76333003	**VSV.100.110.4.5.0D***	100	DN100	PN6	11	13,7	22	179	417 320

* – насос первого поколения напорный фланец PN6

Автоматические трубные муфты и другие принадлежности находятся в разделе «Принадлежности для монтажа насосов SG, VSL, VSV».

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА НАСОСОВ SG, VSL, VSV



Автоматическая трубная муфта | Группа продукта Z

Включает в состав фланец с направляющими клыками, колено-основание, верхний кронштейн для направляющих труб, болты и гайки, резиновую прокладку для соединения фланца с направляющими клыками с напорным патрубком насоса. Материал – чугун с эпоксидным покрытием.
В комплект также входит ответный резьбовой фланец (до DN100 включительно).

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55111001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN40/DN40 (PN6)**	SG.40	13	27 050
55112001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN50/DN50 (PN6)**	SG.50, VSL.50, VSV.50	19,5	28 420
55113001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN65/DN65 (PN6)**	VSL.65, VSV.65	27	38 710
55114001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN80/DN80 (PN6)**	VSL.80, VSV.80	34,5	52 080
55115001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN100/DN100 (PN6)**	VSL.100, VSV.100	50	75 030
55116001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN150/DN150 (PN6)**	VSL.150 - до 22 кВт вкл.	119	139 200
55116002	**Автоматическая трубная муфта DN150/DN150 (PN10)**	VSL.150 - 30 кВт и более	118	139 200
55117001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN200/DN200 (PN10)**	VSL.200	142	175 440
55118001[A]	**Автоматическая трубная муфта DN250/DN250 (PN10)**	VSL.250	215	231 150
55119001	**Автоматическая трубная муфта DN300/DN300 (PN10)**	VSL.300	313	348 410
55121001	**Автоматическая трубная муфта DN400/DN400 (PN10)**	VSL.400	490	619 230



Колено под шланг | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55141001	**DN40/ø40 (PN6)**	SG.40	3	2 200
55142001	**DN50/ø50 (PN6)**	SG.50, VSL.50, VSV.50	4	3 290
55143001	**DN65/ø65 (PN6)**	VSL.65, VSV.65	5	4 380
55144001	**DN80/ø80 (PN6)**	VSL.80, VSV.80	8	6 120
55145001	**DN100/ø100 (PN6)**	VSL.100, VSV.100	10	8 850
55146001	**DN150/ø150 (PN6)**	VSL.150 - до 22 кВт вкл.	14	17 770
55146002	**DN150/ø150 (PN10)**	VSL.150 - 30 кВт и более	14	17 770
55147001	**DN200/ø200 (PN10)**	VSL.200	28	34 780



Колено фланцевое, 90° | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55151001	**DN50/DN50 (PN6)**	SG.50, VSL.50, VSV.50	5	6 380
55153001	**DN65/DN65 (PN6)**	VSL.65, VSV.65	7	8 300
55155001	**DN80/DN80 (PN6)**	VSL.80, VSV.80	11	11 660
55157001	**DN100/DN100 (PN6)**	VSL.100, VSV.100	12	17 490
55158001	**DN150/DN150 (PN6)**	VSL.150 - до 22 кВт вкл.	23	32 790
55158002	**DN150/DN150 (PN10)**	VSL.150 - 30 кВт и более	23	32 790
55159001	**DN200/DN200 (PN10)**	VSL.200	32	50 260
55161001	**DN250/DN250 (PN10)**	VSL.250	52	79 940
55162001	**DN300/DN300 (PN10)**	VSL.300	90	117 360

[A] – поддерживается складской запас.



Комплект из двух направляющих труб | Группа продукта Z

Материал – оцинкованная сталь


Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55181001	**1", длина 3 м**	DN40, DN50, DN65	13,1	8 290
55181002	**1", длина 6 м**	DN40, DN50, DN65	26,1	19 430
55181003	**1 1/2", длина 3 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	20,6	15 680
55181004	**1 1/2", длина 6 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	41,2	37 080
55181005	**2", длина 3 м**	DN300, DN400	26	26 930
55181006	**2", длина 6 м**	DN300, DN400	52,2	63 330



Комплект из двух направляющих труб | Группа продукта Z

Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Применение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55182001	**1", длина 3 м**	DN40, DN50, DN65	9,6	31 340
55182002	**1", длина 6 м**	DN40, DN50, DN65	19,1	74 910
55182003	**1 1/2", длина 3 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	14	43 590
55182004	**1 1/2", длина 6 м**	DN80, DN100, DN150, DN200, DN250	27,9	104 360
55182005	**2", длина 3 м**	DN300, DN400	17,6	48 880
55182006	**2", длина 6 м**	DN300, DN400	35,1	117 050



Промежуточный кронштейн | Группа продукта Z

Предназначен для соединения направляющих труб, если требуемая длина превышает 6 м.
Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Ед. измерения	Прайс-лист с НДС, руб.
55171001	**Промежуточный кронштейн для направляющих ¾-1" нержавеющая сталь AISI304 DN40**	Шт.	24 280
55171008	**Промежуточный кронштейн для направляющих ¾-1", нержавеющая сталь AISI304, DN50**	Шт.	24 610
55171009	**Промежуточный кронштейн для направляющих ¾-1", нержавеющая сталь AISI304, DN65**	Шт.	26 590
55171002	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½ ", нержавеющая сталь AISI304 DN80**	Шт.	29 030
55171005	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN100**	Шт.	35 420
55171010	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN150**	Шт.	45 680
55171011	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN200**	Шт.	48 550
55171012	**Промежуточный кронштейн для направляющих 1 ½", нержавеющая сталь AISI304, DN250**	Шт.	53 630
55171003	**Промежуточный кронштейн для направляющих 2 ", нержавеющая сталь AISI304 DN300**	Шт.	61 130
55171007	**Промежуточный кронштейн для направляющих 2", нержавеющая сталь AISI304, DN400**	Шт.	66 200

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Подъемная цепь с двумя карабинами | Группа продукта Z

Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Грузоподъемность, кг	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55191001	**d=4 мм, длина 4 м**	320	1,4	10 160
55191002	**d=4 мм, длина 6 м**	320	2,02	15 350
55191003	**d=4 мм, длина 8 м**	320	2,7	20 200
55191004	**d=4 мм, длина 10 м**	320	3,4	24 940
55191005	**d=4 мм, длина 12 м**	320	4	30 130
55192001	**d=5 мм, длина 4 м**	500	2,1	16 990
55192002	**d=5 мм, длина 6 м**	500	3,2	25 280
55192003	**d=5 мм, длина 8 м**	500	4,2	33 660
55192004	**d=5 мм, длина 10 м**	500	5,3	42 040
55192005	**d=5 мм, длина 12 м**	500	6,2	50 530
55193001	**d=8 мм, длина 4 м**	800	5,5	34 430
55193002	**d=8 мм, длина 6 м**	800	8,3	51 530
55193003	**d=8 мм, длина 8 м**	800	11,1	68 740
55193004	**d=8 мм, длина 10 м**	800	13,8	85 610
55193005	**d=8 мм, длина 12 м**	800	16,4	102 710
55194001	**d=13 мм, длина 4 м**	2000	17,2	115 180
55194002	**d=13 мм, длина 6 м**	2000	24,8	172 320
55194003	**d=13 мм, длина 8 м**	2000	33,4	229 460
55194004	**d=13 мм, длина 10 м**	2000	39	286 380
55194005	**d=13 мм, длина 12 м**	2000	46,6	343 520
55195001	**d=16 мм, длина 4 м**	3200	25,2	320 920
55195002	**d=16 мм, длина 6 м**	3200	37,8	480 430
55195003	**d=16 мм, длина 8 м**	3200	49,4	639 500
55195004	**d=16 мм, длина 10 м**	3200	61	798 130
55195005	**d=16 мм, длина 12 м**	3200	72,6	957 420



Подъемная цепь с карабином и пауком для насосов с двумя точками крепления | Группа продукта Z

Длина звеньев для крепления к насосу – 0,5 м.

Материал – нержавеющая сталь AISI304

Артикул	Наименование	Грузоподъемность, кг	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55191006	**d=4 мм, длина 4 м**	320	1,84	15 320
55191007	**d=4 мм, длина 6 м**	320	2,54	19 630
55191008	**d=4 мм, длина 8 м**	320	3,25	23 920
55191009	**d=4 мм, длина 10 м**	320	4	27 670
55191010	**d=4 мм, длина 12 м**	320	4,65	32 520
55192006	**d=5 мм, длина 4 м**	500	2,87	23 750
55192007	**d=5 мм, длина 6 м**	500	3,97	30 870
55192008	**d=5 мм, длина 8 м**	500	5,07	38 010
55192009	**d=5 мм, длина 10 м**	500	6,17	45 150
55192010	**d=5 мм, длина 12 м**	500	7,27	52 350
55193006	**d=8 мм, длина 4 м**	800	6,35	44 260
55193007	**d=8 мм, длина 6 м**	800	9,32	58 730
55193008	**d=8 мм, длина 8 м**	800	12,29	73 200
55193009	**d=8 мм, длина 10 м**	800	15,26	87 660
55193010	**d=8 мм, длина 12 м**	800	18,22	102 130

Стоимость подъемной цепи, d=13 мм с карабином и пауком для насосов с двумя точками крепления – по запросу.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ

VSE..C



Перекачиваемая жидкость: сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: погружной стационарный на автоматической трубной муфте (заказывается отдельно).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSE..C, DN80 | Группа продукта J

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Артикул муфты	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
			мм	бар	P2	P1			
76352001	**VSE.80.22.2.C.143.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	54	168 150
76352002	**VSE.80.22.2.C.131.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	72	168 150
76352003	**VSE.80.30.2.C.132.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	3,0	3,81	6,8	96	205 670
76352004	**VSE.80.30.2.C.147.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	3,0	3,81	6,8	54	175 520
76352005	**VSE.80.30.2.C.136.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	3,0	3,81	6,8	54	175 520
76352006	**VSE.80.40.2.C.135.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	4,0	5,04	8,8	90	249 260
76352007	**VSE.80.40.2.C.155.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	4,0	5,04	8,8	90	218 680
76352008	**VSE.80.40.2.C.152.N.5.0D.E**	55114002	DN80	PN10	4,0	5,04	8,8	90	218 680
76352009	**VSE.80.55.2.C.165.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	144	411 040
76352010	**VSE.80.55.2.C.158.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	144	411 040
76352011	**VSE.80.55.2.C.148.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	144	411 040
76352012	**VSE.80.55.2.C.160.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	380 170
76352013	**VSE.80.75.2.C.175.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	180	421 860
76352014	**VSE.80.75.2.C.158.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	240	421 860
76352015	**VSE.80.75.2.C.170.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	180	391 100
76352016	**VSE.80.90.2.C.180.N.5.0D.E**	55114004	DN80	PN10	9,0	10,89	18,8	216	420 320
76352017	**VSE.80.110.2.C.180.N.5.1D.E**	55114004	DN80	PN10	11,0	13,21	22,8	288	688 330
76352018	**VSE.80.150.2.C.193.N.5.1D.E**	55114004	DN80	PN10	15,0	17,84	30,8	240	749 780

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55114002[A]	**Автоматическая трубная муфта DN80, PN10 для VS(E).80**	10	26 870
55114004[A]	**Автоматическая трубная муфта DN80, PN10 для VS(E)II.80-2**	15	51 170

VSE..C, DN100 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352019	**VSE.100.22.4.C.185.N.5.0D.E**	DN100	PN10	2,2	2,95	1470	5,6	144	289 240
76352020	**VSE.100.30.4.C.193.N.5.0D.E**	DN100	PN10	3	3,95	1470	7,4	144	295 790
76352021	**VSE.100.40.4.C.225.N.5.0D.E**	DN100	PN10	4	5,19	1470	9,6	144	372 700
76352022	**VSE.100.55.2.C.167.N.5.0D.E**	DN100	PN10	5,5	6,78	2900	11,7	180	387 550
76352023	**VSE.100.75.2.C.178.N.5.0D.E**	DN100	PN10	7,5	9,1	2900	15,7	156	397 200
76352024	**VSE.100.90.2.C.190.N.5.0D.E**	DN100	PN10	9	10,89	2900	18,8	216	429 520
76352025	**VSE.100.110.2.C.190.N.5.1D.E**	DN100	PN10	11	13,21	2900	22,8	264	688 330
76352026	**VSE.100.150.2.C.189.N.5.1D.E**	DN100	PN10	15	17,84	2900	30,8	264	749 780
76352027	**VSE.100.185.2.C.192.N.5.1D.E**	DN100	PN10	18,5	21,8	2900	37,2	540	907 910
76352028	**VSE.100.220.2.C.202.N.5.1D.E**	DN100	PN10	22	25,6	2900	43,7	540	987 740

VSE..C, DN150 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352029	**VSE.150.110.4.C.246.N.5.1D.E**	DN150	PN10	11	13,32	1470	23,8	336	743 500
76352030	**VSE.150.150.4.C.254.N.5.1D.E**	DN150	PN10	15	17,95	1470	31,7	336	774 260
76352031	**VSE.150.185.4.C.260.N.5.1D.E**	DN150	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	600	969 350
76352032	**VSE.150.220.4.C.290.N.5.1D.E**	DN150	PN10	22	25,72	1470	44,9	600	1 030 710
76352033	**VSE.150.250.4.C.300.N.5.1D.E**	DN150	PN10	25	29,09	1470	50,8	660	1 061 290
76352034	**VSE.150.40.6.C.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	4	4,63	980	8,9	156	496 980
76352035	**VSE.150.55.4.C.220.N.5.0D.E**	DN150	PN10	5,5	6,81	1470	12,3	156	400 560
76352036	**VSE.150.75.4.C.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	7,5	9,12	1470	16,3	216	409 310
76352037	**VSE.150.90.4.C.260.N.5.0D.E**	DN150	PN10	9	10,97	1470	19,6	180	450 920

[A] – поддерживается складской запас.

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

VSE..C, DN200 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352038	**VSE.200.55.6.C.230.N.5.0D.E**	DN200	PN10	5,5	4,63	980	8,9	156	669 950
76352039	**VSE.200.75.6.C.255.N.5.0D.E**	DN200	PN10	7,5	9,25	980	18	360	685 410
76352040	**VSE.200.185.4.C.260.N.5.1D.E**	DN200	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	600	990 840
76352041	**VSE.200.220.4.C.285.N.5.1D.E**	DN200	PN10	22	25,72	1470	44,9	600	1 052 100
76352042	**VSE.200.250.4.C.295.N.5.1D.E**	DN200	PN10	25	29,09	1470	50,8	660	1 082 780
76352043	**VSE.200.110.4.C.240.N.5.1D.E**	DN200	PN10	11	13,32	1470	23,8	384	764 980
76352044	**VSE.200.150.4.C.255.N.5.1D.E**	DN200	PN10	15	17,95	1470	31,7	384	777 360

VSE..C, DN250 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76352045	**VSE.250.185.4.C.270.N.5.1D.E**	DN250	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	600	1 030 710
76352046	**VSE.250.220.4.C.295.N.5.1D.E**	DN250	PN10	22	25,72	1470	44,9	600	1 091 980
76352047	**VSE.250.250.4.C.305.N.5.1D.E**	DN250	PN10	25	29,09	1470	50,8	660	1 122 650

Автоматические трубные муфты | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55115004[A]	**Автоматическая трубная муфта DN100, PN10 для VS(E).100**	40	71 560
55116004[A]	**Автоматическая трубная муфта DN150, PN10 для VS(E).150**	85	92 050
55117006[A]	**Автоматическая трубная муфта DN200, PN10 для VS(E).200**	130	162 960
55118003	**Автоматическая трубная муфта DN250, PN10 для VS(E).250**	200	268 380

[A] – поддерживается складской запас.

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СУХОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

VSE..D



Перекачиваемая жидкость: сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: стационарный сухой вертикальный на пьедестале (пьедестал с отводом входят в комплект поставки).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSE..D, DN80 | Группа продукта J

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1			
76353001	**VSE.80.22.2.D.143.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	67,5	229 240
76353002	**VSE.80.22.2.D.131.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	90	229 240
76353003	**VSE.80.30.2.D.132.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	120	267 290
76353004	**VSE.80.30.2.D.147.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	237 160
76353005	**VSE.80.30.2.D.136.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	237 160
76353006	**VSE.80.40.2.D.135.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	333 470
76353007	**VSE.80.40.2.D.155.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	302 790
76353008	**VSE.80.40.2.D.152.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	302 790
76353009	**VSE.80.55.2.D.165.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	509 990
76353010	**VSE.80.55.2.D.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	509 990
76353011	**VSE.80.55.2.D.148.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	509 990
76353012	**VSE.80.55.2.D.160.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	225	479 130
76353013	**VSE.80.75.2.D.175.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	521 640
76353014	**VSE.80.75.2.D.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	300	521 640
76353015	**VSE.80.75.2.D.170.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	490 960
76353016	**VSE.80.90.2.D.180.N.5.0D.E**	DN80	PN10	9	10,89	18,8	270	520 100
76353017	**VSE.80.110.2.D.180.N.5.1D.E**	DN80	PN10	11	13,21	22,8	360	824 060
76353018	**VSE.80.150.2.D.193.N.5.1D.E**	DN80	PN10	15	17,84	30,8	300	890 250

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

VSE..D, DN100 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353019	**VSE.100.22.4.D.185.N.5.0D.E**	DN100	PN10	2,2	2,95	1470	5,6	180	392 010
76353020	**VSE.100.30.4.D.193.N.5.0D.E**	DN100	PN10	3	3,95	1470	7,4	180	399 030
76353021	**VSE.100.40.4.D.225.N.5.0D.E**	DN100	PN10	4	5,19	1470	9,6	180	482 050
76353022	**VSE.100.55.2.D.167.N.5.0D.E**	DN100	PN10	5,5	6,78	2900	11,7	225	509 800
76353023	**VSE.100.75.2.D.178.N.5.0D.E**	DN100	PN10	7,5	9,1	2900	15,7	195	520 280
76353024	**VSE.100.90.2.D.190.N.5.0D.E**	DN100	PN10	9	10,89	2900	18,8	270	552 590
76353025	**VSE.100.110.2.D.190.N.5.1D.E**	DN100	PN10	11	13,21	2900	22,8	330	842 910
76353026	**VSE.100.150.2.D.189.N.5.1D.E**	DN100	PN10	15	17,84	2900	30,8	330	909 180
76353027	**VSE.100.185.2.D.192.N.5.1D.E**	DN100	PN10	18,5	21,8	2900	37,2	675	1 110 270
76353028	**VSE.100.220.2.D.202.N.5.1D.E**	DN100	PN10	22	25,6	2900	43,7	675	1 176 100

VSE..D, DN150 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353029	**VSE.150.110.4.D.246.N.5.1D.E**	DN150	PN10	11	13,32	1470	23,8	420	912 450
76353030	**VSE.150.150.4.D.254.N.5.1D.E**	DN150	PN10	15	17,95	1470	31,7	420	945 590
76353031	**VSE.150.185.4.D.260.N.5.1D.E**	DN150	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 166 080
76353032	**VSE.150.220.4.D.290.N.5.1D.E**	DN150	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 232 440
76353033	**VSE.150.250.4.D.300.N.5.1D.E**	DN150	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 263 120
76353034	**VSE.150.40.6.D.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	4	4,63	980	8,9	195	626 150
76353035	**VSE.150.55.4.D.220.N.5.0D.E**	DN150	PN10	5,5	6,81	1470	12,3	195	522 000
76353036	**VSE.150.75.4.D.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	7,5	9,12	1470	16,3	270	531 570
76353037	**VSE.150.90.4.D.260.N.5.0D.E**	DN150	PN10	9	10,97	1470	19,6	225	573 260

VSE..D, DN200 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353038	**VSE.200.55.6.D.230.N.5.0D.E**	DN200	PN10	5,5	4,63	980	8,9	195	828 240
76353039	**VSE.200.75.6.D.255.N.5.0D.E**	DN200	PN10	7,5	9,25	980	18	450	843 460
76353040	**VSE.200.185.4.D.260.N.5.1D.E**	DN200	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 189 390
76353041	**VSE.200.220.4.D.285.N.5.1D.E**	DN200	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 255 660
76353042	**VSE.200.250.4.D.295.N.5.1D.E**	DN200	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 286 340
76353043	**VSE.200.110.4.D.240.N.5.1D.E**	DN200	PN10	11	13,32	1470	23,8	480	935 590
76353044	**VSE.200.150.4.D.255.N.5.1D.E**	DN200	PN10	15	17,95	1470	31,7	480	948 770

VSE..D, DN250 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76353045	**VSE.250.185.4.D.270.N.5.1D.E**	DN250	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 229 260
76353046	**VSE.250.220.4.D.295.N.5.1D.E**	DN250	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 295 540
76353047	**VSE.250.250.4.D.305.N.5.1D.E**	DN250	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 326 210

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ С РУБАШКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ СУХОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

VSE..H



Перекачиваемая жидкость: сточные воды в городских и промышленных канализационных сетях.

Температура перекачиваемой жидкости: 0...+40 °C

Материалы: чугун.

Тип монтажа: стационарный горизонтальный на раме (рама входит в комплект поставки).

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

Класс изоляциии: F

Длина кабеля: 10 м

VSE..H, DN80 | Группа продукта J

Скорость вращения 2900 об/мин

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Номинальный ток In, А	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1			
76354001	**VSE.80.22.2.H.143.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	67,5	254 360
76351015	**VSE.80.22.2.H.131.N.5.0D.E**	DN80	PN10	2,2	2,85	5,2	90	254 360
76354002	**VSE.80.30.2.H.132.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	120	292 510
76354003	**VSE.80.30.2.H.147.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	262 470
76354004	**VSE.80.30.2.H.136.N.5.0D.E**	DN80	PN10	3	3,81	6,8	67,5	262 470
76354005	**VSE.80.40.2.H.135.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	339 850
76354006	**VSE.80.40.2.H.155.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	309 080
76354007	**VSE.80.40.2.H.152.N.5.0D.E**	DN80	PN10	4	5,04	8,8	112,5	309 080
76354008	**VSE.80.55.2.H.165.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	563 880
76354009	**VSE.80.55.2.H.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	563 880
76354010	**VSE.80.55.2.H.148.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	180	563 880
76354011	**VSE.80.55.2.H.160.N.5.0D.E**	DN80	PN10	5,5	6,78	11,7	225	532 930
76354012	**VSE.80.75.2.H.175.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	575 630
76354013	**VSE.80.75.2.H.158.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	300	575 630
76354014	**VSE.80.75.2.H.170.N.5.0D.E**	DN80	PN10	7,5	9,1	15,7	225	544 940
76354015	**VSE.80.90.2.H.180.N.5.0D.E**	DN80	PN10	9	10,89	18,8	270	573 990
76354016	**VSE.80.110.2.H.180.N.5.1D.E**	DN80	PN10	11	13,21	22,8	360	904 440
76354017	**VSE.80.150.2.H.193.N.5.1D.E**	DN80	PN10	15	17,84	30,8	300	970 720

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

VSE..H, DN100 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354018	**VSE.100.22.4.H.185.N.5.0D.E**	DN100	PN10	2,2	2,95	1470	5,6	180	425 060
76354019	**VSE.100.30.4.H.193.N.5.0D.E**	DN100	PN10	3	3,95	1470	7,4	180	432 060
76354020	**VSE.100.40.4.H.225.N.5.0D.E**	DN100	PN10	4	5,19	1470	9,6	180	515 080
76354021	**VSE.100.55.2.H.167.N.5.0D.E**	DN100	PN10	5,5	6,78	2900	11,7	225	542 850
76354022	**VSE.100.75.2.H.178.N.5.0D.E**	DN100	PN10	7,5	9,1	2900	15,7	195	553 500
76354023	**VSE.100.90.2.H.190.N.5.0D.E**	DN100	PN10	9	10,89	2900	18,8	270	585 730
76354024	**VSE.100.110.2.H.190.N.5.1D.E**	DN100	PN10	11	13,21	2900	22,8	330	929 300
76354025	**VSE.100.150.2.H.189.N.5.1D.E**	DN100	PN10	15	17,84	2900	30,8	330	996 760
76354026	**VSE.100.185.2.H.192.N.5.1D.E**	DN100	PN10	18,5	21,8	2900	37,2	675	1 225 700
76354027	**VSE.100.220.2.H.202.N.5.1D.E**	DN100	PN10	22	25,6	2900	43,7	675	1 311 920

VSE..H, DN150 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354028	**VSE.150.110.4.H.246.N.5.1D.E**	DN150	PN10	11	13,32	1470	23,8	420	990 020
76354029	**VSE.150.150.4.H.254.N.5.1D.E**	DN150	PN10	15	17,95	1470	31,7	420	1 005 220
76354030	**VSE.150.185.4.H.260.N.5.1D.E**	DN150	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 292 070
76354031	**VSE.150.220.4.H.290.N.5.1D.E**	DN150	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 358 430
76354032	**VSE.150.250.4.H.300.N.5.1D.E**	DN150	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 389 020
76354033	**VSE.150.40.6.H.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	4	4,63	980	8,9	195	649 270
76354034	**VSE.150.55.4.H.220.N.5.0D.E**	DN150	PN10	5,5	6,81	1470	12,3	195	555 230
76354035	**VSE.150.75.4.H.246.N.5.0D.E**	DN150	PN10	7,5	9,12	1470	16,3	270	564 980
76354036	**VSE.150.90.4.H.260.N.5.0D.E**	DN150	PN10	9	10,97	1470	19,6	225	606 580

VSE..H, DN200 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354037	**VSE.200.55.6.H.230.N.5.0D.E**	DN200	PN10	5,5	4,63	980	8,9	195	887 780
76354038	**VSE.200.75.6.H.255.N.5.0D.E**	DN200	PN10	7,5	9,25	980	18	450	903 080
76354039	**VSE.200.185.4.H.260.N.5.1D.E**	DN200	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 315 290
76354040	**VSE.200.220.4.H.285.N.5.1D.E**	DN200	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 381 550
76354041	**VSE.200.250.4.H.295.N.5.1D.E**	DN200	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 412 150
76354042	**VSE.200.110.4.H.240.N.5.1D.E**	DN200	PN10	11	13,32	1470	23,8	480	995 210
76354043	**VSE.200.150.4.H.255.N.5.1D.E**	DN200	PN10	15	17,95	1470	31,7	480	1 008 500

VSE..H, DN250 | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напорный патрубок		Мощность, кВт		Скорость вращения, об/мин	Ном. ток In, A	Масса брутто, кг	Прайс-лист* с НДС, руб.
		мм	бар	P2	P1				
76354044	**VSE.250.185.4.H.270.N.5.1D.E**	DN250	PN10	18,5	21,85	1470	38,6	750	1 355 070
76354045	**VSE.250.220.4.H.295.N.5.1D.E**	DN250	PN10	22	25,72	1470	44,9	750	1 421 430
76354046	**VSE.250.250.4.H.305.N.5.1D.E**	DN250	PN10	25	29,09	1470	50,8	825	1 452 020

(*) специальная стоимость насоса действительна при условии покупки оборудования с ЗиП комплектом. Цену на ЗиП комплект необходимо уточнить в компании ООО «Вандйорд Групп» по адресу info.moscow@vandjord.com.
В случае покупки оборудования без ЗиП комплекта, также необходимо уточнить стоимость.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Запасные части на насосы VS, VSE | Группа продукта ZS

Артикул	Наименование	Прайс-лист с НДС, руб.
82321001[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-35**	41 060
82321005[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-45**	59 670
82321007[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-60**	124 790
82321013[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) BIA-30**	35 580
82321019[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) BIA-25 2 pcs**	27 380
82321137[A]	**Торцевые уплотнения (набор из 2 штук) FG1-60 / FG1-45**	92 230
82321002	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 5,5-9,0 кВт, 2-п**	3 280
82321004	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 2,2-3,0 кВт, 2-п**	2 100
82321006	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 11,0-15,0 кВт, 2-п**	5 450
82321008	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 18,5-22,0 кВт, 2-п**	7 370
82321014	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 2,2-4,0 кВт, 4-п**	2 190
82321141	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 4,0 кВт, 2-п**	2 190
82321142	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 11,0-15,0 кВт, 4-п**	5 450
82321143	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 18,5-22,0 кВт, 4-п**	7 370
82321144	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 25,0 кВт, 4-п**	7 370
82321145	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 4,0-7,5 кВт, 6-п**	5 450
82321146	**Комплект кольцевых уплотнений для VS, VSE 5,5-9,0 кВт, 4-п**	3 280

В программе подбора VJ Select можно скачать технический лист на конкретную модель насоса VS/VSE, в котором указан подходящий артикул торцевого уплотнения.

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

CITILIFT TRIO

CITILIFT TRIO представляет собой компактную, готовую к монтажу автоматическую, канализационную насосную установку со встроенным профессиональным режущим механизмом. Установка предназначена для сточных вод (включая фекалии) с температурой до +65°C (кратковременно, до 3 мин. возможно перекачивание до +90°C).
Применяется в частных домах, квартирах, небольших офисах, кафе и ресторанах.



Комплектация: установка полностью укомплектована и готова к работе. В комплект поставки входят: переходники с обратным клапаном, хомуты, резиновая манжета, заглушка, ключ-отвертка, угловой переходник. Кабель электродвигателя – 1,5 м.

Перекачиваемая жидкость: стоки из туалета, хозяйственно-бытовые стоки.

Температура перекачиваемой жидкости: 0…+65°C 0…+90°C (кратковременно – не более 3 мин.)

Материалы: корпус установки – пластик ABS; уплотнение вала – графит; рабочее колесо – пластик PPE.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP65

Уровень шума: 42 дБ (A)

CITILIFT TRIO | Группа продукта C

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт P2	Номинальный ток In, A	Всасывающий патрубок, мм	Напорный патрубок мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
76511001[A]	**CITILIFT TRIO**	1×220 ±15%	0,6	5	DN 110/40/50	DN 32/40	12,3	52 900

[A] – поддерживается складской запас.

Принадлежности | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55621001	**Комплект для установки CITILIFT TRIO**	1,25	10 700
55622001	**Угольные фильтры для установки CITILIFT TRIO (5 шт.)**		880

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ

PROLIFT PS/PD



Комплектация: полностью готовые для монтажа установки с 1 или 2 насосами, накопительным резервуаром, шкафом управления, реле уровня (пневматическая труба, соединенная 10-метровой трубкой с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления). Встроенный обратный клапан. Свободный проход 50 мм (PS), 60 мм (PD). Кабель электродвигателя 10 м.

Перекачиваемая жидкость: бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий.

Температура перекачиваемой жидкости: 0…+45 °C 0…+65 °C (кратковременно – не более 3 мин в час).

Материалы: бак – полиэтилен; основные детали насоса – чугун; рабочее колесо: PROLIFT PS – чугун, PROLIFT PD – нержавеющая сталь AISI 304.

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP68

PROLIFT PS с одним насосом | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт P2	Номинальный ток In, А	Напорный патрубок мм	Объём бака, л	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
76121001[A]	**PROLIFT PS.075.1.60**	1×220	0,75	5,2	DN80	60	43	424 240
76121002[A]	**PROLIFT PS.075.3.60**	3×380	0,75	1,9	DN80	60	43	424 240

PROLIFT PD с двумя насосами | Группа продукта J

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Мощность, кВт P2	Номинальный ток In, А	Напорный патрубок мм	Объём бака, л	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
76122001[A]	**PROLIFT PD.15.3.150**	3×380	1,5	3,2	DN80	150	153	848 370
76122002[A]	**PROLIFT PD.22.3.150**	3×380	2,2	5,8	DN80	150	162	887 600
76122005	**PROLIFT PD.37.3.150**	3×380	3,7	7,5	DN80	150	191	1 018 970
76122003[A]	**PROLIFT PD.22.3.450**	3×380	2,2	5,8	DN80	450	195	1 035 720
76122004[A]	**PROLIFT PD.37.3.450**	3×380	3,7	7,5	DN80	450	203	1 091 250

Принадлежности | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Всасывающий патрубок, мм	Напорный патрубок мм	Материал	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
55611001[A]	**Ручной мембранный насос**	1 ½"	1 ½"	серый чугун, НТ200	18	27 780
55612001[A]	**Комплект для дополнительного подключения Prolift 60**				1	24 750
55612002[A]	**Комплект для дополнительного подключения Prolift 150, 450**				1,5	28 820
55612005	**Дополнительный резервуар для Prolift, 450 л**				64	100 910
55612007	**Монтажный комплект для дополнительного резервуара, 450 л**				3	18 380

[A] – поддерживается складской запас.

СЕРВИС ЗА 24 ЧАСА

СЕРВИС 24

Решение — в течение суток.*
Без компромиссов.

В случае неисправности – оставьте заявку на сайте: **vandjord.com**



24

Выезд инженера и диагностика в течение **24 часов**

При гарантийном случае – работы выполняются **бесплатно**

При необходимости – **оперативная замена оборудования**

*Подробная информация представлена на сайте vandjord.com. Перечень оборудования Shinhoo, для которого действует программа «Сервис за 24 часа»: BASIC S - Байсик Эс; MASTER S - Мастер Эс; INSTANT - Инстант Про; PROMO - Промо. В случае размещения заявки на сайте в нерабочее время сервисных центров (с 9 до 18 часов), а также в праздничные, выходные или нерабочие дни, срок выезда по программе может быть увеличен.

СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

Если в работе насоса возникла неисправность, достаточно оформить заявку на сайте vandjord.com. Координатор сервисной службы свяжется с вами, уточнит необходимую информацию и при необходимости организует выезд специалиста на объект. Срок реагирования — до 24 часов с момента регистрации заявки.*

Программа распространяется на насосы SHINHOO серий **BASIC S, MASTER S, INSTANT и PROMO** и действует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре и Красноярске, а также на объектах, расположенных в пределах 100 км от этих городов.

Во время выезда сервисный специалист проведёт диагностику оборудования, определит причину неисправности и оформит сервисный протокол. Если случай признан гарантийным, диагностика и ремонт выполняются бесплатно. Небольшие неисправности, которые можно устранить с использованием стандартного комплекта запасных частей, исправляются непосредственно на объекте — после согласования с клиентом перечня работ. Если восстановить работоспособность насоса на месте невозможно, оборудование будет заменено или доставлено в сервисную мастерскую.

Чтобы воспользоваться программой, заполните заявку на сайте **vandjord.com** в разделе **«Сервис → Сервисное обслуживание VANDJORD & SHINHOO»**.

Окончательное решение о признании случая гарантийным принимается сервисным специалистом по результатам диагностики. Компания вправе изменять перечень оборудования, территорию и условия действия программы без предварительного уведомления. Информация не является публичной офертой в соответствии со статьёй 437 ГК РФ.

* Срок реагирования может быть увеличен, если заявка поступила вне рабочего времени сервисных центров. Режим работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 18:00, кроме официальных нерабочих праздничных дней. В отдельных городах выезд специалистов возможен также в выходные дни.

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

BASIC S

Классические трехскоростные циркуляционные насосы с мокрым ротором BASIC S, используемые для различных систем отопления, являются эталоном надежности, что очень важно в условиях, когда система отопления должна работать в течение всего сезона без перебоев.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Комплектация: насосы поставляются с резьбовыми трубными соединениями из латуни.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал; пара трения вал-подшипник – керамика-керамика.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

BASIC S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 180 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1**, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71211001[A]	**BASIC S 25-4S**	50/40/30	180	G 1 ½"	PN10	256	8 590
71211002[A]	**BASIC S 25-6S**	70/60/50	180	G 1 ½"	PN10	256	9 190
71211003[A]	**BASIC S 25-8S**	180/175/130	180	G 1 ½"	PN10	120	16 590
71211004[A]	**BASIC S 32-4S**	50/40/30	180	G 2"	PN10	256	9 290
71211005[A]	**BASIC S 32-6S**	70/60/50	180	G 2"	PN10	256	9 890
71211006[A]	**BASIC S 32-8S**	180/175/130	180	G 2"	PN10	120	17 490

BASIC S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1**, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71211012[A]	**BASIC S 15-6S 130**	70/60/50	130	G 1"	PN10	256	9 590
71211007[A]	**BASIC S 25-6S 130**	70/60/50	130	G 1 ½"	PN10	256	9 590

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 141.
** Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

BASIC

Насосы BASIC с корпусом из нержавеющей стали устойчивы к коррозии. Они подходят для перекачивания воды с высоким содержанием агрессивных химических веществ или солей. Эти насосы также находят применение в областях, где необходимы высокие стандарты гигиеничности, например в системах ГВС.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Комплектация: насосы поставляются без резьбовых трубных соединений.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – нержавеющая сталь; рабочее колесо – композитный материал; пара трения вал-подшипник – керамика-керамика.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

BASIC | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 180 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71212004[A]	**BASIC 25-4S N**	65/50/32	180	G 1 ½"	PN10	256	15 590
71212005[A]	**BASIC 25-6S N**	100/70/55	180	G 1 ½"	PN10	256	16 190
71212006[A]	**BASIC 25-8S N**	245/190/135	180	G 1 ½"	PN10	120	27 490
71223001[A]	**BASIC 25-12S N**	500/460/440	180	G 1 ½"	PN10	64	49 990

BASIC | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71212001[A]	**BASIC 15-4S N**	65/50/32	130	G 1"	PN10	256	15 490
71212002[A]	**BASIC 15-6S N**	100/70/55	130	G 1"	PN10	256	15 990
71212003[A]	**BASIC 15-7S N**	140/115/70	130	G 1"	PN10	256	16 490

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

BASIC/BASIC PRO

Высокопроизводительные циркуляционные насосы BASIC/BASIC PRO. Насос имеет одну либо три частоты вращения для выбора оптимальной производительности насоса для данной гидросистемы.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в бытовых и промышленных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, а также в калориферах и системах промышленного теплоснабжения.

Комплектация: насосы с фланцевыми соединениями поставляются с ответными фланцами с катафорезным покрытием. Насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал или нержавеющая сталь.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Однофазные насосы BASIC/BASIC PRO | Группа продукта S

1×230 В с резьбовым присоединением

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Степень защиты	Уровень звукового давления, дБ(А)	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71211010[A]	**BASIC 25-12S 1x230 В**	270/240/160	180	G 1 ½"	PN10	IP44	≤ 50	160	19 790
71211008[A]	**BASIC 25-16 1x230 В**	700	230	G 1 ½"	PN10	IP44	≤ 50	48	64 790
71211009[A]	**BASIC 25-20 1x230 В**	1000	230	G 1 ½"	PN10	IP44	≤ 50	48	83 790
71241003[A]	**BASIC PRO 32-12S 1x230 В**	500/460/440	180	G 2"	PN10	IP44	≤ 50	64	40 790

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Однофазные насосы BASIC PRO | Группа продукта S

1×230 В с фланцевым присоединением

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Степень защиты	Уровень звукового давления, дБ(А)	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71241007[A]	**BASIC PRO 32-8SF 1x230 В**	245/190/135	200	DN32	PN6	IP44	≤ 50	120	19 190
71241004[A]	**BASIC PRO 32-12SF 1x230 В**	500/460/440	220	DN32	PN6	IP44	≤ 50	64	40 790
71241018	**BASIC PRO 40-4SF 1x230 В**	300/280/260	230	DN40	PN10	IP44	≤ 45	24	37 590
71241019	**BASIC PRO 40-6SF 1x230 В**	500/460/440	230	DN40	PN10	IP44	≤ 45	24	41 990
71241012[A]	**BASIC PRO 40-14SF 1x230 В**	700/550/410	250	DN40	PN10	IP44	≤ 45	24	65 590
71241013[A]	**BASIC PRO 40-18SF 1x230 В**	1000/860/580	250	DN40	PN10	IP44	≤ 48	24	80 390
71241016[A]	**BASIC PRO 50-12SF 1x230 В**	1000/860/580	280	DN50	PN10	IP44	≤ 48	24	82 190
71241014[A]	**BASIC PRO 50-16SF 1x230 В**	1300/1100/800	280	DN50	PN10	IP44	≤ 50	24	102 990
71241017[A]	**BASIC PRO 65-8SF 1x230 В**	700/550/410	340	DN65	PN10	IP44	≤ 48	18	68 990
71241015[A]	**BASIC PRO 65-12SF 1x230 В**	1300/1100/800	340	DN65	PN10	IP44	≤ 50	18	108 990

Трехфазные насосы BASIC PRO | Группа продукта S

3×380 В с фланцевым присоединением

Артикул	Наименование	Мощность P1*, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Степень защиты	Уровень звукового давления, дБ(А)	Кол-во на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71242009[A]	**BASIC PRO 40-14SF 3×380 В**	700/580/500	250	DN40	PN10	IP44	≤ 45	24	66 290
71242010[A]	**BASIC PRO 40-18SF 3×380 В**	1000/770/670	250	DN40	PN10	IP44	≤ 48	24	85 190
71242011[A]	**BASIC PRO 50-12SF 3×380 В**	1000/770/670	280	DN50	PN10	IP44	≤ 48	24	86 590
71242001[A]	**BASIC PRO 50-16SF 3×380 В**	1300/1000/930	280	DN50	PN10	IP44	≤ 50	24	114 590
71242002[A]	**BASIC PRO 50-20SF 3×380 В**	1500/1250/1100	280	DN50	PN10	IP44	≤ 52	24	119 190
71242008[A]	**BASIC PRO 65-8SF 3×380 В**	700/580/500	340	DN65	PN10	IP44	≤ 48	24	73 590
71242003[A]	**BASIC PRO 65-12SF 3×380 В**	1300/1000/930	340	DN65	PN10	IP44	≤ 50	24	122 790
71242004[A]	**BASIC PRO 65-18SF 3×380 В**	1800/1450/1350	340	DN65	PN10	IP44	≤ 48	12	135 590
71242006[A]	**BASIC PRO 80-10SF 3×380 В**	1300/1000/930	360	DN80	PN10	IP44	≤ 50	18	115 590
71242007[A]	**BASIC PRO 80-14SF 3×380 В**	1500/1250/1100	360	DN80	PN10	IP44	≤ 52	18	125 990

* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости.
[A] – поддерживается складской запас.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НАСОСОВ BASIC PRO

Релейный модуль для сдвоенной работы и защиты насосов

Релейный модуль является комплектующим элементом для насосов серии Shinhoo BASIC PRO и предназначен для организации совместной работы двух насосных агрегатов в единой системе, защиты трехфазных насосов и индикации текущего состояния.

Релейный модуль позволяет эксплуатировать насосы в следующих основных режимах работы:

– **Резервирование с попеременной работой по 24 часа.** Насосы попеременно эксплуатируются в рабочем и резервном режимах. Переключение происходит каждые 24 часа. В случае отказа рабочего насоса в результате неисправности автоматически запускается резервный насос.

– **Резервирование без переключения по времени.** Насосы постоянно эксплуатируются как рабочий и резервный. В случае отказа рабочего насоса в результате неисправности автоматически запускается резервный насос.



Назначение: комплектующий элемент для насосов Shinhoo BASIC PRO. Подходит для использования с следующими насосами BASIC PRO:

1 × 230 В – 71241012, 71241013, 71241016, 71241014, 71241017, 71241015 начиная с даты производства 25 неделя 2025 года (2525);

3 × 380В – 71242009, 71242010, 71242011, 71242001, 71242002, 71242008, 71242003, 71242004, 71242006, 71242007 начиная с даты производства 37 неделя 2025 года (2537).

Номинальное напряжение: 1 × 230 В, 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Релейные модули для сдвоенной работы и защиты насосов BASIC PRO | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Напряжение, В	Прайс-лист с НДС, руб.
55341001	**Комплект релейных модулей для сдвоенной работы и защиты 1×230V**	1×230	19 990
55341002	**Комплект релейных модулей для сдвоенной работы и защиты 3×380V**	3×380	26 190
55341003	**Релейный модуль для сдвоенной работы и защиты 1×230V**	1×230	9 390
55341004	**Релейный модуль для сдвоенной работы и защиты 3×380V**	3×380	12 590
55312001	**Кабельное соединение для двух релейных модулей 1×230V / 3×380V**	1×230/3×380	1 890

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

MASTER S

Циркуляционные насосы для частных домов MASTER S с индексом энергоэффективности EEI ≤0,21. В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем. Цифровой индикатор показывает текущую потребляемую мощность и текущий расход.

Насос обладает 12 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO, для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы.

Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать MASTER S в систему отопления под управлением контроллера температуры. Насос снабжен защитой от «сухого» хода, что повышает надежность насоса.

Насос MASTER S – 5 лет гарантии!



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС, а так же в теплонасосных системах, использующих теплоту грунта или энергию солнца.

Комплектация: насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.
Стандартное кабельное соединение Мастер Штекер входит в комплект поставки насосов.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -20...+110°C

Материалы: корпус – чугун с нанокерамическим покрытием; рабочее колесо – композитный материал; пара трения вал-подшипник – керамика-керамика.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1×230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP44

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 141.

MASTER S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 180 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71111002[A]	**MASTER S 25-4**	5 - 26	180	G 1 ½"	PN10	≤0,20	160	18 890
71111003[A]	**MASTER S 25-6**	5 - 39	180	G 1 ½"	PN10	≤0,20	160	19 390
71111009[A]	**MASTER S 25-8**	5 - 70	180	G 1 ½"	PN10	≤0,21	160	20 990
71111005[A]	**MASTER S 32-4**	5 - 26	180	G 2"	PN10	≤0,20	160	20 490
71111006[A]	**MASTER S 32-6**	5 - 39	180	G 2"	PN10	≤0,20	160	20 990
71111010[A]	**MASTER S 32-8**	5 - 70	180	G 2"	PN10	≤0,21	160	21 790

MASTER S | Группа продукта S

1×230 В, исполнение с монтажной длиной 130 мм

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71111008[A]	**MASTER S 15-6 130**	5 - 39	130	G 1"	PN10	≤0,20	160	19 890
71111001[A]	**MASTER S 25-6 130**	5 - 39	130	G 1 ½"	PN10	≤0,20	160	19 890

Штекер | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311001[A]	**Мастер Штекер**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MASTER S	1 290

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМ ГВС

INSTANT/INSTANT PRO

Насосы повышенной энергоэффективности INSTANT/INSTANT PRO обеспечивают циркуляцию горячей питьевой воды через бойлер в домах и коттеджах. Установив такой насос, вы не будете тратить время и воду, ожидая, когда из крана пойдет горячая вода



Назначение: насос предназначен для циркуляции в системах горячего водоснабжения частных домов.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: +2…+110 °C

Материалы: корпус – латунь; рабочее колесо – композитный материал.

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP43

Класс изоляциии: F

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

INSTANT | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Материал корпуса	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71311001[A]	**INSTANT 15-1.5 II BL**	5	80	Rp 1/2"	PN10	Латунь	192	12 190

[A] – поддерживается складской запас.

INSTANT PRO | Группа продукта S

1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	Материал корпуса	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71311002[A]	**INSTANT PRO 15-1.5**	8	80	Rp 1/2"	PN10	Латунь	192	18 590

[A] – поддерживается складской запас.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на стр. 141.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

MEGA/MEGA+

MEGA/MEGA+ являются технически более совершенной заменой насосов BASIC/BASIC PRO. Насос обладает встроенными режимами поддержания постоянного давления (CP), пропорционального давления (PP), а также функцией AUTO, для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления. Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать насос в систему отопления под управлением контроллера температуры.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Комплектация: насосы с резьбовыми соединениями поставляются с латунными гайками.
Стандартное кабельное соединение Штекер Про входит в комплект поставки насосов MEGA.
Стандартное кабельное соединение типа MOLEX входит в комплект поставки насосов MEGA+.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости:
Для MEGA+ 25-17 и MEGA+ 32-17: от -20 до +95 °C.
Для остальных: от -20 до +110 °C.

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал.

Номинальное напряжение: 1 × 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP42

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤45 дБ(А)

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

MEGA/MEGA+ | Группа продукта S
1×230 В

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71121001[A]	**MEGA 25-8**	8 - 130	180	G 1 ½"	PN10	≤0,23	80	40 390
71121011[A]	**MEGA+ 25-12**	10 - 185	180	G 1 ½"	PN10	≤0,23	54	48 390
71121016[A]	**MEGA+ 25-17**	10 - 350	180	G 1 ½"	PN10	≤0,23	54	54 590
71121003[A]	**MEGA 32-8**	8 - 130	180	G 2"	PN10	≤0,23	80	41 390
71121012[A]	**MEGA+ 32-12**	10 - 185	180	G 2"	PN10	≤0,23	54	49 390
71121017[A]	**MEGA+ 32-17**	10 - 350	180	G 2"	PN10	≤0,23	54	55 690
71121005[A]	**MEGA 40-6F**	6 - 90	220	DN40	PN10	≤0,23	56	43 790
71121006[A]	**MEGA 40-10F**	10 - 185	220	DN40	PN10	≤0,23	56	49 390

Штекер | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311002[A]	**Штекер Про**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MEGA	1 290

[A] – поддерживается складской запас.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

MEGA S

MEGA S являются технически более совершенной заменой насосов BASIC/BASIC PRO. Насос обладает как режимами с фиксированной частотой вращения, так и функциями автоматической работы AUTO и поддержания постоянной температуры (ТС). Так же насос способен работать под управлением внешних сигналов 0-10 В/4-20 мА, что позволяет интегрировать MEGA S в систему отопления под управлением контроллера температуры. Кроме того, имеется возможность управления и диспетчеризации по протоколу ModBus.



Назначение: циркуляция воды или гликольсодержащих жидкостей в радиаторных системах отопления, системах отопления «тёплый пол», системах кондиционирования и охлаждения, системах ГВС.

Перекачиваемая жидкость: взрывобезопасная, не содержащая абразивных и волокнистых включений, химически нейтральная к материалам насоса.

Температура перекачиваемой жидкости: -10…+110°C

Материалы: корпус – чугун с катафорезным покрытием; рабочее колесо – композитный материал.

Тип присоединения: фланцевое соединение в соответствии с EN 1092-2.

Номинальное напряжение: 1×230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IPX4D

Класс изоляциии: H

Уровень шума: ≤50 дБ(А)

MEGA S | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Мощность P1, Вт	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Макс. давление	EEI	Количество на палете	Прайс-лист с НДС, руб.
71121009[A]	**MEGA S 40-20F**	35 - 750	250	DN40	PN10	≤0,23	12	230 490
71121013[A]	**MEGA S 50-12F**	35 - 600	280	DN50	PN10	≤0,23	12	192 990
71121014[A]	**MEGA S 50-15F**	35 - 680	280	DN50	PN10	≤0,23	12	213 990
71121007[A]	**MEGA S 50-18F**	35 - 750	280	DN50	PN10	≤0,23	12	231 790
71121015[A]	**MEGA S 65-8F**	35 - 570	342	DN65	PN10	≤0,23	12	196 390
71121008[A]	**MEGA S 65-12F**	35 - 750	342	DN65	PN10	≤0,23	12	225 990

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Комплект резьбового трубного присоединения для присоединения насосов с внешней резьбой к трубопроводам



Трубные присоединения | Группа продукта S

В таблице указаны артикулы на один комплект.
В комплект входит две муфты, две накидные гайки и два уплотнительных кольца.

Артикул	Наименование	Трубное присоединение	Материал	Насос	Прайс-лист с НДС, руб.
55321001[A]	**Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1”**	G 1” x G 3/4”	Латунь	BASIC S 15-x BASIC 15-x MASTER S 15-x	1 390
55321002[A]	**Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½”**	G 1 ½” x Rp 1”	Латунь	BASIC S 25-x BASIC 25-x BASIC 25-xx MASTER S 25-x MEGA/MEGA+ 25-x	2 890
55321003[A]	**Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2”**	G 2” x Rp 1 1/4”	Латунь	BASIC S 32-x BASIC 32-xx MASTER S 32-x MEGA/MEGA+ 32-x	4 490

Штекер



Штекер | Группа продукта S

Стандартное кабельное соединение Мастер Штекер входит в комплект поставки насоса MASTER S.
При необходимости его можно заказать отдельно.

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311001[A]	**Мастер Штекер**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MASTER S	1 290



Штекер | Группа продукта S

Стандартное кабельное соединение Штекер Про входит в комплект поставки насоса MEGA.
При необходимости его можно заказать отдельно.

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55311002[A]	**Штекер Про**	Стандартное кабельное соединение для электроподключения насоса MEGA	1 290

[A] – поддерживается складской запас.

Комплект настенного монтажа AQUAMASTER



Комплект настенного монтажа AQUAMASTER | Группа продукта S

Артикул	Наименование	Описание	Прайс-лист с НДС, руб.
55331001[A]	**Комплект настенного монтажа AQUAMASTER**	Кронштейны для монтажа насосной станции AQUAMASTER в подвешенном состоянии	3 990

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА

IO 111/113



Назначение: модули контроля и защиты обеспечивают связь между насосом, оборудованным датчиками, и устройством управления. Индикация наиболее важных параметров датчиков представлена на передней панели. К одному модулю может подсоединяться только один насос. Также модуль обеспечивает гальваническую развязку устройства управления от напряжения питания самого насоса.

Функции: к модели IO 111 могут быть подключены три датчика влажности и один датчик температуры. К модели IO 113 — три датчика влажности, один датчик температуры и два датчика PT100.

Диапазон температуры окружающей среды:
-20…+50°C

Потребляемая мощность (P1):
5 Вт

Номинальное напряжение:
1×220 В

Степень защиты (IEC 34-5):
IP20

Диапазон отображения температур датчика PT100 (IO 113):
-199…+199°C

Модули защиты насоса IO 111/113 | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Прайс-лист с НДС, руб.
52311001	**Модуль защиты насоса IO 111**	14 990
52311002	**Модуль защиты насоса IO 113**	24 630

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

CUE10



Назначение: CUE10 представляет собой специальную насосную серию векторных преобразователей частоты для плавного изменения частоты вращения широкого ряда насосов Vandjord и насосов других производителей, оборудованных трехфазными электродвигателями. Используется для поддержания постоянного давления, температуры, уровня, расхода, и т.д. Оснащены встроенной панелью управления с графическим дисплеем.

Функции:
– регулирование по постоянному давлению, перепаду давления, расходу, температуре, уровню и т.д.;
– останов при низком значении расхода;
– управление двумя двигателями одним преобразователем частоты;
– объединение до 6 преобразователей частоты в одну сеть;
– диспетчеризация по протоколу Modbus RTU (RS-485).

Контроль и защита:
– короткое замыкание;
– перегрев и блокировка;
– перегрузка по току;
– переходные процессы питания;
– неправильное направление вращения;
– «сухой ход».

Диапазон мощности:
1×220 В — 0,75–2,2 кВт и 3×380 В — 0,75–400 кВт

Сетевое электропитание:
1×220 В, 50 Гц или 3×380 В, 50 Гц

Электропитание насосов:
3×220 В, 50 Гц или 3×380 В, 50 Гц

Выходная частота: 0–100 Гц

Климатическое исполнение:
внутреннее, IP 20, -10...+40°C

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Преобразователи частоты IP20 | Группа продукта Z

1×220 В, 50 Гц. Для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Номинальный ток In, A при 220 В	Габариты В×Ш×Г, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52111001[A]	**CUE10-2SR75B-E-NP**	0,75	4,5	187×88×138	1,4	22 320
52111002	**CUE10-2S1R5B-E-NP**	1,5	7	187×88×138	1,4	23 680
52111003	**CUE10-2S2R2B-E-NP**	2,2	9,6	187×88×138	1,4	27 780

Преобразователи частоты IP20 | Группа продукта Z

3×380 В, 50 Гц. Для насосов со стандартными трехфазными электродвигателями

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Номинальный ток In, A при 220 В	Габариты В×Ш×Г, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52111004[A]	**CUE10-4TR75B-E-NP**	0,75	2,5	187×88×138	1,4	24 770
52111005[A]	**CUE10-4T1R5B-E-NP**	1,5	3,8	187×88×138	1,4	27 420
52111006[A]	**CUE10-4T2R2B-E-NP**	2,2	5,1	187×88×138	1,4	29 140
52111007[A]	**CUE10-4T004B-E-NP**	4	9	207×100×147	1,7	34 890
52111008[A]	**CUE10-4T5R5B-E-NP**	5,5	13	247×130×167	2,6	42 350
52111009[A]	**CUE10-4T7R5B-E-NP**	7,5	17	247×130×167	2,7	47 440
52111010	**CUE10-4T011B-E-NP**	11	25	348×182×211	7,0	65 010
52111011[A]	**CUE10-4T015B-E-NP**	15	32	348×182×211	7,1	77 850
52111012	**CUE10-4T18R5B-E-NP**	18,5	37	373×220×205	10	91 500
52111013	**CUE10-4T022B-E-NP**	22	45	373×220×205	10	104 880
52111014	**CUE10-4T030B-E-NP**	30	60	435×256×222	14	По запросу
52111015	**CUE10-4T037B-E-NP**	37	75	435×256×222	14	По запросу
52111016	**CUE10-4T045B-E-NP**	45	91	543×310×280	22	По запросу
52111017	**CUE10-4T055B-E-NP**	55	112	543×310×280	23	По запросу
52111018	**CUE10-4T075B-E-NP**	75	150	580×358×328	39	По запросу
52111019	**CUE10-4T093B-E-NP**	93	170	580×358×328	40	По запросу
52111020	**CUE10-4T110B-E-NP**	110	210	580×358×328	40	По запросу
52111021	**CUE10-4T132B-E-NP**	132	253	1199×350×502	88	По запросу
52111022	**CUE10-4T160B-E-NP**	160	304	1199×350×502	89	По запросу
52111023	**CUE10-4T185B-E-NP**	185	340	1199×350×502	90	По запросу
52111024	**CUE10-4T200B-E-NP**	200	377	1570×426×600	180	По запросу
52111025	**CUE10-4T220B-E-NP**	220	426	1570×426×600	180	По запросу
52111026	**CUE10-4T250B-E-NP**	250	465	1570×426×600	180	По запросу
52111027	**CUE10-4T280B-E-NP**	280	520	1570×426×600	180	По запросу
52111028	**CUE10-4T315B-E-NP**	315	585	1696×426×800	245	По запросу
52111029	**CUE10-4T355B-E-NP**	355	650	1696×426×800	246	По запросу
52111030	**CUE10-4T400B-E-NP**	400	725	1696×426×800	246	По запросу

[A] – поддерживается складской запас.

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Control LCV





Назначение: шкафы управления серии Control LCV – это простые в использовании и надежные интеллектуальные устройства управления и защиты которые могут широко использоваться для канализационных и дренажных насосов, глубинных скважинных насосов, повысительных насосов, самовсасывающих насосов, циркуляционных насосов и т. д.

Сферы применения:
– водоотведение из колодца или приямка;
– наполнение резервуара из скважины или колодца;
– перекачивание из одного резервуара в другой;
– подача воды из скважины;
– повышение давления в сетях водоснабжения;
– циркуляция в системах отопления и холодоснабжения.

Функции:
– автоматический и ручной режимы работы;
– автоматическое чередование насосов;
– переключение насосов в случае неисправности;
– чередование насосов по времени наработки;
– резервный насос участвует в работе при необходимости;
– ЖК-дисплей на русском языке;
– отображение совокупного времени работы насоса;
– возможность блокировки кнопок;
– функция памяти при выключении и восстановлении питания;
– задержка пуска и останова насоса;
– порт связи RS485 Modbus RTU (только в серии 2xx);
– цифровые входы/выходы (только в серии 2xx);
– дистанционный останов насосов (только в серии 2xx);
– работа по аналоговому датчику уровня/давления (только в серии 2xx).

Контроль и защита:
– «сухой ход» без датчиков;
– заклинивание и перегрузка;
– повышенное и пониженное напряжение;
– частые повторные запуски;
– пропадание, перекос и неправильное чередование фаз;
– перегрев для насосов со встроенными датчиками PTC/Klixon или Pt100 (только в серии 2xx);
– протечка для насосов с датчиком протечек (только в серии 2xx);
– защита вала насоса от коррозии при длительном простое (только в серии 2xx).

Диапазон мощности:
1 × 220 В — 0,06–2,2 кВт и 3 × 380 В — 0,06–15 кВт

Сетевое электропитание:
1 × 220 В, 50 Гц или 3 × 380 В, 50 Гц

Электропитание насосов:
1 × 220 В, 50 Гц или 3 × 380 В, 50 Гц

Способ пуска: прямой (DOL)

Климатическое исполнение:
IP 65, -25...+55 °C

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Шкафы управления 1-м насосом серии 1xx | Группа продукта Z

Базовые

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Макс. ток двигателя In, A	Напряжение	Габариты В × Ш × Г, мм	Прайс-лист с НДС, руб.
51541001[A]	**CONTROL LCV 111 2,2KW (12A) DOL**	2,2	12	1 × 220 В	230x195x115	15 300
51541002[A]	**CONTROL LCV 131 5,5KW (12A) DOL**	5,5	12	3 × 380 В	230x195x115	19 310
51541003	**CONTROL LCV 131 7,5KW (18A) DOL**	7,5	18	3 × 380 В	230x195x115	20 220
51541004	**CONTROL LCV 131 11KW (25A) DOL**	11	25	3 × 380 В	230x195x115	27 230
51541005	**CONTROL LCV 131 15KW (32A) DOL**	15	32	3 × 380 В	230x195x115	29 780

Шкафы управления 1-м насосом серии 2xx | Группа продукта Z

Расширенные

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Макс. ток двигателя In, A	Напряжение	Габариты В × Ш × Г, мм	Прайс-лист с НДС, руб.
51541006[A]	**CONTROL LCV 211 2,2KW (12A) DOL**	2,2	12	1 × 220 В	345x255 x115	41 340
51541008[A]	**CONTROL LCV 231 5,5KW (12A) DOL**	5,5	12	3 × 380 В	345x255 x115	43 800
51541009[A]	**CONTROL LCV 231 11KW (25A) DOL**	11	25	3 × 380 В	345x255 x115	50 360
51541010	**CONTROL LCV 231 15KW (32A) DOL**	15	32	3 × 380 В	345x255 x115	57 720

Шкафы управления 2-мя насосами серии 2xx | Группа продукта Z

Расширенные

Артикул	Наименование	Мощность двигателя P2, кВт	Макс. ток двигателя In, A	Напряжение	Габариты В × Ш × Г, мм	Прайс-лист с НДС, руб.
51541007[A]	**CONTROL LCV 212 2,2KW (12A) DOL**	2,2	12	1 × 220 В	345x255 x115	49 080
51541011[A]	**CONTROL LCV 232 5,5KW (12A) DOL**	5,5	12	3 × 380 В	345x255 x115	48 260
51541012[A]	**CONTROL LCV 232 11KW (25A) DOL**	11	25	3 × 380 В	345x255 x115	53 900
51541013[A]	**CONTROL LCV 232 15KW (32A) DOL**	15	32	3 × 380 В	345x255 x115	64 190

[A] – поддерживается складской запас.

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

VANDJORD MS/KR



Назначение: Vandjord MS1, MS1 S – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша».
Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами.
Устойчивы к широкому спектру жидкостей.
Vandjord KR1 – дренажный поплавок круглой формы типа «лягушка».
Для использования в системах дренажа, а также системах водоснабжения из колодцев и резервуаров.
Vandjord KR1 S – высокотемпературный дренажный поплавок круглой формы типа «лягушка».
Для использования в системах дренажа горячей воды.

Комплектация:
Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.
Vandjord KR1 – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля.
Исполнения с вилкой – по запросу.

Перекачиваемая жидкость: бытовые сточные воды (включая фекалии) из жилых, административных и промышленных зданий. Дождевая, грунтовая, морская и хлорированная вода. Моющие щелочные растворы, органические кислоты, спиры, растительное масло, эмульсии с бензином, дизельным топливом.

Температура перекачиваемой жидкости:
Vandjord MS1 — до +80 °C
Vandjord KR1 — до +80 °C
Vandjord KR1 S — до +100 °C

Материалы: корпус — PP (полипропилен); кабель — PVC или силикон.

Максимальная глубина погружения: 20 м

Степень защиты: IP68

Кабель:
Vandjord MS1 – 3 × 0,75 мм^2
Vandjord KR1 (S) – 3G1,0 мм^2

Коммутационная способность:
Vandjord MS1 – 100 мА/4 В – 5 мА/250 В
Vandjord KR1 – 10(8) А/250 В; 10(4) А/400 В

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Поплавковые выключатели | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Материал кабеля	Угол переключения	Опорожнение	Заполнение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411001[A]	**Vandjord MS1**	10	PVC	10°	x	x	180xD100	1,5	10 100
52411002[A]	**Vandjord MS1**	20	PVC	10°	x	x	180xD100	2,1	12 410
52412001[A]	**Vandjord KR1**	5	PVC	45°	x	-	105x95x35	1,1	5 330
52412002[A]	**Vandjord KR1**	10	PVC	45°	x	-	105x95x35	1,5	6 720
52412004[A]	**Vandjord KR1 S**	10	Силикон	45°	x	-	105x95x35	1,5	7 060

Компактные поплавковые выключатели | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Материал кабеля	Угол переключения	Опорожнение	Заполнение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411011	**Vandjord MS M2**	5	PVC	10°	x	x	90xD60	1,0	7 390
52411012	**Vandjord MS K1-45**	5	PVC	10°	x	-	45xD28	0,6	2 870

Комплект поплавковых выключателей | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м	Материал кабеля	Угол переключения	Опорожнение	Заполнение	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411007[A]	**2×Vandjord MS1 + 1 кронштейн**	10	PVC	10°	x	x	3,5	22 040
52411008[A]	**3×Vandjord MS1 + 2 кронштейна**	10	PVC	10°	x	x	5,0	35 330
52411009[A]	**4×Vandjord MS1 + 2 кронштейна**	10	PVC	10°	x	x	6,5	44 650
52411010[A]	**5×Vandjord MS1 + 3 кронштейна**	10	PVC	10°	x	x	8,0	57 930

Кронштейн | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52411006[A]	**Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей Vandjord MS1**	280x110x30	0,4	4 150

Грузик | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Применение	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52412007	**Грузик Vandjord KR.G 300**	KR1, KR1 S, MS M2	82xD53	0,45	1 500

[A] – поддерживается складской запас.

ДАТЧИК УРОВНЯ

VANDJORD NCT-21



Назначение: Vandjord NCT-21 – аналоговый датчик уровня гидростатического типа. Используется для измерения уровня жидкости в резервуарах, колодцах и скважинах, на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Подходит для загрязненных сточных вод, устойчив к широкому спектру жидкостей

Рабочая жидкость: чистая вода. Дождевая, грунтовая, морская и хлорированная вода. Бытовые сточные воды из жилых, административных и промышленных зданий. Моющие щелочные растворы, органические кислоты, спирты, масла, эмульсии с бензином, дизельным топливом

Температура рабочей жидкости: до +50 °C

Материалы: корпус — SS306; диафрагма — SS316L; кабель — PVC

Максимальная глубина погружения: двухкратная от диапазона измерения

Степень защиты: IP68

Кабель: 3 × 0,75 мм²

Напряжение питания: 24 В DC

Датчик уровня | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Тип сигнала	Диапазон измерения, м	Длина кабеля, м	Габаритные размеры, мм	Масса брутто, кг	Прайс-лист с НДС, руб.
52211004[A]	**Vandjord NCT-21**	4-20 мА	0 - 5	10	112xD28	1,5	18 500

Кронштейн | Группа продукта Z

Артикул	Наименование	Прайс-лист с НДС, руб.
52211002[A]	**Кронштейн Vandjord NCT для монтажа датчика уровня**	3 860

Комплект для аналогового измерения уровня Vandjord 0–5 м | Группа продукта Z

Артикул	Наименование		Прайс-лист с НДС, руб.
52211003	**Комплект для аналогового измерения уровня Vandjord 0–5 м**	Аналоговый датчик уровня NCT-21 – 1 шт. Кронштейн для монтажа датчика уровня – 1 шт. Поплавковый выключатель Vandjord MS1, PVC, кабель 10 м – 2 шт. Кронштейн для монтажа 2-х поплавковых выключателей – 1 шт.	44 460

[A] – поддерживается складской запас.

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ЦИФРОВЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

DM, JM





Цифровые мембранные дозировочные насосы серии DM оснащены микропроцессорным управлением и обеспечивают точное дозирование в широком диапазоне производительности. Насосы позволяют использовать несколько типов управляющих сигналов, контролировать процесс дозирования за счет использования датчиков давления/уровня, расходомера, автоматической системы остановки насоса. Благодаря использованию современного микропроцессорного управления с модулями обратной связи и протоколом связи Modbus RTU вы можете быть уверены в обеспечении надежности технологического процесса

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-10…+60 °C (SS, PVDF)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316L = Нержавеющая сталь
V = Viton (FKM)
F = Teflon

Тип присоединения:
R = Штуцер под гибкую трубку
J = Клеевое
P = Резьбовое
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 1 × 220 В

Номинальная частота: 50/60 Гц

Степень защиты: IP65

Кабель: 2 м

JMS | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77325001	**JMS 7,5-10**	PVC	V	Керамика	R	161 320
77325002	**JMS 7,5-10**	PVDF	V	Керамика	R	176 250
77325003	**JMS 7,5-10**	SS316L	F	Керамика	S	176 250
77325004	**JMS 12-10**	PVC	V	Керамика	R	165 600
77325005	**JMS 12-10**	PVDF	V	Керамика	R	177 980
77325006	**JMS 12-10**	SS316L	F	Керамика	S	177 980
77325007	**JMS 17-8**	PVC	V	Керамика	R	169 790
77325008	**JMS 17-8**	PVDF	V	Керамика	R	181 900
77325009	**JMS 17-8**	SS316L	F	Керамика	S	181 900
77325010	**JMS 30-7**	PVC	V	Керамика	R	173 700
77325011	**JMS 30-7**	PVDF	V	Керамика	R	186 180
77325012	**JMS 30-7**	SS316L	F	Керамика	S	186 180
77325013	**JMS 45-6**	PVC	V	Керамика	J	181 900
77325014	**JMS 45-6**	PVDF	V	Керамика	P	194 370
77325015	**JMS 45-6**	SS316L	F	Керамика	S	194 370
77325016	**JMS 60-4**	PVC	V	Керамика	J	186 180
77325017	**JMS 60-4**	PVDF	V	Керамика	P	202 750
77325018	**JMS 60-4**	SS316L	F	Керамика	S	202 750

DMA | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77311001	**DMA 7,5-12**	PVC	V	Керамика	R	285 410
77311002	**DMA 7,5-12**	PVDF	V	Керамика	R	297 800
77311003	**DMA 7,5-12**	SS316L	F	Керамика	S	297 800
77311004	**DMA 15-10**	PVC	V	Керамика	R	285 410
77311005	**DMA 15-10**	PVDF	V	Керамика	R	297 800
77311006	**DMA 15-10**	SS316L	F	Керамика	S	297 800
77311007	**DMA 25-10**	PVC	V	Керамика	R	317 640
77311008	**DMA 25-10**	PVDF	V	Керамика	R	330 100
77311009	**DMA 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	330 100
77311010	**DMA 50-10**	PVC	V	Керамика	J	322 640
77311011	**DMA 50-10**	PVDF	V	Керамика	P	335 020
77311012	**DMA 50-10**	SS316L	F	Керамика	S	335 020
77311013	**DMA 80-7**	PVC	V	Керамика	J	335 020
77311014	**DMA 80-7**	PVDF	V	Керамика	P	359 880
77311015	**DMA 80-7**	SS316L	F	Керамика	S	359 880
77311016	**DMA 100-7**	PVC	V	Керамика	J	335 020
77311017	**DMA 100-7**	PVDF	V	Керамика	P	359 880
77311018	**DMA 100-7**	SS316L	F	Керамика	S	359 880
77311019	**DMA 120-7**	PVC	V	Керамика	J	347 400
77311020	**DMA 120-7**	PVDF	V	Керамика	P	372 260
77311021	**DMA 120-7**	SS316L	F	Керамика	S	372 260
77311022	**DMA 150-5**	PVC	V	Керамика	J	372 260
77311023	**DMA 150-5**	PVDF	V	Керамика	P	384 640
77311024	**DMA 150-5**	SS316L	F	Керамика	S	384 640
77311025	**DMA 200-3**	PVC	V	Керамика	J	384 640
77311026	**DMA 200-3**	PVDF	V	Керамика	P	409 480
77311027	**DMA 200-3**	SS316L	F	Керамика	S	409 480

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

DMB | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77312001	**DMB 170-7**	PVC	V	Керамика	P	409 480
77312002	**DMB 170-7**	PVDF	V	Керамика	P	434 240
77312003	**DMB 170-7**	SS316L	F	Керамика	S	434 240
77312004	**DMB 240-5**	PVC	V	Керамика	P	434 240
77312005	**DMB 240-5**	PVDF	V	Керамика	P	459 110
77312006	**DMB 240-5**	SS316L	F	Керамика	S	459 110
77312007	**DMB 330-5**	PVC	V	Керамика	P	459 110
77312008	**DMB 330-5**	PVDF	V	Керамика	P	483 950
77312009	**DMB 330-5**	SS316L	F	Керамика	S	483 950
77312010	**DMB 400-5**	PVC	V	Керамика	P	483 950
77312011	**DMB 400-5**	PVDF	V	Керамика	P	508 710
77312012	**DMB 400-5**	SS316L	F	Керамика	S	508 710
77312013	**DMB 500-5**	PVC	V	Керамика	P	508 710
77312014	**DMB 500-5**	PVDF	V	Керамика	P	533 570
77312015	**DMB 500-5**	SS316L	F	Керамика	S	533 570

DMC | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77313001	**DMC 240-10**	PVC	V	Керамика	J	570 800
77313002	**DMC 240-10**	PVDF	V	Керамика	F	620 420
77313003	**DMC 240-10**	SS316L	F	Керамика	P	595 560
77313004	**DMC 320-10**	PVC	V	Керамика	J	595 560
77313005	**DMC 320-10**	PVDF	V	Керамика	F	645 180
77313006	**DMC 320-10**	SS316L	F	Керамика	P	620 420
77313007	**DMC 500-10**	PVC	V	Керамика	J	620 420
77313008	**DMC 500-10**	PVDF	V	Керамика	F	670 030
77313009	**DMC 500-10**	SS316L	F	Керамика	P	645 180
77313010	**DMC 680-7**	PVC	V	Керамика	J	645 180
77313011	**DMC 680-7**	PVDF	V	Керамика	F	694 790
77313012	**DMC 680-7**	SS316L	F	Керамика	P	670 030
77313013	**DMC 760-5**	PVC	V	Керамика	J	670 030
77313014	**DMC 760-5**	PVDF	V	Керамика	F	719 640
77313015	**DMC 760-5**	SS316L	F	Керамика	P	694 790
77313016	**DMC 1000-4**	PVC	V	Керамика	J	694 790
77313017	**DMC 1000-4**	PVDF	V	Керамика	F	744 500
77313018	**DMC 1000-4**	SS316L	F	Керамика	P	719 640
77313019	**DMC 1200-4**	PVC	V	Керамика	J	719 640
77313020	**DMC 1200-4**	PVDF	V	Керамика	F	794 110
77313021	**DMC 1200-4**	SS316L	F	Керамика	P	769 260
77313022	**DMC 1600-3**	PVC	V	Керамика	J	744 500
77313023	**DMC 1600-3**	PVDF	V	Керамика	F	818 880
77313024	**DMC 1600-3**	SS316L	F	Керамика	P	794 110
77313025	**DMC 1800-3**	PVC	V	Керамика	J	769 260
77313026	**DMC 1800-3**	PVDF	V	Керамика	F	843 720
77313027	**DMC 1800-3**	SS316L	F	Керамика	P	818 880

DMCS | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77314001	**DMCS 1360-7**	PVC	V	Керамика	J	856 100
77314002	**DMCS 1360-7**	PVDF	V	Керамика	F	955 330
77314003	**DMCS 1360-7**	SS316L	F	Керамика	P	905 720
77314004	**DMCS 1500-5**	PVC	V	Керамика	J	880 970
77314005	**DMCS 1500-5**	PVDF	V	Керамика	F	980 190
77314006	**DMCS 1500-5**	SS316L	F	Керамика	P	930 570
77314007	**DMCS 2000-4**	PVC	V	Керамика	J	905 720
77314008	**DMCS 2000-4**	PVDF	V	Керамика	F	1 005 030
77314009	**DMCS 2000-4**	SS316L	F	Керамика	P	955 330
77314010	**DMCS 2400-4**	PVC	V	Керамика	J	918 190
77314011	**DMCS 2400-4**	PVDF	V	Керамика	F	1 067 040
77314012	**DMCS 2400-4**	SS316L	F	Керамика	P	1 017 410
77314013	**DMCS 3200-3**	PVC	V	Керамика	J	942 950
77314014	**DMCS 3200-3**	PVDF	V	Керамика	F	1 091 880
77314015	**DMCS 3200-3**	SS316L	F	Керамика	P	1 042 180
77314016	**DMCS 3600-3**	PVC	V	Керамика	J	967 810
77314017	**DMCS 3600-3**	PVDF	V	Керамика	F	1 116 650
77314018	**DMCS 3600-3**	SS316L	F	Керамика	P	1 067 040

JMA | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77321001	**JMA 7,5-12**	PVC	V	Керамика	R	223 400
77321002	**JMA 7,5-12**	PVDF	V	Керамика	R	235 780
77321003	**JMA 7,5-12**	SS316L	F	Керамика	S	235 780
77321004	**JMA 15-10**	PVC	V	Керамика	R	223 400
77321005	**JMA 15-10**	PVDF	V	Керамика	R	235 780
77321006	**JMA 15-10**	SS316L	F	Керамика	S	235 780
77321007	**JMA 25-10**	PVC	V	Керамика	R	243 250
77321008	**JMA 25-10**	PVDF	V	Керамика	R	255 630
77321009	**JMA 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	255 630
77321010	**JMA 50-10**	PVC	V	Керамика	J	255 630
77321011	**JMA 50-10**	PVDF	V	Керамика	P	268 010
77321012	**JMA 50-10**	SS316L	F	Керамика	S	268 010
77321013	**JMA 80-7**	PVC	V	Керамика	J	260 550
77321014	**JMA 80-7**	PVDF	V	Керамика	P	285 410
77321015	**JMA 80-7**	SS316L	F	Керамика	S	285 410
77321016	**JMA 100-7**	PVC	V	Керамика	J	273 030
77321017	**JMA 100-7**	PVDF	V	Керамика	P	297 780
77321018	**JMA 100-7**	SS316L	F	Керамика	S	297 780
77321019	**JMA 120-7**	PVC	V	Керамика	J	285 410
77321020	**JMA 120-7**	PVDF	V	Керамика	P	310 250
77321021	**JMA 120-7**	SS316L	F	Керамика	S	310 250
77321022	**JMA 150-5**	PVC	V	Керамика	J	310 250
77321023	**JMA 150-5**	PVDF	V	Керамика	P	335 020
77321024	**JMA 150-5**	SS316L	F	Керамика	S	335 020
77321025	**JMA 200-3**	PVC	V	Керамика	J	322 630
77321026	**JMA 200-3**	PVDF	V	Керамика	P	347 400
77321027	**JMA 200-3**	SS316L	F	Керамика	S	347 400

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JMB | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77322001	**JMB 170-7**	PVC	V	Керамика	P	322 630
77322002	**JMB 170-7**	PVDF	V	Керамика	P	347 400
77322003	**JMB 170-7**	SS316L	F	Керамика	S	347 400
77322004	**JMB 240-5**	PVC	V	Керамика	P	347 400
77322005	**JMB 240-5**	PVDF	V	Керамика	P	372 250
77322006	**JMB 240-5**	SS316L	F	Керамика	S	372 250
77322007	**JMB 330-5**	PVC	V	Керамика	P	372 250
77322008	**JMB 330-5**	PVDF	V	Керамика	P	397 100
77322009	**JMB 330-5**	SS316L	F	Керамика	S	397 100
77322010	**JMB 400-5**	PVC	V	Керамика	P	397 100
77322011	**JMB 400-5**	PVDF	V	Керамика	P	421 860
77322012	**JMB 400-5**	SS316L	F	Керамика	S	421 860
77322013	**JMB 500-5**	PVC	V	Керамика	P	421 860
77322014	**JMB 500-5**	PVDF	V	Керамика	P	446 720
77322015	**JMB 500-5**	SS316L	F	Керамика	S	446 720

JMC | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77323001	**JMC 240-10**	PVC	V	Керамика	J	471 480
77323002	**JMC 240-10**	PVDF	V	Керамика	F	521 090
77323003	**JMC 240-10**	SS316L	F	Керамика	P	496 330
77323004	**JMC 320-10**	PVC	V	Керамика	J	496 330
77323005	**JMC 320-10**	PVDF	V	Керамика	F	545 950
77323006	**JMC 320-10**	SS316L	F	Керамика	P	521 090
77323007	**JMC 500-10**	PVC	V	Керамика	J	521 090
77323008	**JMC 500-10**	PVDF	V	Керамика	F	570 800
77323009	**JMC 500-10**	SS316L	F	Керамика	P	545 950
77323010	**JMC 680-7**	PVC	V	Керамика	J	545 950
77323011	**JMC 680-7**	PVDF	V	Керамика	F	595 550
77323012	**JMC 680-7**	SS316L	F	Керамика	P	570 800
77323013	**JMC 760-5**	PVC	V	Керамика	J	570 800
77323014	**JMC 760-5**	PVDF	V	Керамика	F	620 420
77323015	**JMC 760-5**	SS316L	F	Керамика	P	595 550
77323016	**JMC 1000-4**	PVC	V	Керамика	J	595 550
77323017	**JMC 1000-4**	PVDF	V	Керамика	F	645 180
77323018	**JMC 1000-4**	SS316L	F	Керамика	P	620 420
77323019	**JMC 1200-4**	PVC	V	Керамика	J	620 420
77323020	**JMC 1200-4**	PVDF	V	Керамика	F	694 780
77323021	**JMC 1200-4**	SS316L	F	Керамика	P	670 020
77323022	**JMC 1600-3**	PVC	V	Керамика	J	645 180
77323023	**JMC 1600-3**	PVDF	V	Керамика	F	719 640
77323024	**JMC 1600-3**	SS316L	F	Керамика	P	694 780
77323025	**JMC 1800-3**	PVC	V	Керамика	J	670 020
77323026	**JMC 1800-3**	PVDF	V	Керамика	F	744 490
77323027	**JMC 1800-3**	SS316L	F	Керамика	P	719 640

JMCS | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77324001	**JMCS 1360-7**	PVC	V	Керамика	J	756 870
77324002	**JMCS 1360-7**	PVDF	V	Керамика	F	856 100
77324003	**JMCS 1360-7**	SS316L	F	Керамика	P	806 490
77324004	**JMCS 1500-5**	PVC	V	Керамика	J	781 640
77324005	**JMCS 1500-5**	PVDF	V	Керамика	F	880 950
77324006	**JMCS 1500-5**	SS316L	F	Керамика	P	831 330
77324007	**JMCS 2000-4**	PVC	V	Керамика	J	806 490
77324008	**JMCS 2000-4**	PVDF	V	Керамика	F	905 710
77324009	**JMCS 2000-4**	SS316L	F	Керамика	P	856 100
77324010	**JMCS 2400-4**	PVC	V	Керамика	J	818 870
77324011	**JMCS 2400-4**	PVDF	V	Керамика	F	967 800
77324012	**JMCS 2400-4**	SS316L	F	Керамика	P	918 190
77324013	**JMCS 3200-3**	PVC	V	Керамика	J	843 720
77324014	**JMCS 3200-3**	PVDF	V	Керамика	F	992 570
77324015	**JMCS 3200-3**	SS316L	F	Керамика	P	942 950
77324016	**JMCS 3600-3**	PVC	V	Керамика	J	868 480
77324017	**JMCS 3600-3**	PVDF	V	Керамика	F	1 017 410
77324018	**JMCS 3600-3**	SS316L	F	Керамика	P	967 800

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

СОЛЕНОИДНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JLM (-P, -S)



Соленоидные насосы мембранного типа также известны как электромагнитные дозирующие насосы. Сердцем соленоидного насоса является катушка индуктивности. Внутри нее движется шток или плунжер, соединенный с мембраной. Во время движения плунжера мембрана соответственно изгибается – изменяется объём рабочей камеры

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости: 0 … +45 °C

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316L = Нержавеющая сталь
V = Viton (FKM)
F = Teflon

Тип присоединения:
R = Штуцер под гибкую трубку
J = Клеевое
P = Резьбовое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 1 × 220 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP65

Кабель: 2 м

JLM | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77111001	**JLM 1-10**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111002	**JLM 1-10**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111003	**JLM 1-10**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111004	**JLM 2-10**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111005	**JLM 2-10**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111006	**JLM 2-10**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111007	**JLM 4-8**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111008	**JLM 4-8**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111009	**JLM 4-8**	SS316L	F	Керамика	R	47 170

JLM | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77111010	**JLM 5-5**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111011	**JLM 5-5**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111012	**JLM 5-5**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111013	**JLM 8-4**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111014	**JLM 8-4**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111015	**JLM 8-4**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111016	**JLM 10-3**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111017	**JLM 10-3**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111018	**JLM 10-3**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111019	**JLM 12-3**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111020	**JLM 12-3**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111021	**JLM 12-3**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111022	**JLM 15-2**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111023	**JLM 15-2**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111024	**JLM 15-2**	SS316L	F	Керамика	R	47 170
77111025	**JLM 20-1**	PVC	V	Керамика	R	24 870
77111026	**JLM 20-1**	PVDF	V	Керамика	R	37 250
77111027	**JLM 20-1**	SS316L	F	Керамика	R	47 170

JLM-P | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77112001	**JLM-P 1-10**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112002	**JLM-P 1-10**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112003	**JLM-P 1-10**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112004	**JLM-P 2-10**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112005	**JLM-P 2-10**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112006	**JLM-P 2-10**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112007	**JLM-P 4-8**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112008	**JLM-P 4-8**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112009	**JLM-P 4-8**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112010	**JLM-P 5-5**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112011	**JLM-P 5-5**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112012	**JLM-P 5-5**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112013	**JLM-P 8-4**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112014	**JLM-P 8-4**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112015	**JLM-P 8-4**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112016	**JLM-P 10-3**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112017	**JLM-P 10-3**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112018	**JLM-P 10-3**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112019	**JLM-P 12-3**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112020	**JLM-P 12-3**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112021	**JLM-P 12-3**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112022	**JLM-P 15-2**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112023	**JLM-P 15-2**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112024	**JLM-P 15-2**	SS316L	F	Керамика	R	59 640
77112025	**JLM-P 20-1**	PVC	V	Керамика	R	37 250
77112026	**JLM-P 20-1**	PVDF	V	Керамика	R	49 710
77112027	**JLM-P 20-1**	SS316L	F	Керамика	R	59 640

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JLM-S | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77113001	**JLM-S 1-10**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113002	**JLM-S 1-10**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113003	**JLM-S 1-10**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113004	**JLM-S 2-10**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113005	**JLM-S 2-10**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113006	**JLM-S 2-10**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113007	**JLM-S 4-8**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113008	**JLM-S 4-8**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113009	**JLM-S 4-8**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113010	**JLM-S 5-5**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113011	**JLM-S 5-5**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113012	**JLM-S 5-5**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113013	**JLM-S 8-4**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113014	**JLM-S 8-4**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113015	**JLM-S 8-4**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113016	**JLM-S 10-3**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113017	**JLM-S 10-3**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113018	**JLM-S 10-3**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113019	**JLM-S 12-3**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113020	**JLM-S 12-3**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113021	**JLM-S 12-3**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113022	**JLM-S 15-2**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113023	**JLM-S 15-2**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113024	**JLM-S 15-2**	SS316L	F	Керамика	R	79 490
77113025	**JLM-S 20-1**	PVC	V	Керамика	R	57 090
77113026	**JLM-S 20-1**	PVDF	V	Керамика	R	69 560
77113027	**JLM-S 20-1**	SS316L	F	Керамика	R	79 490

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JBB, KD, GM, GB(-S)







Механические дозировочные насосы – это мембранные насосы с асинхронным двигателем. Мембрана представляет собой пятислойную композитную диафрагму из PTFE с усиленной задней пластиной. Для изменения производительности можно менять как длину хода вала, так и частоту. Насосы этого ряда отличаются простой, надежной конструкцией и выгодной стоимостью, являясь примером, того как универсальное дозирование может сочетаться с минимальным техническим обслуживанием

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (SS, PTFE/PVDF)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316L = Нержавеющая сталь
V = Viton (FKM)
F = Teflon

Тип присоединения:
R = Штуцер под гибкую трубку
J = Клеевое
P = Резьбовое
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 1 × 220 В (JBB)
3 × 380 В (KD, GM, GB(-S))

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP54 (JBB); IP55 (KD, GM, GB(-S))

Кабель: 2 м (JBB); без кабеля (KD, GM, GB(-S))

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JBB | Группа продукта M
1×220 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77211001	**JBB 15-10**	PVC	V	Керамика	R	47 170
77211002	**JBB 15-10**	PVDF	V	Керамика	P	52 180
77211003	**JBB 15-10**	SS316L	F	Керамика	S	57 090
77211004	**JBB 25-10**	PVC	V	Керамика	R	47 170
77211005	**JBB 25-10**	PVDF	V	Керамика	P	52 180
77211006	**JBB 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	57 090
77211007	**JBB 40-7**	PVC	V	Керамика	R	52 180
77211008	**JBB 40-7**	PVDF	V	Керамика	P	57 090
77211009	**JBB 40-7**	SS316L	F	Керамика	S	62 090
77211010	**JBB 60-6**	PVC	V	Керамика	J	54 630
77211011	**JBB 60-6**	PVDF	V	Керамика	P	64 560
77211012	**JBB 60-6**	SS316L	F	Керамика	S	72 020
77211013	**JBB 80-5**	PVC	V	Керамика	J	54 630
77211014	**JBB 80-5**	PVDF	V	Керамика	P	64 560
77211015	**JBB 80-5**	SS316L	F	Керамика	S	72 020
77211016	**JBB 100-4**	PVC	V	Керамика	J	62 090
77211017	**JBB 100-4**	PVDF	V	Керамика	P	74 480
77211018	**JBB 100-4**	SS316L	F	Керамика	S	79 490
77211019	**JBB 130-4**	PVC	V	Керамика	J	62 090
77211020	**JBB 130-4**	PVDF	V	Керамика	P	74 480
77211021	**JBB 130-4**	SS316L	F	Керамика	S	79 490
77211022	**JBB 150-3**	PVC	V	Керамика	J	67 020
77211023	**JBB 150-3**	PVDF	V	Керамика	P	79 490
77211024	**JBB 150-3**	SS316L	F	Керамика	S	84 400

KD | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77212001	**KD 15-8**	PVC	V	Керамика	R	62 090
77212002	**KD 15-8**	PVDF	V	Керамика	P	69 560
77212003	**KD 15-8**	SS316L	F	Керамика	S	74 480
77212004	**KD 20-8**	PVC	V	Керамика	R	62 090
77212005	**KD 20-8**	PVDF	V	Керамика	P	69 560
77212006	**KD 20-8**	SS316L	F	Керамика	S	74 480
77212007	**KD 40-8**	PVC	V	Керамика	R	69 560
77212008	**KD 40-8**	PVDF	V	Керамика	P	76 940
77212009	**KD 40-8**	SS316L	F	Керамика	S	81 940
77212010	**KD 60-6**	PVC	V	Керамика	J	74 480
77212011	**KD 60-6**	PVDF	V	Керамика	P	84 400
77212012	**KD 60-6**	SS316L	F	Керамика	S	89 400
77212013	**KD 80-6**	PVC	V	Керамика	J	74 480
77212014	**KD 80-6**	PVDF	V	Керамика	P	84 400
77212015	**KD 80-6**	SS316L	F	Керамика	S	89 400
77212016	**KD 120-5**	PVC	V	Керамика	J	81 940
77212017	**KD 120-5**	PVDF	V	Керамика	P	94 330
77212018	**KD 120-5**	SS316L	F	Керамика	S	99 330
77212019	**KD 180-5**	PVC	V	Керамика	J	86 860
77212020	**KD 180-5**	PVDF	V	Керамика	P	99 330
77212021	**KD 180-5**	SS316L	F	Керамика	S	104 250

GM | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77213001	**GM 10-12**	PVC	V	Керамика	R	84 400
77213002	**GM 10-12**	PVDF	V	Керамика	P	106 800
77213003	**GM 10-12**	SS316L	F	Керамика	S	106 800
77213004	**GM 25-10**	PVC	V	Керамика	R	84 400
77213005	**GM 25-10**	PVDF	V	Керамика	P	106 800
77213006	**GM 25-10**	SS316L	F	Керамика	S	106 800
77213007	**GM 50-10**	PVC	V	Керамика	J	86 860
77213008	**GM 50-10**	PVDF	V	Керамика	P	106 800
77213009	**GM 50-10**	SS316L	F	Керамика	S	106 800
77213010	**GM 90-7**	PVC	V	Керамика	J	94 330
77213011	**GM 90-7**	PVDF	V	Керамика	P	116 710
77213012	**GM 90-7**	SS316L	F	Керамика	S	116 710
77213013	**GM 120-7**	PVC	V	Керамика	J	94 330
77213014	**GM 120-7**	PVDF	V	Керамика	P	116 710
77213015	**GM 120-7**	SS316L	F	Керамика	S	116 710
77213016	**GM 170-7**	PVC	V	Керамика	J	99 330
77213017	**GM 170-7**	PVDF	V	Керамика	P	121 640
77213018	**GM 170-7**	SS316L	F	Керамика	S	121 640
77213019	**GM 240-5**	PVC	V	Керамика	J	104 250
77213020	**GM 240-5**	PVDF	V	Керамика	P	126 650
77213021	**GM 240-5**	SS316L	F	Керамика	S	126 650
77213022	**GM 330-5**	PVC	V	Керамика	J	121 640
77213023	**GM 330-5**	PVDF	V	Керамика	P	146 490
77213024	**GM 330-5**	SS316L	F	Керамика	S	146 490
77213025	**GM 400-5**	PVC	V	Керамика	J	139 020
77213026	**GM 400-5**	PVDF	V	Керамика	P	153 860
77213027	**GM 400-5**	SS316L	F	Керамика	S	173 710
77213028	**GM 500-5**	PVC	V	Керамика	J	148 950
77213029	**GM 500-5**	PVDF	V	Керамика	P	161 330
77213030	**GM 500-5**	SS316L	F	Керамика	S	178 710

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

GB | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77214001	**GB 240-10**	PVC	V	Керамика	J	181 170
77214002	**GB 240-10**	PVDF	V	Керамика	F	253 180
77214003	**GB 240-10**	SS316L	F	Керамика	P	218 400
77214004	**GB 320-10**	PVC	V	Керамика	J	181 170
77214005	**GB 320-10**	PVDF	V	Керамика	F	253 180
77214006	**GB 320-10**	SS316L	F	Керамика	P	218 400
77214007	**GB 500-10**	PVC	V	Керамика	J	181 170
77214008	**GB 500-10**	PVDF	V	Керамика	F	253 180
77214009	**GB 500-10**	SS316L	F	Керамика	P	218 400
77214010	**GB 680-7**	PVC	V	Керамика	J	188 640
77214011	**GB 680-7**	PVDF	V	Керамика	F	260 550
77214012	**GB 680-7**	SS316L	F	Керамика	P	225 870
77214013	**GB 760-5**	PVC	V	Керамика	J	193 650
77214014	**GB 760-5**	PVDF	V	Керамика	F	265 560
77214015	**GB 760-5**	SS316L	F	Керамика	P	230 780
77214016	**GB 1000-4**	PVC	V	Керамика	J	213 490
77214017	**GB 1000-4**	PVDF	V	Керамика	F	285 410
77214018	**GB 1000-4**	SS316L	F	Керамика	P	250 640
77214019	**GB 1200-4**	PVC	V	Керамика	J	245 720
77214020	**GB 1200-4**	PVDF	V	Керамика	F	362 330
77214021	**GB 1200-4**	SS316L	F	Керамика	P	295 330
77214022	**GB 1600-3**	PVC	V	Керамика	J	275 480
77214023	**GB 1600-3**	PVDF	V	Керамика	F	392 110
77214024	**GB 1600-3**	SS316L	F	Керамика	P	325 110
77214025	**GB 1800-3**	PVC	V	Керамика	J	300 340
77214026	**GB 1800-3**	PVDF	V	Керамика	F	416 950
77214027	**GB 1800-3**	SS316L	F	Керамика	P	349 950

GB-S | Группа продукта M
3×380 В

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77215001	**GB-S 1360-7**	PVC	V	Керамика	J	322 640
77215002	**GB-S 1360-7**	PVDF	V	Керамика	F	466 570
77215003	**GB-S 1360-7**	SS316L	F	Керамика	P	409 480
77215004	**GB-S 1500-5**	PVC	V	Керамика	J	347 400
77215005	**GB-S 1500-5**	PVDF	V	Керамика	F	471 490
77215006	**GB-S 1500-5**	SS316L	F	Керамика	P	439 260
77215007	**GB-S 2000-4**	PVC	V	Керамика	J	384 640
77215008	**GB-S 2000-4**	PVDF	V	Керамика	F	521 100
77215009	**GB-S 2000-4**	SS316L	F	Керамика	P	471 490
77215010	**GB-S 2400-4**	PVC	V	Керамика	J	421 860
77215011	**GB-S 2400-4**	PVDF	V	Керамика	F	645 180
77215012	**GB-S 2400-4**	SS316L	F	Керамика	P	545 950
77215013	**GB-S 3200-3**	PVC	V	Керамика	J	421 860
77215014	**GB-S 3200-3**	PVDF	V	Керамика	F	645 180
77215015	**GB-S 3200-3**	SS316L	F	Керамика	P	545 950
77215016	**GB-S 3600-3**	PVC	V	Керамика	J	446 730
77215017	**GB-S 3600-3**	PVDF	V	Керамика	F	670 030
77215018	**GB-S 3600-3**	SS316L	F	Керамика	P	570 800

ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JPX, JPZ, JPR, JPD, JPG





Принцип действия плунжерного дозировочного насоса заключается в перемещении поршня с образованием разрежения или сильного давления. При разрежении система всасывает жидкость, при нагнетании — выталкивает ее.
Электропривод служит движущей силой плунжера. Во время работы, механизм, который движется, не соприкасается с внутренней поверхностью рабочей камеры

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать другой тип герметичных дозировочных насосов, так как **через сальниковое уплотнение допускается утечка**

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+130 °C (SS)
-20…+100 °C (PVDF)

Материалы:
SS316L = Нержавеющая сталь
Y = Полипропилен
F = PTFE
R = SS316L (конический клапан)

Тип присоединения:
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Кабель: без кабеля

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JPX | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77411001	**JPX 1-400**	SS316L	Y	Керамика	S	139 020
77411002	**JPX 2-400**	SS316L	Y	Керамика	S	139 020
77411003	**JPX 4-330**	SS316L	Y	Керамика	S	139 020
77411004	**JPX 8-210**	SS316L	Y	Керамика	S	139 020
77411005	**JPX 11-140**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411006	**JPX 20-80**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411007	**JPX 33-50**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411008	**JPX 52-33**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411009	**JPX 65-26**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411010	**JPX 88-20**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411011	**JPX 105-17**	SS316L	Y	Керамика	S	131 560
77411012	**JPX 125-14**	SS316L	Y	Керамика	S	143 940
77411013	**JPX 155-11**	SS316L	Y	Керамика	S	143 940
77411014	**JPX 190-10**	SS316L	Y	Керамика	S	151 400
77411015	**JPX 230-8**	SS316L	Y	Керамика	S	151 400

JPZ | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77413001	**JPZ 5-500**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413002	**JPZ 9-440**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413003	**JPZ 14-300**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413004	**JPZ 26-170**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413005	**JPZ 42-100**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413006	**JPZ 66-70**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413007	**JPZ 85-55**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413008	**JPZ 110-40**	SS316L	Y	Керамика	S	184 910
77413009	**JPZ 135-33**	SS316L	Y	SS316L	S	197 290
77413010	**JPZ 160-28**	SS316L	Y	SS316L	S	197 290
77413011	**JPZ 200-23**	SS316L	Y	SS316L	S	197 290
77413012	**JPZ 225-20**	SS316L	Y	SS316L	S	197 290
77413013	**JPZ 280-17**	SS316L	Y	SS316L	S	197 290
77413014	**JPZ 335-13**	SS316L	Y	SS316L	F	217 130
77413015	**JPZ 400-11**	SS316L	Y	SS316L	F	217 130
77413016	**JPZ 470-9**	SS316L	Y	SS316L	F	217 130
77413018	**JPZ 550-8**	SS316L	Y	SS316L	F	217 130
77413017	**JPZ 600-7**	SS316L	Y	SS316L	F	232 070
77413019	**JPZ 700-6**	SS316L	Y	SS316L	F	232 070
77413020	**JPZ 820-5**	SS316L	Y	SS316L	F	232 070

JPR | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77414001	**JPR 15-500**	SS316L	Y	Керамика	S	285 410
77414002	**JPR 30-280**	SS316L	Y	Керамика	S	285 410
77414003	**JPR 50-180**	SS316L	Y	Керамика	S	285 410
77414004	**JPR 80-110**	SS316L	Y	Керамика	S	285 410
77414005	**JPR 100-90**	SS316L	Y	Керамика	S	285 410
77414006	**JPR 135-70**	SS316L	Y	SS316L	S	310 260
77414007	**JPR 160-58**	SS316L	Y	SS316L	S	310 260
77414008	**JPR 190-50**	SS316L	Y	SS316L	S	310 260
77414009	**JPR 230-40**	SS316L	Y	SS316L	S	310 260
77414010	**JPR 265-35**	SS316L	Y	SS316L	S	310 260
77414011	**JPR 330-29**	SS316L	Y	SS316L	S	310 260
77414012	**JPR 400-23**	SS316L	Y	SS316L	F	335 020
77414013	**JPR 480-20**	SS316L	Y	SS316L	F	335 020
77414014	**JPR 560-17**	SS316L	Y	SS316L	F	335 020
77414015	**JPR 650-15**	SS316L	Y	SS316L	F	335 020
77414016	**JPR 750-13**	SS316L	Y	SS316L	F	335 020
77414017	**JPR 850-11**	SS316L	Y	SS316L	F	359 880
77414018	**JPR 960-9**	SS316L	Y	SS316L	F	359 880
77414019	**JPR 1080-8**	SS316L	Y	SS316L	F	359 880
77414020	**JPR 1280-8**	SS316L	Y	SS316L	F	359 880
77414021	**JPR 1450-7**	SS316L	Y	SS316L	F	359 880
77414022	**JPR 1620-6**	SS316L	Y	SS316L	F	359 880

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JPD | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77415001	**JPD 28-500**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415002	**JPD 53-400**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415003	**JPD 53-500**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415004	**JPD 85-250**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415005	**JPD 85-350**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77415006	**JPD 135-160**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415007	**JPD 135-220**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415008	**JPD 170-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415009	**JPD 170-170**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415010	**JPD 220-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415011	**JPD 220-130**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415012	**JPD 320-68**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415013	**JPD 320-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415014	**JPD 390-56**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415015	**JPD 390-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415016	**JPD 450-48**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415017	**JPD 450-70**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415018	**JPD 550-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415019	**JPD 550-56**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415020	**JPD 670-34**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415021	**JPD 670-47**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415022	**JPD 800-28**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415023	**JPD 800-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415024	**JPD 940-23**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415025	**JPD 940-33**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415026	**JPD 1100-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415027	**JPD 1100-28**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415028	**JPD 1250-18**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415029	**JPD 1250-25**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415030	**JPD 1430-16**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415031	**JPD 1430-22**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415032	**JPD 1620-14**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415033	**JPD 1620-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415034	**JPD 1820-12**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415035	**JPD 1820-17**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415036	**JPD 2010-11**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415037	**JPD 2010-15**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415038	**JPD 2250-9**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415039	**JPD 2250-13**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415040	**JPD 2480-8**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415041	**JPD 2480-11**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77415042	**JPD 2720-8**	SS316L	Y	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415043	**JPD 2720-10**	SS316L	Y	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415044	**JPD 3050-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415045	**JPD 3050-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415046	**JPD 3380-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415047	**JPD 3380-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415048	**JPD 3720-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77415049	**JPD 3720-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

JPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77416001	**JPG 100-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416002	**JPG 150-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416003	**JPG 150-430**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416004	**JPG 150-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416005	**JPG 200-250**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416006	**JPG 200-340**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416007	**JPG 200-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416008	**JPG 260-190**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416009	**JPG 260-260**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416010	**JPG 260-400**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416011	**JPG 260-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416012	**JPG 370-140**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416013	**JPG 370-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416014	**JPG 370-280**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416015	**JPG 370-360**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416016	**JPG 460-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416017	**JPG 460-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416018	**JPG 460-230**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416019	**JPG 460-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416020	**JPG 660-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416021	**JPG 660-100**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416022	**JPG 660-160**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416023	**JPG 660-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416024	**JPG 880-65**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416025	**JPG 880-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416026	**JPG 880-130**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416027	**JPG 880-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416028	**JPG 950-53**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416029	**JPG 950-75**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416030	**JPG 950-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416031	**JPG 950-145**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416032	**JPG 1110-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416033	**JPG 1110-62**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416034	**JPG 1110-95**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416035	**JPG 1110-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416036	**JPG 1300-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416037	**JPG 1300-55**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416038	**JPG 1300-83**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416039	**JPG 1300-105**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416040	**JPG 1500-35**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416041	**JPG 1500-46**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416042	**JPG 1500-72**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416043	**JPG 1500-93**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416044	**JPG 1680-30**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416045	**JPG 1680-42**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416046	**JPG 1680-63**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416047	**JPG 1680-82**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416048	**JPG 1880-27**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416049	**JPG 1880-37**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416050	**JPG 1880-55**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416051	**JPG 1880-74**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77416052	**JPG 2150-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416053	**JPG 2150-33**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416054	**JPG 2150-50**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416055	**JPG 2150-65**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416056	**JPG 2400-21**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416057	**JPG 2400-30**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416058	**JPG 2400-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416059	**JPG 2400-59**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77416060	**JPG 2650-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416061	**JPG 2650-27**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416062	**JPG 2650-40**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416063	**JPG 2650-52**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416064	**JPG 3210-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416065	**JPG 3210-22**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416066	**JPG 3210-33**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416067	**JPG 3210-44**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416068	**JPG 3850-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416069	**JPG 3850-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416070	**JPG 3850-28**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416071	**JPG 3850-37**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416072	**JPG 4520-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416073	**JPG 4520-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416074	**JPG 4520-24**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416075	**JPG 4520-30**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416076	**JPG 5240-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416077	**JPG 5240-14**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416078	**JPG 5240-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416079	**JPG 5240-25**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416080	**JPG 6000-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416081	**JPG 6000-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416082	**JPG 6000-18**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416083	**JPG 6000-23**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416084	**JPG 6850-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416085	**JPG 6850-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416086	**JPG 6850-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416087	**JPG 6850-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416088	**JPG 7770-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416089	**JPG 7770-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416090	**JPG 7770-14**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416091	**JPG 7770-18**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416092	**JPG 8600-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416093	**JPG 8600-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416094	**JPG 8600-12**	SS316L	F	SS316 (конический клапан)	F	По запросу
77416095	**JPG 8600-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416096	**JPG 9600-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416097	**JPG 9600-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416098	**JPG 9600-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416099	**JPG 9600-15**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416100	**JPG 10700-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416101	**JPG 10700-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416102	**JPG 10700-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416103	**JPG 10700-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

JPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77416104	**JPG 11600-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416105	**JPG 11600-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416106	**JPG 11600-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416107	**JPG 11600-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416108	**JPG 13000-4**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416109	**JPG 13000-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416110	**JPG 13000-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416111	**JPG 13000-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416112	**JPG 14500-3**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416113	**JPG 14500-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416114	**JPG 14500-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416115	**JPG 14500-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416116	**JPG 16000-3**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416117	**JPG 16000-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416118	**JPG 16000-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77416119	**JPG 16000-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ

JYPX, JYPZ, JYPR, JYPD, JYPG



Возвратно-поступательное движение поршня внутри гидромеханической части, заполненной маслом, оказывает воздействие на мембрану, при помощи масла. Мембрана создает разрежение при всасывании жидкости и избыточное давление при ее нагнетании

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20..+110 °C (SS, PTFE/PVDF)
-5..+50 °C (PVC)

Материалы:
SS316L = Нержавеющая сталь
Y = Полипропилен
F = PTFE
R = SS316L (конический клапан)

Тип присоединения:
F = Фланцевое
S = Сварное

Номинальное напряжение: 3 × 380 В

Номинальная частота: 50 Гц

Степень защиты: IP55

Кабель: без кабеля

JYPX | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77511001	**JYPX 1-300**	SS316L	Y	Керамика	S	238 250
77511002	**JYPX 1-600**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77511003	**JYPX 2-300**	SS316L	Y	Керамика	S	238 250
77511004	**JYPX 5-250**	SS316L	Y	Керамика	S	213 490
77511005	**JYPX 8-180**	SS316L	Y	Керамика	S	213 490
77511006	**JYPX 15-120**	SS316L	Y	Керамика	S	213 490
77511007	**JYPX 20-80**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511008	**JYPX 30-70**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511009	**JYPX 50-43**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511010	**JYPX 63-32**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511011	**JYPX 80-27**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511012	**JYPX 100-21**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511013	**JYPX 135-16**	SS316L	Y	Керамика	S	230 780
77511014	**JYPX 160-13**	SS316L	Y	SS316L	S	250 640
77511015	**JYPX 190-11**	SS316L	Y	SS316L	S	250 640
77511016	**JYPX 210-9**	SS316L	Y	SS316L	S	250 640

JYPZ | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Доз. головка	Материал Уплотнения	Шарики клапанов	Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
77512001	**JYPZ 4-300**	SS316L	Y	Керамика	S	268 020
77512002	**JYPZ 4-700**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77512003	**JYPZ 7-300**	SS316L	Y	Керамика	S	268 020
77512004	**JYPZ 7-440**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77512005	**JYPZ 10-300**	SS316L	Y	Керамика	S	268 020
77512006	**JYPZ 18-220**	SS316L	Y	Керамика	S	268 020
77512007	**JYPZ 23-170**	SS316L	Y	Керамика	S	292 870
77512008	**JYPZ 37-120**	SS316L	Y	Керамика	S	292 870
77512009	**JYPZ 50-100**	SS316L	Y	Керамика	S	292 870
77512010	**JYPZ 62-80**	SS316L	Y	Керамика	S	292 870
77512011	**JYPZ 75-65**	SS316L	Y	Керамика	S	292 870
77512012	**JYPZ 100-50**	SS316L	Y	Керамика	S	292 870
77512013	**JYPZ 140-35**	SS316L	Y	SS316L	S	330 100
77512014	**JYPZ 160-32**	SS316L	Y	SS316L	S	330 100
77512015	**JYPZ 205-25**	SS316L	Y	SS316L	S	330 100
77512016	**JYPZ 260-20**	SS316L	Y	SS316L	S	330 100
77512017	**JYPZ 330-16**	SS316L	Y	SS316L	F	362 330
77512018	**JYPZ 410-13**	SS316L	Y	SS316L	F	362 330
77512019	**JYPZ 500-10**	SS316L	Y	SS316L	F	362 330
77512020	**JYPZ 600-8**	SS316L	Y	SS316L	F	362 330
77512021	**JYPZ 700-7**	SS316L	Y	SS316L	F	362 330
77512022	**JYPZ 810-6**	SS316L	Y	SS316L	F	362 330

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JYPR | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77513001	**JYPR 7-300**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513002	**JYPR 7-700**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77513003	**JYPR 12-300**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513004	**JYPR 12-550**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77513005	**JYPR 25-300**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513006	**JYPR 42-220**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513007	**JYPR 56-180**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513008	**JYPR 72-150**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513009	**JYPR 90-125**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513010	**JYPR 115-95**	SS316L	Y	Керамика	S	496 330
77513011	**JYPR 130-80**	SS316L	Y	SS316L	S	545 950
77513012	**JYPR 170-65**	SS316L	Y	SS316L	S	545 950
77513013	**JYPR 200-58**	SS316L	Y	SS316L	S	545 950
77513014	**JYPR 250-45**	SS316L	Y	SS316L	S	545 950
77513015	**JYPR 310-37**	SS316L	Y	SS316L	S	545 950
77513016	**JYPR 400-30**	SS316L	Y	SS316L	F	583 190
77513017	**JYPR 500-24**	SS316L	Y	SS316L	F	583 190
77513018	**JYPR 600-20**	SS316L	Y	SS316L	F	583 190
77513019	**JYPR 710-17**	SS316L	Y	SS316L	F	583 190
77513020	**JYPR 830-14**	SS316L	Y	SS316L	F	583 190
77513021	**JYPR 960-12**	SS316L	Y	SS316L	F	620 420
77513022	**JYPR 1100-10**	SS316L	Y	SS316L	F	620 420
77513023	**JYPR 1250-9**	SS316L	Y	SS316L	F	620 420
77513024	**JYPR 1420-8**	SS316L	Y	SS316L	F	620 420
77513025	**JYPR 1600-7**	SS316L	Y	SS316L	F	620 420

JYPD | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77514052	**JYPD 15-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514002	**JYPD 30-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514003	**JYPD 30-520**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514004	**JYPD 30-700**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514005	**JYPD 40-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514006	**JYPD 40-400**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514007	**JYPD 40-600**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514008	**JYPD 65-280**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514053	**JYPD 65-300**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514010	**JYPD 90-220**	SS316L	Y	Керамика	S	По запросу
77514011	**JYPD 90-300**	SS316L	Y	SS316L	S	По запросу
77514012	**JYPD 110-180**	SS316L	Y	SS316L	S	По запросу
77514013	**JYPD 110-250**	SS316L	Y	SS316L	S	По запросу
77514014	**JYPD 140-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514015	**JYPD 140-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514016	**JYPD 190-115**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514017	**JYPD 190-160**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514018	**JYPD 270-82**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514019	**JYPD 270-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514020	**JYPD 320-72**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514021	**JYPD 320-100**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514022	**JYPD 410-58**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514023	**JYPD 410-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514024	**JYPD 520-46**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514025	**JYPD 520-65**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514026	**JYPD 650-36**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514027	**JYPD 650-51**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514028	**JYPD 820-29**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514029	**JYPD 820-42**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514030	**JYPD 1000-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514031	**JYPD 1000-34**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514032	**JYPD 1200-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514033	**JYPD 1200-29**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514034	**JYPD 1300-18**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514035	**JYPD 1300-26**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514036	**JYPD 1400-17**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514037	**JYPD 1400-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514038	**JYPD 1600-15**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514039	**JYPD 1600-20**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514040	**JYPD 1850-13**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514041	**JYPD 1850-18**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514042	**JYPD 2100-11**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514043	**JYPD 2100-16**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514044	**JYPD 2400-10**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514045	**JYPD 2400-14**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77514046	**JYPD 2700-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514047	**JYPD 2700-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514048	**JYPD 3000-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514049	**JYPD 3000-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514050	**JYPD 3350-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77514051	**JYPD 3350-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

JYPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77515001	**JYPG 80-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515002	**JYPG 80-500**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515003	**JYPG 80-700**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515004	**JYPG 130-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515005	**JYPG 130-520**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515006	**JYPG 130-660**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515007	**JYPG 130-700**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515008	**JYPG 210-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515009	**JYPG 210-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515010	**JYPG 210-430**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515011	**JYPG 210-580**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515012	**JYPG 310-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515013	**JYPG 310-210**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515014	**JYPG 310-300**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515015	**JYPG 310-400**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515016	**JYPG 370-132**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515017	**JYPG 370-185**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515018	**JYPG 370-270**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515019	**JYPG 370-360**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515020	**JYPG 500-107**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515021	**JYPG 500-145**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515022	**JYPG 500-230**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515023	**JYPG 500-280**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515024	**JYPG 610-86**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515025	**JYPG 610-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515026	**JYPG 610-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515027	**JYPG 610-230**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515028	**JYPG 780-68**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515029	**JYPG 780-95**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515030	**JYPG 780-140**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515031	**JYPG 780-180**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515032	**JYPG 960-54**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515033	**JYPG 960-76**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515034	**JYPG 960-110**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515035	**JYPG 960-150**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515036	**JYPG 1200-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515037	**JYPG 1200-63**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515038	**JYPG 1200-95**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515039	**JYPG 1200-120**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515040	**JYPG 1400-38**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515041	**JYPG 1400-54**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515042	**JYPG 1400-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515043	**JYPG 1400-100**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515044	**JYPG 1560-35**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515045	**JYPG 1560-48**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515046	**JYPG 1560-73**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515047	**JYPG 1560-90**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515048	**JYPG 1670-32**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515049	**JYPG 1670-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515050	**JYPG 1670-67**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515051	**JYPG 1670-85**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515052	**JYPG 1910-28**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515053	**JYPG 1910-40**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515054	**JYPG 1910-60**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515055	**JYPG 1910-80**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу

JYPG | Группа продукта M

Артикул	Наименование	Материал			Код соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Доз. головка	Уплотнения	Шарики клапанов		
77515056	**JYPG 2200-24**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515057	**JYPG 2200-35**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515058	**JYPG 2200-51**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515059	**JYPG 2200-70**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515060	**JYPG 2500-22**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515061	**JYPG 2500-31**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515062	**JYPG 2500-45**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515063	**JYPG 2500-60**	SS316L	Y	SS316L	F	По запросу
77515064	**JYPG 2850-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515065	**JYPG 2850-27**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515066	**JYPG 2850-40**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515067	**JYPG 2850-52**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515068	**JYPG 3200-18**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515069	**JYPG 3200-24**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515070	**JYPG 3200-36**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515071	**JYPG 3200-46**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515072	**JYPG 3600-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515073	**JYPG 3600-21**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515074	**JYPG 3600-32**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515075	**JYPG 3600-41**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515076	**JYPG 4000-14**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515077	**JYPG 4000-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515078	**JYPG 4000-28**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515079	**JYPG 4000-36**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515080	**JYPG 4800-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515081	**JYPG 4800-16**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515082	**JYPG 4800-24**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515083	**JYPG 4800-30**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515084	**JYPG 5700-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515085	**JYPG 5700-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515086	**JYPG 5700-20**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515087	**JYPG 5700-25**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515088	**JYPG 6750-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515089	**JYPG 6750-11**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515090	**JYPG 6750-17**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515091	**JYPG 6750-21**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515092	**JYPG 7800-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515093	**JYPG 7800-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515094	**JYPG 7800-15**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515095	**JYPG 7800-19**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515096	**JYPG 9000-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515097	**JYPG 9000-8**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515098	**JYPG 9000-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515099	**JYPG 9000-15**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515100	**JYPG 10200-5**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515101	**JYPG 10200-7**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515102	**JYPG 10200-10**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515103	**JYPG 10200-13**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515104	**JYPG 11500-4**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515105	**JYPG 11500-6**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515106	**JYPG 11500-9**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу
77515107	**JYPG 11500-12**	SS316L	F	SS316L (конический клапан)	F	По запросу

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ

Клапан предохранительный/поддержания давления



Назначение: клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления или поддержания постоянного противодавления для корректной работы дозировочного насоса в системах под атмосферным давлением, неустойчивым давлением или если перепад давлений на входе и выходе насоса менее 2 бар.
Клапан устанавливается на линии нагнетания. Для работы в режиме предохранительного, клапан устанавливается сразу за насосом. Направление стрелки на корпусе соответствует направлению прохождения жидкости.
При работе в качестве клапана поддержания давления монтаж осуществляется после предохранительного клапана и демпфера пульсаций, при его наличии. Направление стрелки на корпусе обратно направлению прохождения жидкости.
Примечание. При потребности в обоих клапанах необходимо заказать 2 штуки

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
Корпус
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS304 = Нержавеющая сталь
SS316= Нержавеющая сталь
Диафрагма
PTFE композитный
Кольцевые уплотнения
EPDM (корпус PVC)
FPM (корпус PVDF)

Клапан предохранительный/поддержания давления из PVC и PVDF | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55231001	PVC	0-10	DN15	втулка под вклейку	9 020
55231002	PVC	0-10	DN15	фланец	10 570
55231003	PVDF	0-10	Rc 1/2"	резьба	44 800
55231004	PVC	0-10	DN20	втулка под вклейку	9 570
55231005	PVC	0-10	DN20	фланец	11 110
55231006	PVDF	0-10	Rc 3/4"	резьба	53 820
55231007	PVC	0-10	DN25	втулка под вклейку	13 760
55231008	PVC	0-10	DN25	фланец	15 850
55231009	PVDF	0-10	Rc 1"	резьба	95 600
55231010	PVC	0-10	DN32	втулка под вклейку	16 760
55231011	PVC	0-10	DN32	фланец	18 860
55231012	PVDF	0-10	Rc 1 1/4"	резьба	125 460
55231013	PVC	0-10	DN40	втулка под вклейку	47 810
55231014	PVC	0-10	DN40	фланец	50 800
55231015	PVDF	0-10	Rc 1 1/2"	резьба	161 240
55231016	PVC	0-10	DN50	втулка под вклейку	53 820
55231017	PVC	0-10	DN50	фланец	58 190
55231018	PVDF	0-10	Rc 2"	резьба	185 170
55231019	PVC	0-10	DN65	втулка под вклейку	59 730
55231020	PVC	0-10	DN65	фланец	65 730
55231021	PVDF	0-10	Rc 2 1/2"	резьба	214 950

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Клапан поддержания давления из нержавеющей стали



Назначение: клапан поддержания постоянного противодавления предназначен для корректной работы дозировочного насоса в системах под атмосферным давлением, неустойчивым давлением или если перепад давлений на входе и выходе насоса менее 2 бар. Клапан устанавливается на линии нагнетания. Монтаж осуществляется после предохранительного клапана и демпфера пульсаций, при его наличии

Температура перекачиваемой жидкости:
-20...+90 °C (SS)

Клапан поддержания давления из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55232001	SS304	0-10	Rc 1/8"	резьба	17 950
55232002	SS316	0-10	Rc 1/8"	резьба	20 950
55232003	SS316	0-10	DN6	фланец	29 960
55232004	SS304	0-10	Rc 1/4"	резьба	19 410
55232005	SS316	0-10	Rc 1/4"	резьба	20 950
55232006	SS316	0-10	DN8	фланец	29 960
55232007	SS304	0-10	Rc 3/8"	резьба	19 410
55232008	SS316	0-10	Rc 3/8"	резьба	23 960
55232009	SS316	0-10	DN10	фланец	32 880
55232010	SS304	0-10	Rc 1/2"	резьба	19 410
55232011	SS304	0-10	DN15	фланец	25 410
55232012	SS316	0-10	Rc 1/2"	резьба	23 960
55232013	SS316	0-10	DN15	фланец	32 880
55232014	SS304	0-10	Rc 3/4"	резьба	31 330
55232015	SS304	0-10	DN20	фланец	40 350
55232016	SS316	0-10	Rc 3/4"	резьба	25 410
55232017	SS316	0-10	DN20	фланец	35 870
55232018	SS304	0-10	Rc 1"	резьба	31 330
55232019	SS304	0-10	DN25	фланец	40 350
55232020	SS316	0-10	Rc 1"	резьба	41 890
55232021	SS316	0-10	DN25	фланец	52 260
55232022	SS304	0-10	Rc 1 1/4"	резьба	50 170
55232023	SS304	0-10	DN32	фланец	57 640
55232024	SS316	0-10	Rc 1 1/4"	резьба	59 730
55232025	SS316	0-10	DN32	фланец	70 210
55232026	SS304	0-10	Rc 1 1/2"	резьба	77 670
55232027	SS304	0-10	DN40	фланец	91 140
55232028	SS316	0-10	Rc 1 1/2"	резьба	104 520
55232029	SS316	0-10	DN40	фланец	120 090
55232030	SS304	0-10	Rc 2"	резьба	116 450
55232031	SS304	0-10	DN50	фланец	132 010
55232032	SS316	0-10	Rc 2"	резьба	134 370
55232033	SS316	0-10	DN50	фланец	127 820
55232034	SS304	0-10	Rc 2 1/2"	резьба	146 400
55232035	SS304	0-10	DN65	фланец	164 780
55232036	SS316	0-10	Rc 2 1/2"	резьба	194 100
55232037	SS316	0-10	DN65	фланец	222 420
55232038	SS304	0-10	Rc 3"	резьба	298 520
55232039	SS304	0-10	DN80	фланец	324 280
55232040	SS316	0-10	Rc 3"	резьба	388 100
55232041	SS316	0-10	DN80	фланец	423 960
55232042	SS304	0-10	DN100	фланец	388 100
55232043	SS316	0-10	DN100	фланец	507 440

Клапан предохранительный из нержавеющей стали



Назначение: клапан предназначен для защиты насоса и других элементов системы от избыточного давления. Клапан устанавливается на линии нагнетания сразу за насосом

Температура перекачиваемой жидкости:
-20...+90 °C (SS)

Клапан предохранительный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55233001	SS304	1-25	Rc 1/8"	резьба	17 950
55233002	SS316	1-25	Rc 1/8"	резьба	20 950
55233003	SS316	1-25	DN6	фланец	29 960
55233004	SS304	1-25	Rc 1/4"	резьба	19 410
55233005	SS316	1-25	Rc 1/4"	резьба	20 950
55233006	SS316	1-25	DN8	фланец	29 960
55233007	SS304	1-25	Rc 3/8"	резьба	19 410
55233008	SS316	1-25	Rc 3/8"	резьба	23 960
55233009	SS316	1-25	DN10	фланец	32 880
55233010	SS304	1-25	Rc 1/2"	резьба	19 410
55233011	SS304	1-25	DN15	фланец	25 410
55233012	SS316	1-25	Rc 1/2"	резьба	23 960
55233013	SS316	1-25	DN15	фланец	32 880
55233014	SS304	1-25	Rc 3/4"	резьба	31 330
55233015	SS304	1-25	DN20	фланец	40 350
55233016	SS316	1-25	Rc 3/4"	резьба	25 410
55233017	SS316	1-25	DN20	фланец	35 870
55233018	SS304	1-25	Rc 1"	резьба	31 330
55233019	SS304	1-25	DN25	фланец	40 350
55233020	SS316	1-25	Rc 1"	резьба	41 890
55233021	SS316	1-25	DN25	фланец	52 260
55233022	SS304	1-25	Rc 1 1/4"	резьба	50 170
55233023	SS304	1-25	DN32	фланец	57 640
55233024	SS316	1-25	Rc 1 1/4"	резьба	59 730
55233025	SS316	1-25	DN32	фланец	70 210
55233026	SS304	1-25	Rc 1 1/2"	резьба	77 670
55233027	SS304	1-25	DN40	фланец	91 140
55233028	SS316	1-25	Rc 1 1/2"	резьба	104 520
55233029	SS316	1-25	DN40	фланец	120 090
55233030	SS304	1-25	Rc 2"	резьба	116 450
55233031	SS304	1-25	DN50	фланец	132 010
55233032	SS316	1-25	Rc 2"	резьба	134 370
55233033	SS316	1-25	DN50	фланец	127 820
55233034	SS304	1-20	Rc 2 1/2"	резьба	146 400
55233035	SS304	1-20	DN65	фланец	164 780
55233036	SS316	1-20	Rc 2 1/2"	резьба	194 100
55233037	SS316	1-20	DN65	фланец	222 420
55233038	SS304	1-20	Rc 3"	резьба	298 520
55233039	SS304	1-20	DN80	фланец	324 280
55233040	SS316	1-20	Rc 3"	резьба	388 100
55233041	SS316	1-20	DN80	фланец	423 960
55233042	SS304	1-20	DN100	фланец	388 100
55233043	SS316	1-20	DN100	фланец	507 440

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Клапан предохранительный Т-образный | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Материал уплотнений	Рабочее давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55234001	SS304	EPDM	35-510	DN15	втулка под приварку	17 950
55234002	SS316	EPDM	35-510	DN15	втулка под приварку	26 960
55234003	SS304	EPDM	51-1550	DN15	втулка под приварку	17 950
55234004	SS316	EPDM	51-1550	DN15	втулка под приварку	26 960

Демпфер пульсаций



Назначение: демпфер пульсаций используется для стабилизации пульсаций расхода и давления, возникающих в процессе работы Объёмных насосов, таких как мембранные или плунжерные.
Демпферы с разделительной **мембраной** или **баллоном** предназначены для установки на напорной стороне дозировочного насоса. Устройство специально разработано для монтажа на протяжённых напорных линиях малого диаметра или на жестких трубопроводах. Демпфер пульсаций способствует оптимизации точности дозирования и защищает напорную линию от скачков давления.
Демпфер **без разделительной мембраны** может устанавливаться, как на стороне всасывания для обеспечения лучших условий всасывания, так и на стороне нагнетания для сглаживания пульсаций.

Конструкция: мембранный демпфер состоит из двух частей разделённых упругой мембраной из композитного PTFE. Рабочая жидкость отделена от воздуха (газа), заполняющего верхнюю часть устройства. Это наиболее распространённый тип демпфера, который позволяет погасить более 90 % пульсаций.
Баллонный тип отличается от мембранного более высоким амортизирующим эффектом за счёт резинового баллона, заполненного сжатым воздухом (газом). Вначале рабочая среда сжимает воздух в баллоне, а затем при снижении давления, воздух в баллоне вытесняет жидкость в трубопровод, обеспечивая высокую равномерность подачи и сглаживание пульсаций давления на напорной стороне. Поскольку материал баллона изготавливается из резины (NBR, EPDM, FKM) диапазон его использования ограничен химической стойкостью.
Демпфер без разделительной мембраны представляет собой герметичный сосуд, в котором рабочая жидкость контактирует с сжимаемым воздухом. Часть воздуха постепенно растворяется в жидкости, что приводит к уменьшения демпфирующего эффекта. Но простота конструкции позволяет установить низкую стоимость на данное оборудование.
Все демпферы оборудованы манометром

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS304 = Нержавеющая сталь
SS316 = Нержавеющая сталь

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Демпфер пульсаций мембранный из PVC и PVDF | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55212063	0,35	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1/2"	резьба	28 420
55212064	0,35	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1/2"	резьба	74 660
55212065	0,6	PVC	PTFE композитный	16	Rc 3/4"	резьба	29 960
55212066	0,6	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 3/4"	резьба	92 590
55212067	1	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1"	резьба	38 790
55212068	1	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1"	резьба	113 440
55212069	2	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1 1/4"	резьба	86 590
55212070	2	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1 1/4"	резьба	208 940
55212071	4	PVC	PTFE композитный	16	Rc 1 1/2"	резьба	92 590
55212072	4	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 1 1/2"	резьба	328 470
55212073	4	PVC	PTFE композитный	16	Rc 2"	резьба	92 590
55212074	4	PVDF	PTFE композитный	16	Rc 2"	резьба	328 470

Демпфер пульсаций мембранный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55212008	0,15	304	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	47 810
55212002	0,15	316	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	53 820
55212003	0,15	304	PTFE композитный	25	DN15	фланец	53 820
55212004	0,15	316	PTFE композитный	25	DN15	фланец	62 740
55212005	0,35	304	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	47 810
55212006	0,35	316	PTFE композитный	25	Rc 1/2"	резьба	53 820
55212007	0,35	304	PTFE композитный	25	DN15	фланец	53 820
55212001	0,35	316	PTFE композитный	25	DN15	фланец	62 740
55212009	0,6	304	PTFE композитный	25	Rc 3/4"	резьба	50 800
55212010	0,6	316	PTFE композитный	25	Rc 3/4"	резьба	56 820
55212011	0,6	304	PTFE композитный	25	DN20	фланец	59 730
55212012	0,6	316	PTFE композитный	25	DN20	фланец	67 190
55212013	1	304	PTFE композитный	25	Rc 1"	резьба	74 660
55212014	1	316	PTFE композитный	25	Rc 1"	резьба	83 680
55212015	1	304	PTFE композитный	25	DN25	фланец	86 310
55212016	1	316	PTFE композитный	25	DN25	фланец	97 060
55212017	2	304	PTFE композитный	25	Rc 1 1/4"	резьба	125 460
55212018	2	316	PTFE композитный	25	Rc 1 1/4"	резьба	140 300
55212019	2	304	PTFE композитный	25	DN32	фланец	134 370
55212020	2	316	PTFE композитный	25	DN32	фланец	150 760
55212021	4	304	PTFE композитный	25	Rc 1 1/2"	резьба	179 170
55212022	4	316	PTFE композитный	25	Rc 1 1/2"	резьба	214 950
55212023	4	304	PTFE композитный	25	DN40	фланец	192 640
55212024	4	316	PTFE композитный	25	DN40	фланец	225 410
55212025	6	304	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	223 960
55212026	6	316	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	253 810
55212027	6	304	PTFE композитный	25	DN50	фланец	239 440
55212028	6	316	PTFE композитный	25	DN50	фланец	277 040
55212029	10	304	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	417 960
55212030	10	316	PTFE композитный	25	Rc 2"	резьба	447 820
55212031	10	304	PTFE композитный	25	DN50	фланец	436 430
55212032	10	316	PTFE композитный	25	DN50	фланец	476 130
55212033	0,35	304	PTFE композитный	50	Rc 1/2"	резьба	52 630
55212034	0,35	316	PTFE композитный	50	Rc 1/2"	резьба	59 180
55212035	0,35	304	PTFE композитный	50	DN15	фланец	59 180
55212036	0,35	316	PTFE композитный	50	DN15	фланец	69 010

Демпфер пульсаций мембранный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55212037	0,6	304	PTFE композитный	50	Rc 3/4"	резьба	55 820
55212038	0,6	316	PTFE композитный	50	Rc 3/4"	резьба	62 460
55212039	0,6	304	PTFE композитный	50	DN20	фланец	65 730
55212040	0,6	316	PTFE композитный	50	DN20	фланец	73 940
55212041	1	304	PTFE композитный	50	Rc 1"	резьба	82 130
55212042	1	316	PTFE композитный	50	Rc 1"	резьба	91 950
55212043	1	304	PTFE композитный	50	DN25	фланец	95 050
55212044	1	316	PTFE композитный	50	DN25	фланец	106 800
55212045	2	304	PTFE композитный	50	Rc 1 1/4"	резьба	137 930
55212046	2	316	PTFE композитный	50	Rc 1 1/4"	резьба	154 410
55212047	2	304	PTFE композитный	50	DN32	фланец	147 760
55212048	2	316	PTFE композитный	50	DN32	фланец	165 870
55212049	4	304	PTFE композитный	50	Rc 1 1/2"	резьба	197 110
55212050	4	316	PTFE композитный	50	Rc 1 1/2"	резьба	236 520
55212051	4	304	PTFE композитный	50	DN40	фланец	211 850
55212052	4	316	PTFE композитный	50	DN40	фланец	247 990
55212053	6	304	PTFE композитный	50	Rc 2"	резьба	246 360
55212054	6	316	PTFE композитный	50	Rc 2"	резьба	279 130
55212055	6	304	PTFE композитный	50	DN50	фланец	263 380
55212056	6	316	PTFE композитный	50	DN50	фланец	304 530
55212057	0,35	304	PTFE композитный	100	Rc 1/2"	резьба	77 670
55212058	0,35	316	PTFE композитный	100	Rc 1/2"	резьба	91 140
55212059	0,6	304	PTFE композитный	100	Rc 3/4"	резьба	113 440
55212060	0,6	316	PTFE композитный	100	Rc 3/4"	резьба	125 460
55212061	1	304	PTFE композитный	100	Rc 1"	резьба	208 940
55212062	1	316	PTFE композитный	100	Rc 1"	резьба	238 890




Демпфер пульсаций баллонный из PVC | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213001	0,35	PVC	NBR	10	Rc 1/2"	резьба	35 870
55213002	0,35	PVC	EPDM	10	Rc 1/2"	резьба	35 870
55213003	0,35	PVC	FKM	10	Rc 1/2"	резьба	89 590
55213004	0,6	PVC	NBR	10	Rc 3/4"	резьба	38 790
55213005	0,6	PVC	EPDM	10	Rc 3/4"	резьба	38 790
55213006	0,6	PVC	FKM	10	Rc 3/4"	резьба	92 590
55213007	1	PVC	NBR	10	Rc 1"	резьба	50 800
55213008	1	PVC	EPDM	10	Rc 1"	резьба	50 800
55213009	1	PVC	FKM	10	Rc 1"	резьба	122 460
55213010	1,5	PVC	NBR	10	Rc 1"	резьба	89 590
55213011	1,5	PVC	EPDM	10	Rc 1"	резьба	89 590
55213012	1,5	PVC	FKM	10	Rc 1"	резьба	170 160
55213013	2	PVC	NBR	10	Rc 1 1/4"	резьба	103 060
55213014	2	PVC	EPDM	10	Rc 1 1/4"	резьба	103 060
55213015	2	PVC	FKM	10	Rc 1 1/4"	резьба	220 960
55213016	4	PVC	NBR	10	Rc 1 1/2"	резьба	119 550
55213017	4	PVC	EPDM	10	Rc 1 1/2"	резьба	119 550
55213018	4	PVC	FKM	10	Rc 1 1/2"	резьба	247 800
55213019	6	PVC	NBR	10	Rc 2"	резьба	134 370
55213020	6	PVC	EPDM	10	Rc 2"	резьба	134 370
55213021	6	PVC	FKM	10	Rc 2"	резьба	373 160

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213022	0,4	SS304	NBR	25	Rc 1/2"	резьба	56 550
55213023	0,4	SS304	EPDM	25	Rc 1/2"	резьба	56 550
55213024	0,4	SS304	FKM	25	Rc 1/2"	резьба	92 780
55213025	0,4	SS316	NBR	25	Rc 1/2"	резьба	60 560
55213026	0,4	SS316	EPDM	25	Rc 1/2"	резьба	60 560
55213027	0,4	SS316	FKM	25	Rc 1/2"	резьба	102 060
55213028	0,63	SS304	NBR	25	Rc 3/4"	резьба	60 560
55213029	0,63	SS304	EPDM	25	Rc 3/4"	резьба	60 560
55213030	0,63	SS304	FKM	25	Rc 3/4"	резьба	96 780
55213031	0,63	SS316	NBR	25	Rc 3/4"	резьба	64 560
55213032	0,63	SS316	EPDM	25	Rc 3/4"	резьба	64 560
55213033	0,63	SS316	FKM	25	Rc 3/4"	резьба	110 250
55213034	1	SS304	NBR	25	Rc 1"	резьба	78 030
55213035	1	SS304	EPDM	25	Rc 1"	резьба	78 030
55213036	1	SS304	FKM	25	Rc 1"	резьба	139 750
55213037	1	SS316	NBR	25	Rc 1"	резьба	83 400
55213038	1	SS316	EPDM	25	Rc 1"	резьба	83 400
55213039	1	SS316	FKM	25	Rc 1"	резьба	143 760
55213040	1,6	SS304	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	102 060
55213041	1,6	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	102 060
55213042	1,6	SS304	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	185 460
55213043	1,6	SS316	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	120 900
55213044	1,6	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	120 900
55213045	1,6	SS316	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	198 830
55213046	2,5	SS304	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	107 520
55213047	2,5	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	107 520
55213048	2,5	SS304	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	223 050
55213049	2,5	SS316	NBR	25	Rc 1 1/4"	резьба	124 910
55213050	2,5	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/4"	резьба	124 910
55213051	2,5	SS316	FKM	25	Rc 1 1/4"	резьба	241 890
55213052	4	SS304	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	124 910
55213053	4	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	124 910
55213054	4	SS304	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	241 890
55213055	4	SS316	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	147 760
55213056	4	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	147 760
55213057	4	SS316	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	268 740
55213058	6,3	SS304	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	147 760
55213059	6,3	SS304	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	147 760
55213060	6,3	SS304	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	362 790
55213061	6,3	SS316	NBR	25	Rc 1 1/2"	резьба	180 080
55213062	6,3	SS316	EPDM	25	Rc 1 1/2"	резьба	180 080
55213063	6,3	SS316	FKM	25	Rc 1 1/2"	резьба	381 540
55213064	0,4	SS304	NBR	50	Rc 1/2"	резьба	62 740
55213065	0,4	SS304	EPDM	50	Rc 1/2"	резьба	62 740
55213066	0,4	SS304	FKM	50	Rc 1/2"	резьба	103 060
55213067	0,4	SS316	NBR	50	Rc 1/2"	резьба	67 190
55213068	0,4	SS316	EPDM	50	Rc 1/2"	резьба	67 190
55213069	0,4	SS316	FKM	50	Rc 1/2"	резьба	113 440
55213070	0,63	SS304	NBR	50	Rc 3/4"	резьба	67 190
55213071	0,63	SS304	EPDM	50	Rc 3/4"	резьба	67 190
55213072	0,63	SS304	FKM	50	Rc 3/4"	резьба	107 520
55213073	0,63	SS316	NBR	50	Rc 3/4"	резьба	71 740
55213074	0,63	SS316	EPDM	50	Rc 3/4"	резьба	71 740
55213075	0,63	SS316	FKM	50	Rc 3/4"	резьба	122 460



Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213076	1	SS304	NBR	50	Rc 1"	резьба	86 590
55213077	1	SS304	EPDM	50	Rc 1"	резьба	86 590
55213078	1	SS304	FKM	50	Rc 1"	резьба	155 230
55213079	1	SS316	NBR	50	Rc 1"	резьба	92 590
55213080	1	SS316	EPDM	50	Rc 1"	резьба	92 590
55213081	1	SS316	FKM	50	Rc 1"	резьба	159 780
55213082	1,6	SS304	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	113 440
55213083	1,6	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	113 440
55213084	1,6	SS304	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	206 030
55213085	1,6	SS316	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	134 370
55213086	1,6	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	134 370
55213087	1,6	SS316	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	220 960
55213088	2,5	SS304	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	119 550
55213089	2,5	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	119 550
55213090	2,5	SS304	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	247 800
55213091	2,5	SS316	NBR	50	Rc 1 1/4"	резьба	138 930
55213092	2,5	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/4"	резьба	138 930
55213093	2,5	SS316	FKM	50	Rc 1 1/4"	резьба	268 740
55213094	4	SS304	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	138 930
55213095	4	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	138 930
55213096	4	SS304	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	268 740
55213097	4	SS316	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	164 240
55213098	4	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	164 240
55213099	4	SS316	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	298 520
55213100	6,3	SS304	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	164 240
55213101	6,3	SS304	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	164 240
55213102	6,3	SS304	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	403 030
55213103	6,3	SS316	NBR	50	Rc 1 1/2"	резьба	200 100
55213104	6,3	SS316	EPDM	50	Rc 1 1/2"	резьба	200 100
55213105	6,3	SS316	FKM	50	Rc 1 1/2"	резьба	423 960
55213106	0,4	SS304	NBR	100	M27x2	резьба	107 520
55213107	0,4	SS316	NBR	100	M27x2	резьба	119 550
55213108	0,63	SS304	NBR	100	M27x2	резьба	119 550
55213109	0,63	SS316	NBR	100	M27x2	резьба	128 370
55213110	1	SS304	NBR	100	M27x2	резьба	179 170
55213111	1	SS316	NBR	100	M27x2	резьба	195 560
55213112	1,6	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	247 800
55213113	1,6	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	268 740
55213114	2,5	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	283 590
55213115	2,5	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	286 590
55213116	4	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	334 390
55213117	4	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	352 230
55213118	6,3	SS304	NBR	100	M42x2	резьба	412 040
55213119	6,3	SS316	NBR	100	M42x2	резьба	423 960
55213120	0,4	SS304	NBR	200	M27x2	резьба	107 520
55213121	0,4	SS316	NBR	200	M27x2	резьба	119 550
55213122	0,63	SS304	NBR	200	M27x2	резьба	119 550
55213123	0,63	SS316	NBR	200	M27x2	резьба	128 370
55213124	1	SS304	NBR	200	M27x2	резьба	179 170
55213125	1	SS316	NBR	200	M27x2	резьба	195 560
55213126	1,6	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	247 800
55213127	1,6	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	268 740
55213128	2,5	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	283 590
55213129	2,5	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	286 590

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.



Демпфер пульсаций баллонный из нержавеющей стали | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Баллон				
55213130	4	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	334 390
55213131	4	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	352 230
55213132	6,3	SS304	NBR	200	M42x2	резьба	412 040
55213133	6,3	SS316	NBR	200	M42x2	резьба	423 960
55213134	0,4	SS304	NBR	315	M27x2	резьба	107 520
55213135	0,4	SS316	NBR	315	M27x2	резьба	119 550
55213136	0,63	SS304	NBR	315	M27x2	резьба	119 550
55213137	0,63	SS316	NBR	315	M27x2	резьба	128 370
55213138	1	SS304	NBR	315	M27x2	резьба	179 170
55213139	1	SS316	NBR	315	M27x2	резьба	195 560
55213140	1,6	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	247 800
55213141	1,6	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	268 740
55213142	2,5	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	283 590
55213143	2,5	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	286 590
55213144	4	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	334 390
55213145	4	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	352 230
55213146	6,3	SS304	NBR	315	M42x2	резьба	412 040
55213147	6,3	SS316	NBR	315	M42x2	резьба	423 960



Демпфер пульсаций без разделительной мембраны из PVC | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55211001	0,6	PVC	отсутствует	10	DN15	втулка под вклейку	10 570
55211002	0,9	PVC	отсутствует	10	DN20	втулка под вклейку	11 940
55211003	1,2	PVC	отсутствует	10	DN25	втулка под вклейку	16 490
55211004	2,2	PVC	отсутствует	10	DN32	втулка под вклейку	20 950
55211005	3,2	PVC	отсутствует	10	DN40	втулка под вклейку	23 960
55211006	5	PVC	отсутствует	10	DN40	втулка под вклейку	26 960
55211007	10	PVC	отсутствует	10	DN50	втулка под вклейку	32 880



Демпфер пульсаций без разделительной мембраны из нержавеющей стали

| Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Мембрана				
55211008	0.5	304	отсутствует	25	Rc 1/2"	резьба	20 950
55211009	0.5	316	отсутствует	25	Rc 1/2"	резьба	23 960
55211010	0.5	304	отсутствует	25	DN15	фланец	26 960
55211011	0.5	316	отсутствует	25	DN15	фланец	32 880
55211012	1.0	304	отсутствует	25	Rc 3/4"	резьба	23 960
55211013	1.0	316	отсутствует	25	Rc 3/4"	резьба	29 960
55211014	1.0	304	отсутствует	25	DN20	фланец	32 880
55211015	1.0	316	отсутствует	25	DN20	фланец	40 350
55211016	2.0	304	отсутствует	25	Rc 1"	резьба	29 960
55211017	2.0	316	отсутствует	25	Rc 1"	резьба	41 890
55211018	2.0	304	отсутствует	25	DN25	фланец	38 790
55211019	2.0	316	отсутствует	25	DN25	фланец	52 260
55211020	3.0	304	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	35 870
55211021	3.0	316	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	44 800
55211022	3.0	304	отсутствует	25	DN32	фланец	44 800
55211023	3.0	316	отсутствует	25	DN32	фланец	55 280
55211024	4.0	304	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	41 890
55211025	4.0	316	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	50 800
55211026	4.0	304	отсутствует	25	DN40	фланец	55 280
55211027	4.0	316	отсутствует	25	DN40	фланец	66 380
55211028	5.0	304	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	47 810
55211029	5.0	316	отсутствует	25	Rc 1 1/4"	резьба	65 730
55211030	5.0	304	отсутствует	25	DN40	фланец	61 280
55211031	5.0	316	отсутствует	25	DN40	фланец	93 230
55211032	0.5	304	отсутствует	50	Rc 1/2"	резьба	23 050
55211033	0.5	316	отсутствует	50	Rc 1/2"	резьба	26 330
55211034	0.5	304	отсутствует	50	DN15	фланец	29 690
55211035	0.5	316	отсутствует	50	DN15	фланец	36 160
55211036	1.0	304	отсутствует	50	Rc 3/4"	резьба	26 330
55211037	1.0	316	отсутствует	50	Rc 3/4"	резьба	32 880
55211038	1.0	304	отсутствует	50	DN20	фланец	36 160
55211039	1.0	316	отсутствует	50	DN20	фланец	44 350
55211040	2.0	304	отсутствует	50	Rc 1"	резьба	32 880
55211041	2.0	316	отсутствует	50	Rc 1"	резьба	45 980
55211042	2.0	304	отсутствует	50	DN25	фланец	42 710
55211043	2.0	316	отсутствует	50	DN25	фланец	57 540
55211044	3.0	304	отсутствует	50	Rc 1 1/4"	резьба	39 520
55211045	3.0	316	отсутствует	50	Rc 1 1/4"	резьба	49 350
55211046	3.0	304	отсутствует	50	DN32	фланец	49 350
55211047	3.0	316	отсутствует	50	DN32	фланец	60 820
55211048	4.0	304	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	45 980
55211049	4.0	316	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	55 820
55211050	4.0	304	отсутствует	50	DN40	фланец	60 820
55211051	4.0	316	отсутствует	50	DN40	фланец	72 830
55211052	5.0	304	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	52 630
55211053	5.0	316	отсутствует	50	Rc 1 1/2"	резьба	72 290
55211054	5.0	304	отсутствует	50	DN40	фланец	67 370
55211055	5.0	316	отсутствует	50	DN40	фланец	102 520

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Калибровочный цилиндр



Назначение: применяется для калибровки дозировочного насоса.
Калибровочный цилиндр имеет прозрачный корпус из PVC со шкалой.
Один калибровочный цилиндр можно использовать для нескольких насосов с подводом от одной и той же всасывающей линии.
Нельзя использовать калибровочный цилиндр в качестве демпфера пульсаций

Подбор: для расчёта необходимого объёма цилиндра задайте время калибровки. Затем умножьте производительность насоса на время калибровки, соблюдая размерность. Таким образом вы получаете объём цилиндра, который необходим для калибровки. Например, если производительность насоса составляет 60 л/ч, то за 1 минуту калибровки через цилиндр пройдёт 1 литр. Таким образом, необходимый объём калибровочного цилиндра составляет 1 л. Если желаемое время калибробки составляет 30 секунд, то подойдёт цилиндр 0,5 л

Температура перекачиваемой жидкости:
-5...+50 °C (PVC)

Калибровочный цилиндр | Группа продукта Z

Артикул	Объём, л	Материал		Макс. давление, бар	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
		Корпус	Соединение				
55214001	100	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	6 920
55214002	200	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	8 120
55214003	300	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	9 020
55214004	400	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	10 570
55214005	500	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	10 850
55214006	1000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1/2"	резьба	13 760
55214007	2000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 3/4"	резьба	23 960
55214008	3000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1"	резьба	44 800
55214009	4000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1"	резьба	46 350
55214010	6000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1 1/2"	резьба	53 820
55214011	8000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 1 1/2"	резьба	95 600
55214012	10000	прозрачный PVC	PVC	атм.	Rc 2"	резьба	107 520

Примечание: калибровочный цилиндр не является средством измерения, выполняет роль индикатора.

Фильтр Y-образный



Назначение: используется для фильтрации примесей в жидкости для защиты от повреждения насосов и другого оборудования. Фильтр устанавливается на всасывающем трубопроводе перед насосом

Диаметр ячейки сетки: 0,83 мм (20 Mesh). Размеры 1,4 мм (12 Mesh) и 0,38 мм (40 Mesh) предоставляются по запросу

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости:
-20…+90 °C (PVDF, SS)
-5…+50 °C (PVC)

Материалы:
- **Корпус**

PVC = Поливинилхлорид
PVDF = Поливинилиденфторид
SS316 = Нержавеющая сталь
- **Диафрагма**

PTFE композитный

Фильтр Y-образный | Группа продукта Z

Артикул	Материал корпуса	Размер соединения	Тип соединения	Прайс-лист с НДС, руб.
55241001	PVC	DN15	втулка под вклейку	3 390
55241002	PVDF	Rc 1/2"	резьба	35 870
55241003	SS316	Rc 1/2"	резьба	5 200
55241004	PVC	DN20	втулка под вклейку	4 190
55241005	PVDF	Rc 3/4"	резьба	46 350
55241006	SS316	Rc 3/4"	резьба	6 020
55241007	PVC	DN25	втулка под вклейку	4 850
55241008	PVDF	Rc 1"	резьба	56 820
55241009	SS316	Rc 1"	резьба	7 580
55241010	PVC	DN32	втулка под вклейку	11 940
55241011	PVDF	Rc 1 1/4"	резьба	68 750
55241012	SS316	Rc 1 1/4"	резьба	15 040
55241013	PVC	DN40	втулка под вклейку	13 760
55241014	PVDF	Rc 1 1/2"	резьба	82 130
55241015	SS316	Rc 1 1/2"	резьба	20 950
55241016	PVC	DN50	втулка под вклейку	20 950
55241017	PVDF	Rc 2"	резьба	119 550
55241018	SS316	Rc 2"	резьба	25 410
55241019	PVC	DN65	втулка под вклейку	29 960
55241020	PVDF	Rc 2 1/2"	резьба	286 590
55241021	PVC	DN80	втулка под вклейку	35 870
55241022	PVDF	Rc 3"	резьба	334 390
55241023	PVC	DN100	втулка под вклейку	40 350

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА УСЛОВИЯХ «СКЛАД-МОСКВА» С НДС. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ С 1 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА.
ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ В ПРАЙС-ЛИСТЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.

Гибкая трубка



Назначение: используется для подачи перекачиваемой жидкости. Соединяет насос и другие элементы обвязки

Перекачиваемая жидкость: жидкая, неабразивная, без волокнистых включений, негорючая. Для работы с химически агрессивными жидкостями необходимо выбрать соответствующую комбинацию материалов насоса, стойких к перекачиваемой среде

Температура перекачиваемой жидкости: -60…+60°C

Гибкая трубка | Группа продукта Z

Артикул	Материал	Диаметр, мм внеш./внутр.	Длина, м	Прайс-лист с НДС, руб.
55221001	PE	6/9	1	190
55221002	PE	5/8	1	190
55221003	PE	10/14	1	290

* При заказе более 1 м, количество должно быть кратно 1 м.

ООО «Вандйорд Групп»
Адрес: 109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39–41
Тел.: +7 (495) 730-36-55
E-mail: info.moscow@vandjord.com

Для использования в качестве ознакомительного материала. Возможны технические изменения. Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе VANDJORD, являются зарегистрированными товарными знаками на территории РФ. Их использование без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены.

22411001/4126

vandjord.com