

Описание	Значение
Общие сведения	
Наименование продукта:	Vandjord KR1, поплавковый выключатель
Артикул:	52412002
Материалы	
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	Полипропилен, цвет чёрный
Монтаж	
Мак глубина погружения:	20 м
Угол включения:	45°
Диапазон температуры жидкости:	до 80 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель в комплекте:	10 м
Сечение кабеля:	3G1,0 мм²
Другое	
Масса (нетто):	0,9 кг
Масса (брутто):	1 кг
Габариты без упаковки (ВхШхГ):	105 x 95 x 35(н) мм
Габариты упаковки (ВхШхГ):	290 x 170 x 100(н) мм




Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Vandjord KR1 – дренажный поплавок круглой формы типа «лягушка». Для использования в системах дренажа, а также системах водоснабжения из колодцев и резервуаров.

Vandjord KR1 – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля. Исполнения с вилкой - по запросу


Монтаж:

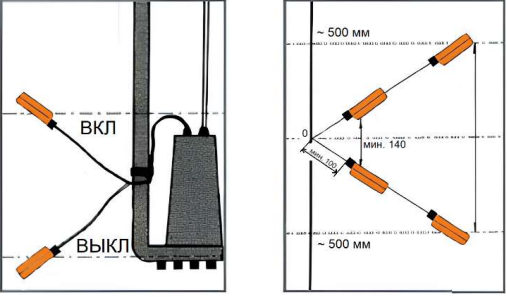


Кабель поплавкового выключателя должен быть жестко закреплен между необходимыми уровнями срабатывания.

Электрическое подключение:

Опорожнение



Опорожнение



РЕ: жёлто/зелёный

Описание	Значение
Общие сведения	
Наименование продукта:	Vandjord KR1 S, высокотемпературный поплавок-выключатель
Артикул:	52412004
Материалы	
Корпус:	Полипропилен, цвет оранжевый
Кабель:	Силикон, цвет оранжевый
Монтаж	
Мак глубина погружения:	20 м
Угол включения:	45°
Диапазон температуры жидкости:	до 100 °C
Данные электрооборудования	
Степень защиты (IEC 34-5):	IP 68
Кабель в комплекте:	10 м
Сечение кабеля:	3G1,0 мм²
Другое	
Масса (нетто):	0,9 кг
Масса (брутто):	1 кг
Габариты без упаковки (ВхШхГ):	105 x 95 x 35(н) мм
Габариты упаковки (ВхШхГ):	290 x 170 x 100(н) мм




Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Vandjord KR1 S – высокотемпературный дренажный поплавок круглой формы типа «лягушка».

Vandjord KR1 S – с контактом, либо на опорожнение, либо на заполнение. Утяжелитель отсутствует. Поплавок плавает на поверхности, уровень срабатывания и разница уровней включения и выключения регулируется длиной свободного конца кабеля. Исполнения с вилкой - по запросу


Монтаж:

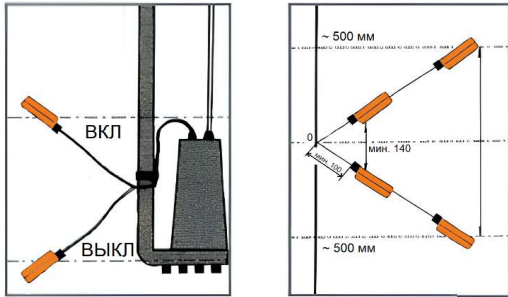


Кабель поплавкового выключателя должен быть жестко закреплен между необходимыми уровнями срабатывания.

Электрическое подключение:

Опорожнение



Опорожнение



РЕ: жёлто/зелёный